

**511060 (TW12ERCB)**

Tarjotinpesukone TW1 kuivaajalla, syöttösuunta on oikealta vasemmalle ja pesukapasiteetti on 1200 tarjotinta tunnissa

Ominaisuudet

- Pesu- ja huuhteluvaiheet ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
- Laite on saatavilla sähkö- tai höyrykäyttöisenä ja vasemman- tai oikeanpuoleisella syöttösuunnalla.
- Tehokas pesualue, jossa kaikki lika poistetaan.
- Loppuhuuhtelu, jossa puhdas vesi käytetään uudelleen pesuainejäämien poistamiseksi.
- Kuivausalue takaa nopeaan ja tehokkaan kuivauksen.
- Syvät sihtikotelot peittävät koneen koko leveydeltä.
- Integroitu kuumavesisäiliö nostaa loppuhuuhteluveden lämpötilan.
- Nopeudensäätö 7/14 m/min, mikä tarkoittaa 600/1200 tarjottimen pesukapasiteettia tunnissa.
- Helppo huolto edestä.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli
- Automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto, joka pysäyttää koneen jos tarjottimia ei ole pesussa.

Rakenne

- AISI 304 ruostumatonta terästä oleva ulkopinta tekee puhdistamisesta helppoa.
- Kaikki malliston mallit on viimeistelty laadukkailla materiaaleilla kestävyysvarmistamiseksi.
- Automaattisesti ohjattu pesutoiminto.
- Pesun jälkeen kone pinoaa tarjottimet automaattisesti tarjotinjakelijalle.
- Tarjottimien automaattinen syöttö tarjotinkuljettimella.
- Optiona saatavissa jakelinasema, jossa kaksi tarjotinjakelijaa.
- Suuren vastapainotetut luukut varmistavat helpon pääsyn pesu- ja kuivausalueille.
- Suuret vastapainotetut ja kaksoiskuorirakenteiset luukut, joissa on turvalaite ja ergonominen kahva, takaavat helpon pääsyn pesu- ja kuivausalueille.
- Laitteessa on max. 10 tarjotinta sisältävä tarjotinpuskuri, ja optiona tarjottimet voidaan poistaa poistoasemassa, joka koostuu kahdesta laskulaitteesta.
- Vain yksi kaapeli sähkökytkentää varten.
- Pesutankki AISI 316 haponkestävää ruostumatonta terästä, sen pyöristetyt kulmat ja kalteva pohja helpottavat puhdistusta.





Kestävyys

- Integroitu lauhdutinyksikkö energiansäästötoiminnolla mahdollistaa koneen käyttää vain kylmää vettä käytössä ja siten pienentää veden, energian ja pesuaineen kulutusta. Yksikkö vähentää myös ulostulevan ilman lämpötilaa ja kosteutta.

Sertifikaatit ja tunnustukset



Valmistajan arvioima tuote,
jonka katsotaan täyttävän EU:n
turvallisuus-, terveys- ja
ympäristönsuojeluvaatimukset



Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
----------	-------------------

Vesi

Lämpimän veden sisääntulon koko:	3/4" 3/4"
----------------------------------	-----------

Kapasiteetti

Nopeuksien lukumäärä	
----------------------	--

Avaintieto


Koneesta poistuvan ilman määrät	500 m³/h
Ulkomitat, leveys:	2980 mm
Ulkomitat, syvyys:	824 mm
Ulkomitat, korkeus:	1914 mm
Korkeus ovi avoinna:	2050 mm
Nettopaino:	520 kg
Nopeus min/max:	14 - 7
1. pesutankin kapasiteetti:	114 litraa
1. pesun pumpun teho	3.0 kW
1. pesun lämpötila:	- °C
Huuhtelulämpötila:	80-90 °C
Huuhteluboilerin kapasiteetti:	16 litraa
Huuhteluboilerin teho:	18 kW

Vastuullisuus


Huuhteluveden kulutus (sykli):	300 lt
--------------------------------	--------

Asennuspiirustukset


Edestä

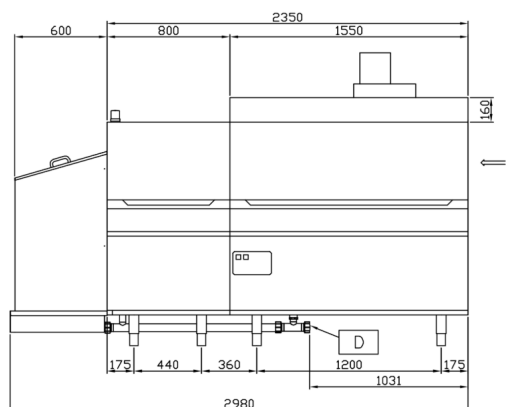

Sivulta

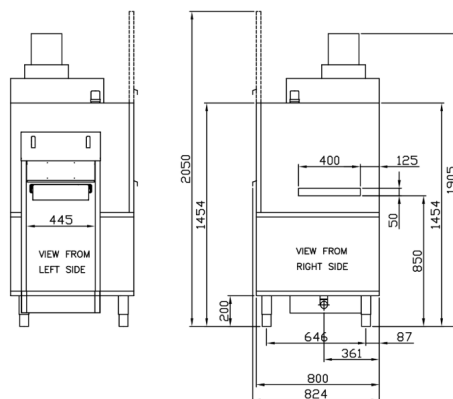

Päältä

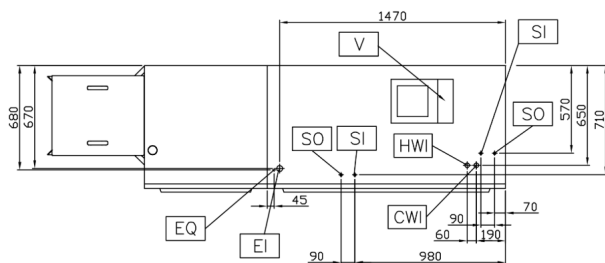

D = Poisto

HWI = Lämpimän veden liitäntä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

CWI = Tulovesi, kylmä

ES = Signaali IN/OUT, sähkö

EI = Sähköliitäntä

XP = Pesuaine anturi

EO = Sähkön ulostulo

U = USB portti