


**534411 (NCDSRE56)**

Kulmakuivaaja ESR 100 koneelle

Ominaisuuudet

- Elektroninen ohjaus optimoi kuivaustuloksen.
- Hygieenisesti suunniteltu rakenne tarjoaa helpon puhdistamisen luukun kautta, josta pääsee käsiksi koneen sisäpuolelle.
- Kuivauslohko poistaa vettä astioista suuritehoisen puhaltimen avulla, joka hyödyntää myös ulkopuolelta tulevaa ilmaa niin, että astiat ovat mahdollisimman kuivia
- Kuivauslohko on tilattava 90° tai 180° astianpesukoneen kaarteella.
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuiltä sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sijoitetaan astiankäsittelyn ja korikuljetinastianpesukoneen väliin.

Rakenne

- Sisäkulmat ovat pyöristetyt, eikä näin ollen pääse muodostumaan likataskuja





Kestävyys

- Yksikkö on helppo liittää korikuljetinastianpesukoneeseen.

Sertifikaatit ja tunnustukset



Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.



Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.



Tekniset tiedot


Sähkö	
Jännite:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Liitântäteho, vakio:	4.4 kW
Kuivaajan vastukset:	[[TechSpec].fDInstPower VALUE NOT FOUND] kW
Kuivauspuhaltimen teho:	[[TechSpec].sDFanP VALUE NOT FOUND] kW

Avaintieto	
Ulkomitat, leveys:	872 mm
Ulkomitat, syvyys:	872 mm
Ulkomitat, korkeus:	877 mm
Syöttöaukon koko (leveys):	[[TechSpec].fChargeHoleW VALUE NOT FOUND] mm
Syöttöaukon koko (korkeus):	[[TechSpec].fChargeHoleH VALUE NOT FOUND] mm
Nettopaino:	40 kg
Kuljetuspaino:	53 kg
Kuljetuskorkeus:	1020 mm
Kuljetusleveys:	930 mm
Kuljetussyvyys:	940 mm
Kuljetustilavuus:	0.89 m³
Kuivaajan ilmavirtaus:	[[TechSpec].sDFanCap VALUE NOT FOUND] m³/h
Kuivaajan ilman lämpötila:	[[TechSpec].sDAirTemp VALUE NOT FOUND] °C


Vastuullisuus	
Äänitaso:	<62 dBA

Asennuspiirustukset


Edestä

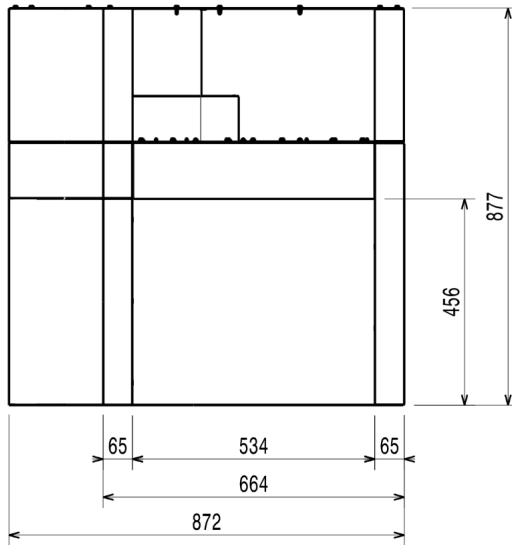

Sivulta

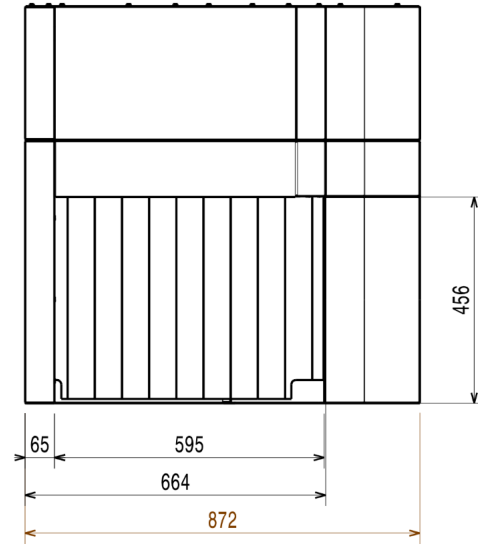

Päältä

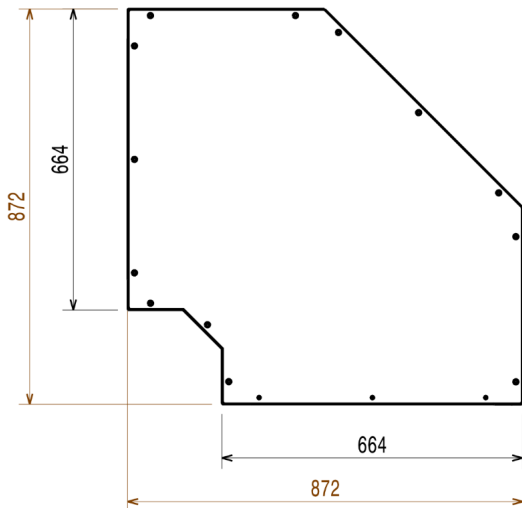

EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
U = USB portti

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
CWI = Tulovesi, kylmä
ES = Signaali IN/OUT, sähkö