

**535035 (NLPWEV)**

Esihuuhtelulohko 890 mm CO2 lämpöpumppukoneelle

Ominaisuuudet

- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilta sekä kiinteiltä partikkeileilta (isommat kuin 6 mm).
- Sisäänrakennettu poistoventtiili tankeissa mahdollistaa automaattisen ja/tai käyttäjäohjatun veden poiston ja täytön ilman, että se keskeyttää pesujaksoja.
- Esipesu suoritetaan viileällä vedellä, jolloin suoritetaan todellinen ja tehokas esipesu.
- Yksiköllä suoritetaan tehokas astioiden esipesu ennen varsinaista pesua
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Yksikössä on iso luukku, joka helpottaa alueen puhdistamista
- Koneessa on automaattiset tyhjennys-, puhdistus-, sanitointijaksot. Koneen sisäpuoli ja altaat puhdistetaan automaattisesti jaksojen avulla. Astianpesukoneessa on myös luukkujen automaattinen sisältä pesuohjelma puhdistusjaksojen yhteydessä. Ohjelmat lyhentävät manuaalisten toimintojen kestoa huomattavasti.
- Syvävedetty tankki pyöristetyin kulmin ja pohjan kallistus kohti poistoa estää lian kerääntymistä tankkiin
- Suuri esipesuysikkö lämpöpumpulliseen korikuljetinastianpesukoneeseen

Rakenne

- Säädetävät jalat takaavat täyden pääsyn laitteen alapuolelle puhdistusta varten.
- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä





Kestävyys

- Autostart/stop varmistaa, että kone on käynnissä vain, kun kori on alueella. Tämä vähentää huomattavasti veden ja energian kulutusta.
- Monivaiheinen suodatusjärjestelmä kerää likapartikkelit kerrostettujen suodattimien ansiosta ja pitää veden puhtaana taaten hyvän pesutuloksen
- Modulaarinen rakenne takaa nopean ja helpon asennuksen
- Automaattinen kalkinpoistojärjestelmä poistaa kalkin kononaan koneesta ja mahdollistaa pienemmät käyttökulut sekä loistavat pesutulokset



Tekniset tiedot

Sähkö	
Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Esipesutankin vastukset:	[[TechSpec].sPWTankHEP VALUE NOT FOUND] kW
Liitäntäteho, vakio:	15.5 kW
Esipesupumpun teho:	[[TechSpec].sSWWashPumpP VALUE NOT FOUND] kW

Vesi	
Esipesutankin tilavuus:	[[TechSpec].sFWTankCap VALUE NOT FOUND] l


Avaintieto	
Ulkomitat, leveys:	890 mm
Ulkomitat, syvyys:	825 mm
Ulkomitat, korkeus:	2020 mm
Korkeus ovi avoinna:	[[TechSpec].fHOpenDoor VALUE NOT FOUND] mm
Syöttöaukon koko (leveys):	[[TechSpec].fChargeHoleW VALUE NOT FOUND] mm
Syöttöaukon koko (korkeus):	[[TechSpec].fChargeHoleH VALUE NOT FOUND] mm
Nettopaino:	167 kg
Kuljetuspaino:	191 kg
Kuljetuskorkeus:	2235 mm
Kuljetusleveys:	1025 mm
Kuljetussyvyys:	910 mm
Kuljetustilavuus:	2.08 m³
Esipesun lämpötila:	[[TechSpec].fSWTempMin VALUE NOT FOUND] - [[TechSpec].fSWTempMax VALUE NOT FOUND] °C

Vastuullisuus	
Äänitaso:	<62 dBA




Asennuspiirustukset


Edestä

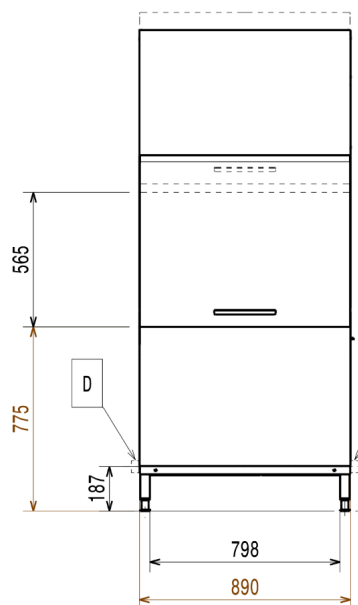

Sivulta

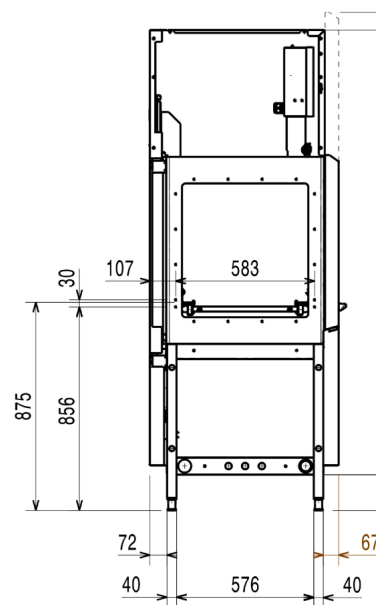

Päältä



D = Poisto

HWI = Lämpimän veden liitäntä

EO = Sähkön ulostulo

U = USB portti

EI = Sähköliitäntä

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

CWI = Tulovesi, kylmä

ES = Signaali IN/OUT, sähkö

Lisävarusteet

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Asennusratkaisut	
865281	Muutossarja esipesu - pesulohkoksi