

**535035 (NLPWEV)**

Esihuuhtelulohko 890 mm CO2 lämpöpumppukoneelle

**Ominaisuudet**

- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilta sekä kiinteiltä partikkeileilta (isommat kuin 6 mm).
- Sisäänrakennettu poistoventtiili tankeissa mahdollistaa automaattisen ja/tai käyttöjohjatun veden poiston ja täytön ilman, että se keskeyttää pesujaksoja.
- Esipesu suoritetaan viileällä vedellä, jolloin suoritetaan todellinen ja tehokas esipesu.
- Yksiköllä suoritetaan tehokas astioiden esipesu ennen varsinaista pesua
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Yksikössä on iso luukku, joka helpottaa alueen puhdistamista
- Koneessa on automaattiset tyhjennys-, puhdistus-, sanitoitijaksot. Koneen sisäpuoli ja altaat puhdistetaan automaattisesti jaksojen avulla. Astianpesukoneessa on myös luukkujen automaattinen sisältä pesuohjelma puhdistusjaksojen yhteydessä. Ohjelmat lyhentävät manuaalisten toimintojen kestoa huomattavasti.
- Syvävedetty tankki pyöristetyin kulmin ja pohjan kallistus kohti poistoa estää lian kerääntymistä tankkiin
- Suuri esipesuysikkö lämpöpumpulliseen korikuljetinastianpesukoneeseen

**Rakenne**

- Säädetävät jalat takaavat täyden pääsyn laitteen alapuolelle puhdistusta varten.
- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä





## Kestävyys

---

- Autostart/stop varmistaa, että kone on käynnissä vain, kun kori on alueella. Tämä vähentää huomattavasti veden ja energian kulutusta.
- Monivaiheinen suodatusjärjestelmä kerää likapartikkelit kerrostettujen suodattimien ansiosta ja pitää veden puhtaana taaten hyvän pesutuloksen
- Modulaarinen rakenne takaa nopean ja helpon asennuksen
- Automaattinen kalkinpoistojärjestelmä poistaa kalkin kononaan koneesta ja mahdollistaa pienemmät käyttökulut sekä loistavat pesutulokset



# Tekniset tiedot

## Sähkö

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Jännite:                 | 380-415 V/3N ph/50 Hz                        |
| Esipesutankin vastukset: | [[TechSpec].sPWTankHEP VALUE NOT FOUND] kW   |
| Liitäntäteho, vakio:     | 15.5 kW                                      |
| Esipesupumpun teho:      | [[TechSpec].sSWWashPumpP VALUE NOT FOUND] kW |

## Vesi

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Esipesutankin tilavuus: | [[TechSpec].sFWTankCap VALUE NOT FOUND] l |
|-------------------------|-------------------------------------------|

## Avaintieto

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulkomitat, leveys:          | 890 mm                                                                                  |
| Ulkomitat, syvyys:          | 825 mm                                                                                  |
| Ulkomitat, korkeus:         | 2020 mm                                                                                 |
| Korkeus ovi avoinna:        | [[TechSpec].fHOpenDoor VALUE NOT FOUND] mm                                              |
| Syöttöaukon koko (leveys):  | [[TechSpec].fChargeHoleW VALUE NOT FOUND] mm                                            |
| Syöttöaukon koko (korkeus): | [[TechSpec].fChargeHoleH VALUE NOT FOUND] mm                                            |
| Nettopaino:                 | 167 kg                                                                                  |
| Kuljetuspaino:              | 191 kg                                                                                  |
| Kuljetuskorkeus:            | 2235 mm                                                                                 |
| Kuljetusleveys:             | 1025 mm                                                                                 |
| Kuljetussyvyys:             | 910 mm                                                                                  |
| Kuljetustilavuus:           | 2.08 m³                                                                                 |
| Esipesun lämpötila:         | [[TechSpec].fSWTempMin VALUE NOT FOUND] -<br>[[TechSpec].fSWTempMax VALUE NOT FOUND] °C |


## Vastuullisuus

|           |         |
|-----------|---------|
| Äänitaso: | <62 dBA |
|-----------|---------|




# Asennuspiirustukset


Edestä

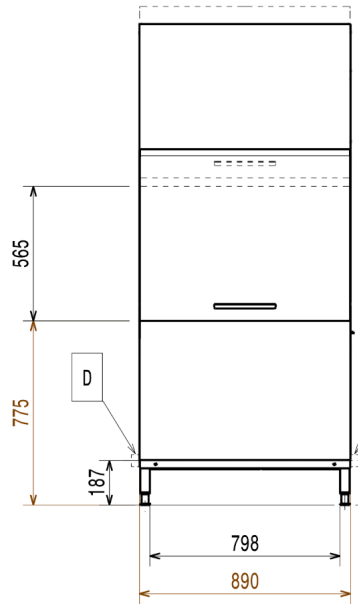

Sivulta

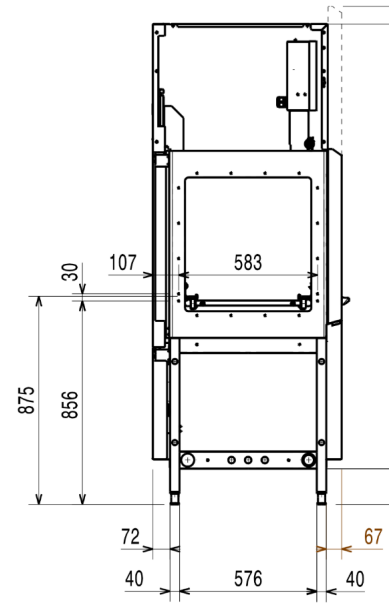

Päältä



D = Poisto  
HWI = Lämpimän veden liitäntä  
EO = Sähkön ulostulo  
U = USB portti

EI = Sähköliitäntä  
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi  
CWI = Tulovesi, kylmä  
ES = Signaali IN/OUT, sähkö

# Lisävarusteet

---

## Lisävarusteet

| PNC-koodi        | kuvaus                             |
|------------------|------------------------------------|
| Asennusratkaisut |                                    |
| 865281           | Muutossarja esipesu - pesulohkoksi |