


**535099 (NCDDRE5)**

Kulmakuivaaja O>V Green&Clean Dual Rinse -korikuljetinastianpesukoneeseen

Ominaisuuudet

- Elektroninen ohjaus optimoi kuivaustuloksen.
- Hygieenisesti suunniteltu rakenne tarjoaa helpon puhdistamisen luukun kautta, josta pääsee käsiksi koneen sisäpuolelle.
- Kuivauslohko poistaa vettä astioista suuritehoisen puhaltimen avulla, joka hyödyntää myös ulkopuolelta tulevaa ilmaa niin, että astiat ovat mahdollisimman kuivia
- Kuivauslohko on tilattava 90° tai 180° astianpesukoneen kaarteella.
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuiltä sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Yksikkö Dual Rinse-korikuljetinastianpesukoneen ja astiankäsittelyn väliin

Rakenne

- Sisäkulmat ovat pyöristetyt, eikä näin ollen pääse muodostumaan likataskuja
- Moduulirakenne takaa helpon yhdistämisen Dual Rinse-korikuljetinasitanpesukoneeseen ilman sähkö-, vesi-, viemäri- ja pesuaineliitoksia.





Sertifikaatit ja tunnustukset



Valmistajan arvioima tuote,
jonka katsotaan täyttävän EU:n
turvallisuus-, terveys- ja
ympäristönsuojeluvaatimukset



Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Liitântäteho, vakio:	8.5 kW

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	872 mm
Ulkomitat, syvyys:	872 mm
Ulkomitat, korkeus:	877 mm
Nettopaino:	62 kg
Kuljetuspaino:	61 kg
Kuljetuskorkeus:	1020 mm
Kuljetusleveys:	930 mm
Kuljetussyvyys:	940 mm
Kuljetustilavuus:	0.89 m ³

Vastuullisuus


Äänitaso:	<62 dBA
-----------	---------

Asennuspiirustukset


Edestä

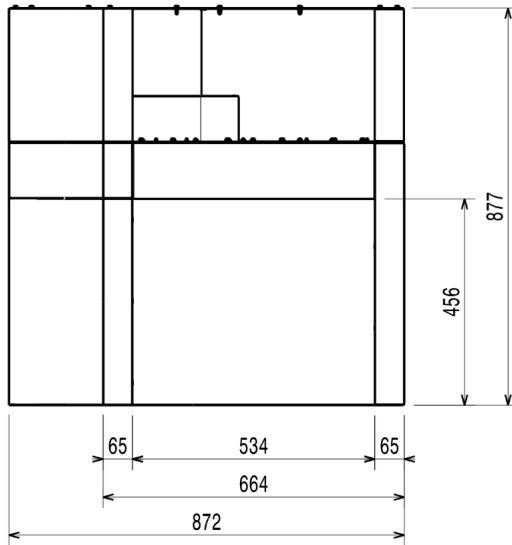

Sivulta

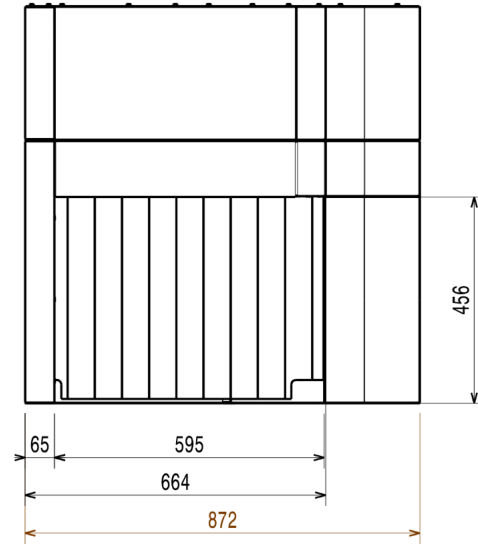

Päältä

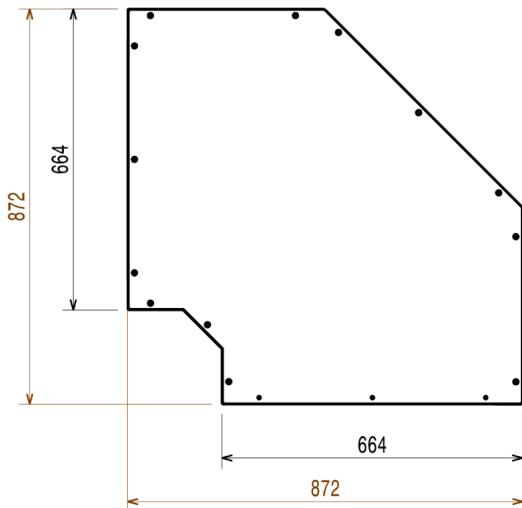

EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
U = USB portti

EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
CWI = Tulovesi, kylmä
ES = Signaali IN/OUT, sähkö