

600289 (XBE80B3)
80 litran yleiskone, jossa on RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on elektronisesti säädettävä nopeus sekä ajastin. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 80L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela, taikinakoukku sekä kulhovaunu.

Laaja kuvaus

- 80 litran ammattiyleiskoneita tarvitaan kaikkialla, missä käytetään tuoreita raaka-aineita taikinapohjien, kermojen, vaahtojen ja kaikenlaisten sekoitusten valmistamiseen. Laite on suunniteltu todella raskaaseen käyttöön.
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 40 kg:n hiivaleipätaikinan, jossa 50%:n nestesisältö tai esim. soseen jossa on 40 kg perunoita.
- 80 L kulho ruostumatonta terästä, jossa pitävät ja ergonomiset kädensijat sekä kulhon suoja ainesten roiskumisen estämiseksi. Tehokas moottori sammuu automaattisesti kun kulho lasketaan alas.
- Käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli on ergonominen ja se suojaa laitetta kosteudelta ja vesisuihkuilta.
- Yleiskoneessa on 0-15 minuutin ajastin sekä kulhon valaistus.
- Moottoroitu, hammastettu alennusvaihde kulhon nostoa ja laskua varten. Vakiona toimitukseen kuuluu pyörillä ja törmäyssuojalla varustettu kulhovaunu, joka helpottaa kulhon liikuttelua.
- Elektroninen, portaaton nopeudensäätö takaa kaikkien parametrien tarkat asetukset.
- Tehokas taajuusmuuttajalla varustettu moottori (4000W), säätää kiertomekanismin tarkasti välille 20-180 kier./min.
- Mukana kolme työkalua: taikinakoukku, sekoitusmela ja vispilä. Työkaluja voidaan käyttää 42-378 kier./min. nopeudella.
- Taikinakoukku on ruostumatonta terästä. Sekoitusmela on erittäin vahvaa eloksoitua alumiinia. Vispilän langat ovat ruostumatonta terästä, jotka ovat kiinni vankassa alumiini rungossa. Lisävarusteena on saatavissa myös erikoisvahvistettu taikinakoukku. Työkalut täyttävät tarkasti vaaditut elintarvike hygieniadirektiivit.
- Runko sileä ja helposti puhtaana pidettävä, korroosionkestävää materiaalia.
- Suojattu sähköhäiriöiltä, virtapiikeiltä ja moottorin ylikuumenemiselta.
- Roiskesuojattu kiertojärjestelmä varmistaa, ettei vettä pääse mekanismiin.
- RST-turvakehikko, joka on käännettävissä ylös, jolloin kehikon puhdistus on helppoa ja vaivatonta. Turvasuojus täyttää tarkasti standardit ja direktiivit. RST turvakehikossa myös BPA vapaa kopolyesteri turvasuojus, joka on helppo irrottaa ja pestä astianpesukoneessa.
- RST turvakehikko suojaa käyttäjää ja sen ansiosta aineksia voidaan lisätä pysäyttämättä laitetta.
- Laite on kokonaisuudessaan valmistettu tiukimpien elintarvikehygieniaa, turvallisuutta, sähkömagneettisen yhteensopivuuksien, kone- ja laitedirektiivien sekä kierrätettävyyden (WEEE) ym. direktiivien ja standardien mukaisesti.
- Akustisen äänenpaineen taso EN ISO 3743.1-EN ISO 3744, < 70 dBA.
- Suojausluokat normin EN 60529-2000 mukaisesti: Elektroninen säätö IP55, muu laite IP23

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

- Laite täyttää CE vaatimukset ja on CE merkitty
- Valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.

Ominaisuudet

- Vakiotoimitukseen sisältyy:
  [-] taikinakoukku ruostumatonta terästä, RST vispilä, sekoitusmela ja RST kulho 80 litralle.
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Hammaspyörämoottori käynnistää kulhon noston ja laskun ja kytkee kulhon valaistuksen päälle.
- Käyttäjän turvallisuuden varmistava turvaritilä on varustettu irrotettavalla kourulla, jonka kautta aineksia voi lisätä käytön aikana.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun ritilä nostetaan.
- Ammattikäyttöön suunniteltu yleiskone kaikentyyppiseen ruoan vaivaamiseen ja sekoittamiseen.
- Vesitiivis ohjauspaneeli, jossa ajastimen ja nopeuden asetusnupit.
- Kapasiteetti yleiskoneella noin (jauho, 50% nestesisältö) 40 kg
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suojus ja kulho ovat oikein paikoillaan
- Läpinäkyvä BPA vapaa turvasuojus, on kiinni RST suojassa, jonka ansiosta jauhoisten tuotteiden sekoittaminen on helpompaa

Rakenne


- Korkeussäädettävät jalat.
- Ylikuormitussuojattu järjestelmä ja moottori.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 80 litraa.
- Vankka rakenne, jossa vahva metallikehys.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP23 koko kone).
- Runko ruostumatonta materiaalia.
- Nopeudensäätö 20–180 rpm (kiertoliike) voidaan asettaa valitun työkalun ja seoksen kovuuden mukaisesti.
- Teho: 4000 W.
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana


Tekniset tiedot

Sähkö	
Jännite:	380-440 V/3N ph/50/60 Hz
Kapasiteetti	
Kapasiteetti:	80 litraa
Avaintieto	
Ulkomitat, leveys:	685 mm
Ulkomitat, syvyys:	1050 mm
Ulkomitat, korkeus:	1445 mm
Nettopaino (kg):	305


Edestä

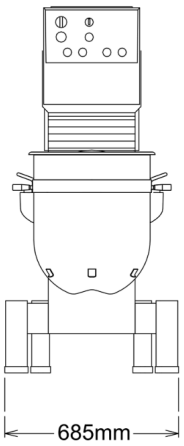

Sivulta

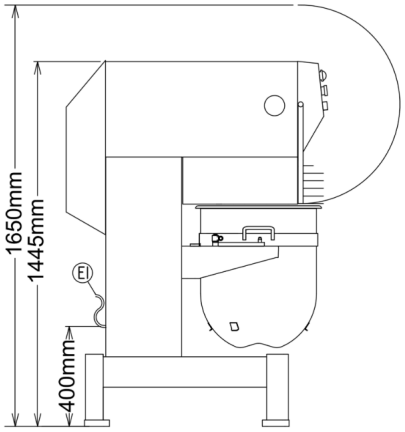

Päältä

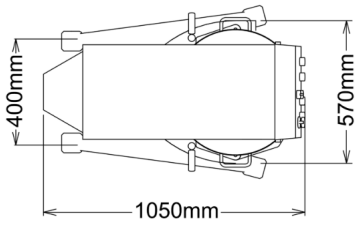

EI = Sähköliitäntä

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
650130	Yleiskoneen kulho 80 L	1
653133	Taikinakoukku 80 L	1
653134	Vispilä 80 L	1
653135	Sekoitusmela 80 L	1
653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Kulhot/työkalut	
650130	Yleiskoneen kulho 80 L
650131	Lisäkulho 60 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 80 L yleiskoneeseen
653133	Taikinakoukku 80 L
653134	Vispilä 80 L
653135	Sekoitusmela 80 L
653443	Kulhonkaavin 80 L
Vaunut/pöydät	
653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet