

**600472 (TRSYVV)**

Vihannesleikkuri, säädettävä nopeus, kapasiteetti n. 600 kg tunnissa

Ominaisuudet

- Kallistetun jalustan (20°) ansiosta syöttö- ja tyhjennystoiminnot ovat helppoja.
- Täydellinen ja erittäin laaja terävalikoima, terien halkaisija 205 mm. Terätelineet sisältyvät terien toimitukseen.
- Koneen automaattinen uudelleenkäynnistys syöttöpainikkeella.
- Jatkuvasyöttöinen malli.
- Syöttölaite on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
- Magneettinen turvajärjestelmä ja moottorijarru, estävät koneen käymisen, kun työntölevy kääntyy pois tai on auki.
- Vihannesleikkurilla voi viipaloida, raastaa, suikaloida, kuutioida ja tehdä ranskanperunoita.
- Pulssitoiminto lisää leikkauksen tarkkuutta.
- Korkean tyhjennysalueen ansiosta voidaan käyttää syviä GN-astioita (maks. 20 cm).
- Kaikki ruoan kanssa kosketuksissa olevat osat voidaan irrottaa ilman työkaluja. Ruostumaton terässyöttölaite, ruostumatonta terästä oleva vipu ja leikkuukotelo ovat kaikki konepesun kestäviä.
- Ergonomisesti valmistettu oikea- ja vasenkätisille, työskentely laitteen edessä, pienentää työskentelytilaa koneen ympärillä.
- Kapasiteetti noin 600 kg/h. Soveltuu esimerkiksi 100-400 aterialle pöytätarjoiluun ja jopa 800 aterialle catering-tarjoiluun.
- Toimitukseen kuuluu:
[-] Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vihannesten syöttölaite, jossa on vipukäyttöinen pitkä vihannessuppilo (halk. 55,5 mm) ja suuri pyöreä syöttösuppilo (215 cm²).

Rakenne

- Teho: 500 W.
- Kompakti rakenne.
- Asynkroninen teollisuussmoottori soveltuu suurtehoikäyttöön ja sillä on pitkä käyttöikä.
- Säädettävä nopeus (140-750 rpm).
- Syöttövarsi ja syöttölaite kokonaan ruostumatonta terästä. Alumiininen moottorikotelo.
- Ruostumatonta terästä olevat terät. Kaikki terät ja terälevyt ovat pestävissä astianpesukoneessa.
- Parannettu ilmanvaihtojärjestelmä, joka on suunniteltu kovaan käyttöön.
- Vahvistetut jalusta sekä jalat kestävät kovaa käyttöä.
- Kapasiteetiltaan tehokas pitkien vihannesten syöttäjä (lisävaruste)



Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
653772	Ulosheittäjä	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Levyt/ritilät 205 mm

650077	RST suikaleteriä 4x4 mm
650078	RST suikaleteriä 6x6 mm (soveltuu myös ranskalaisille perunoille)
650079	RST suikaleteriä 8x8 mm (soveltuu myös ranskalaisille perunoille)
650080	RST suikaleteriä 10x10 mm (soveltuu myös ranskalaisille perunoille)
650089	Aaltoterä 2 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)
650090	Aaltoterä 3 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)
650091	Aaltoterä 6 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)
650110	Puhdistustyökalu 5/8/10 mm kuutioritilöille
650112	Kuutiosarja
650115	Viipaleteriä 10 mm, suora terä
650116	Viipaleteriä 8 mm, suora terä
650158	RST suikaleteriä 2x8 mm
650159	RST suikaleteriä 2x10 mm
650162	Aaltoterä 8 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)
650164	Aaltoterä 10 mm ritilään/viipalointiin (voidaan käyttää viipalointiin tai yhdessä ritiläterän kanssa)
650166	RST suikaleteriä 2x2 mm
650167	RST suikaleteriä 3x3 mm
653566	Kuutioritilä 5x5 mm
653567	Kuutioritilä 8x8 mm
653568	Kuutioritilä 10x10 mm
653569	Kuutioritilä 12x12 mm
653570	Kuutioritilä 20x20 mm
653571	Ritilä 6x6 mm, ranskalaiset perunat
653572	Ritilä 8x8 mm, ranskalaiset perunat
653573	Ritilä 10x10 mm, ranskalaiset perunat
653632	[NOT TRANSLATED] Support for 1 disc, diam. 175mm and 205mm
653773	RST raastinterä 2 mm
653774	RST raastinterä 3 mm
653775	RST raastinterä 4 mm
653776	RST raastinterä 7 mm
653777	RST raastinterä 9 mm



PNC-koodi	kuvaus
Levyt/ritilät 205 mm	
653778	RST raastinterä, knöödeli / leipä
653779	RST raastinterä, parmesan / leipä
653871	[NOT TRANSLATED] Dicing kit 8x8x8mm, diam. 205mm (8mm aluminum slicing pressing disc, 8mm grid and grid cleaning tool)
Vaunut/pöydät	
653283	RST työpöytä alaslaskettavalla hyllyllä ja terätelineellä, TRS ja TR210 vihannesleikkurit



Tekniset tiedot


Sähkö

Jännite:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
----------	--------------------------


Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	252 mm
Ulkomitat, syvyys:	500 mm
Ulkomitat, korkeus:	515 mm
Nettopaino (kg):	21.4


Edestä



Sivulta

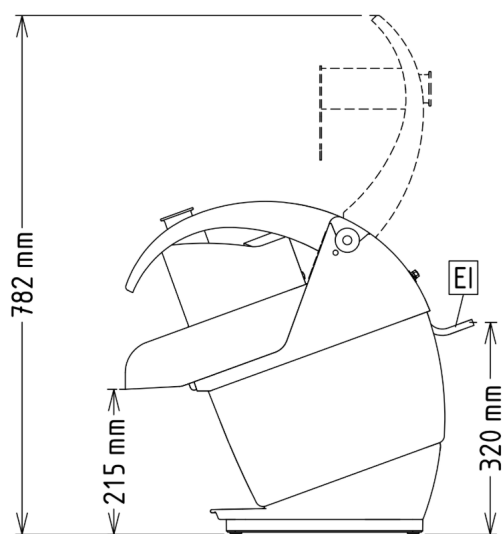

Päältä

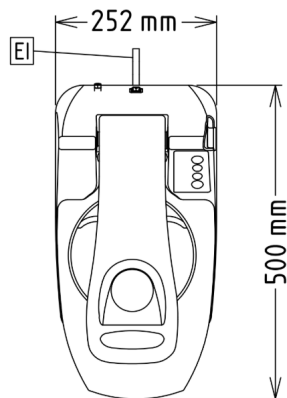

EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/09/24

4/4