

**600877 (EIHDEEOMCS)**

Induktiotaso, yksi alue - 230V

Ominaisuudet

- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Laite soveltuu käytettäväksi pannuilla, joiden pohjan halkaisija on 120 - 340 mm.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Tehonsäädön väli 1 - 10
- Laitteessa on ajastin. Laitteeseen voidaan säätää ennalta aika, jonka kuluttua liesi menee automaattisesti pois päältä
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.

Rakenne

- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotaso, suunniteltu ammattikäyttöön.
- Suojausluokka IPX4
- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Induktio-ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- 4 jalkaa ja sähköjohto vakiona.





Kestävyys

- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

Sertifikaatit ja tunnustukset



Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.



Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.



Tekniset tiedot

Sähkö


Jännite:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	3.5 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	600 mm
Ulkomitat, korkeus:	152 mm
Nettopaino:	19.5 kg
Takalevyn mitat:	Ø 280 mm
Levyn teho:	3.5 kW

Asennuspiirustukset


Sivulta

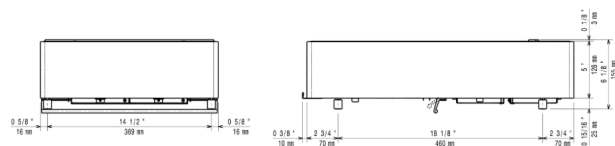

Päältä

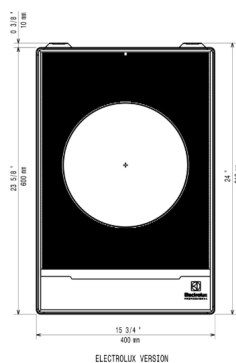

Muu

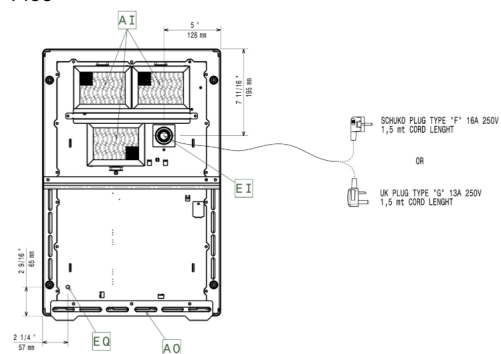

EI = Sähköliitäntä

EO = Sähkön ulostulo