

**600879 (E1HAEEOMCS)**

Induktio, kaksi aluetta - 230V

Ominaisuuudet

- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- Ajastintoinen, mikä katkaisee keittoalueesta virran halutun ajan kuluttua.
- Kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta
- Laite soveltuu käytettäväksi pannuilla, joiden pohjan halkaisija on 120 - 240 mm.
- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitäntä.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Tehonsäädön väli 1 - 10
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.
- Bridge toiminto: kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta voidaan yhdistää yhdeksi isoksi alueeksi (ohjaus yhdestä säätimestä). Soveltuu max. 350x450 mm astioille.
- Maksimiteho on 3,5 kW. Käyttöpaneeli näyttää alueille maksimitehot käytössä olevan tehon mukaisesti.

Rakenne

- Kestävä, 4 mm paksu lasikeraaminen keittotaso, suunniteltu ammattikäyttöön.
- Suojausluokka IPX4
- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Induktion ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- 4 jalkaa ja sähköjohto vakiona.





Kestävyys

- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

Sertifikaatit ja tunnustukset



Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.



Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.



Tekniset tiedot

Sähkö


Jännite:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	3.5 kW
Etulevyn teho:	3.5 kW
Takalevyn teho:	3.5 kW
Liitännästyypä:	CE-SCHUKO

Avaintieto


Ulkomitä, leveys:	400 mm
Ulkomitä, syvyys:	600 mm
Ulkomitä, korkeus:	152 mm
Nettopaino:	19.5 kg

Asennuspiirustukset


Sivulta

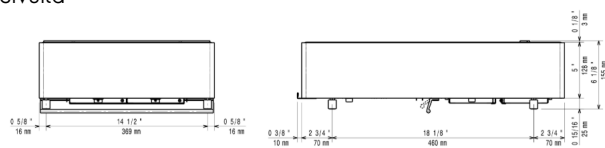

Päältä

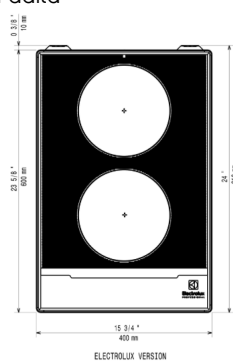

Muu

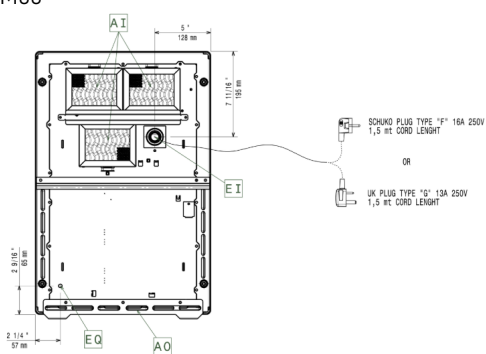

EI = Sähköliitäntä

EO = Sähkön ulostulo