

**601218 (T5S)**

Kuorimakone RST, kertatäyttö 5 kg, kuorimalevy sisältyy toimitukseen

**Ominaisuudet**

- Magneettitunnistimet pysäyttävät koneen toiminnan, kun kansi ja/tai luukku avataan.
- Irrotettava pyörivä levy, jonka pinnoite on lasimaista hiovaa materiaalia (laavakivi), takaa erinomaisen vihannesten kuorimistuloksen.
- Hankaava kuorintalevy kuuluu toimitukseen vakiona.
- Punainen OFF-, vihreä ON-painike ja ajastin.
- Aineiden poistaminen on tehty helpoksi erityisen kourun ansiosta. Levyn pyörintä käynnistetään manuaalisesti tuotteen johtamiseksi pois kuorimiskammioista.
- Kapasiteetti 5 kg käyttöä kohti, soveltuu esimerkiksi 30-100 aterialle tarjoilua kohti.

**Rakenne**

- IP55-roiskesuojatut käyttöpainikkeet
- Ruostumaton teräsrakenne ja iskunkestävästä muovista valmistettu läpinäkyvä kansi.
- Läpinäkyvässä polykarbonaattikannessa on magneettinen turvajärjestelmä.

**Sisältyvät varusteet**

| PNC-koodi | kuvaus         | Määrä |
|-----------|----------------|-------|
| 653182    | Kuorimalevy T5 | 1     |



## Lisävarusteet

| PNC-koodi            | kuvaus                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Levyt</b>         |                                                    |
| 653057               | Pesulevy 5 kg kuorimakoneeseen                     |
| 653182               | Kuorimalevy T5                                     |
| 653183               | VEITSILEVYT 5                                      |
| <b>Vaunut/pöydät</b> |                                                    |
| 653783               | Pöytä liukuvalla hyllyllä 5/10/15 kg kuorimakoneet |
| 653784               | PÖYTÄ+SUODAT. HYLLYLLÄ 5/10/15 KUORIMAK.           |



# Tekniset tiedot

## Sähkö

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Jännite: | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
|----------|--------------------------|

## Vesi

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Veden sisääntulon koko "KV": | 17 |
|------------------------------|----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Poistoputken koko: | 47mm |
|--------------------|------|

## Kapasiteetti

|               |             |
|---------------|-------------|
| Kapasiteetti: | 80 kg/tunti |
|---------------|-------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Kapasiteetti: | 5 litraa |
|---------------|----------|

## Avaintieto


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ulkomitat, leveys: | 314 mm |
|--------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ulkomitat, syvyys: | 485 mm |
|--------------------|--------|


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ulkomitat, korkeus: | 450 mm |
|---------------------|--------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Nettopaino (kg): | 17 |
|------------------|----|


## Edestä



## Sivulta

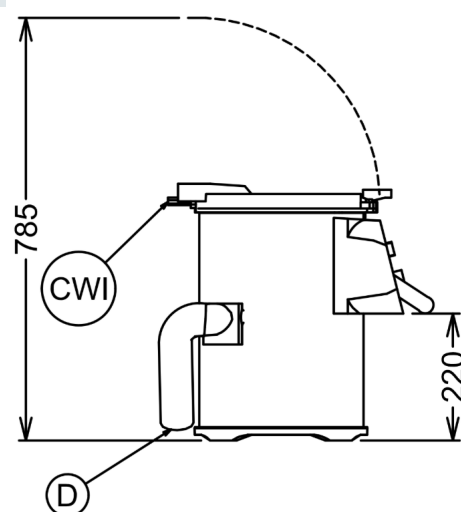

## Päältä



CWI1 = Kylmän veden sisääntulo

D = Poisto

EI = Sähköliitännä



Lue lisää:  
ISO-sertifikaatit  
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

3/3