Vakuumikone, pöytämalli - 16m³/h



602180 (EVP16D)
Vakuumikone 16 m³/h, pöytämalli digitaalisella näytöllä. Saumauskiskon pituus 410 mm.

Ominaisuudet

- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.
- Pöytämallinen vakuumikone öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkalla alipainetunnistimella, joka ei vaadi kalibrointia.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopaksuinen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilasikansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä hylkivä digitaalinen käyttöpaneeli.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnosta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- 1 ohjelma purkkien tyhjiöpakkaamiseen.
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasu puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Voidaan varustaa liittimellä (lisävaruste), jonka avulla tyhjiöprosessi on mahdollista toteuttaa ulkopuolisessa astiassa tai laitteessa.
- Mukana 3 PE-täyttölevyä.
- Saumauskiskon pituus on 410 mm. Kisko on helposti irrotettavissa puhdistusta arten.
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi
  pumpun säiliöstä(H2Out).

Rakenne

- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Helppo huollettavuus rungon saranoidun aukon kautta.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Muut lisävarusteet	
650241	Kalteva taso nesteiden vakuumipakkaamiseen, 400 mm (malleille, joiden saumauskiskon pituus on 410 mm tai enemmän)
650243	Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.)
650244	[NOT TRANSLATED] UK power cord (2m) for vacuum packers
Vaunut/pöydät	
650242	Vaunu, ruostumaton teräs 570X630X700 MM (H)

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Tekniset tiedot


Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz


Avaintieto

PE-täyttölevyjen lukumäärä:	3
Kaasusuuttimien lukumäärä:	2
Ulkomitat, leveys:	531 mm
Ulkomitat, syvyys:	594 mm
Ulkomitat, korkeus:	440 mm
Nettopaino (kg):	61
Altaan tilavuus:	25.2 lt
Pumppu:	16 m³/h
Saumauskiskon sijainti:	Edessä
Saumauskiskon pituus:	410 mm
Kammion maksimimitat (kammio + kansi):	440 x 448 x 170 mm
Kammion mitat (ilman kantta):	387 x 448 x 130 mm


Edestä

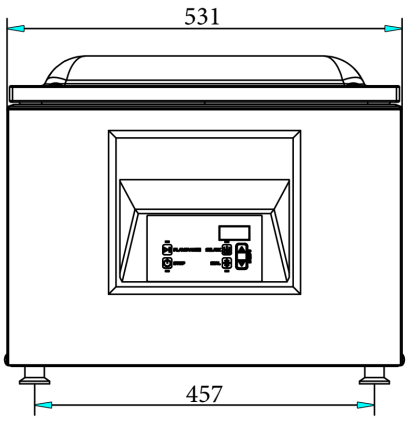

Sivulta

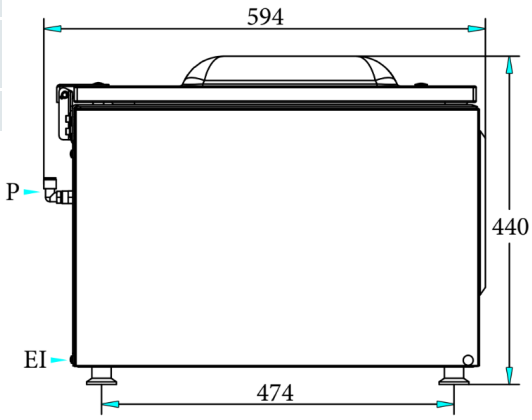

Päältä

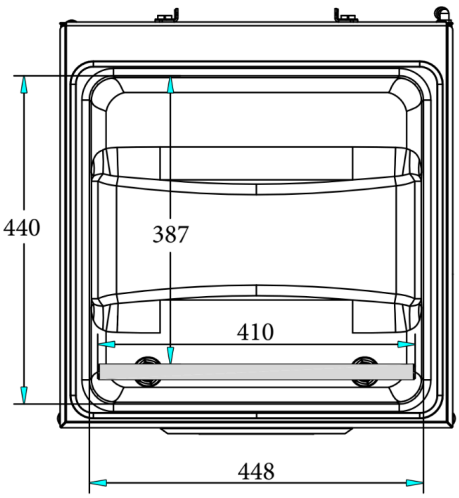

EI = Sähköliitäntä