

**602181 (EVP20T)**

Vakuumikone 20m³/h, pöytämalli kosketusnäytöllä, Saumauskiskon pituus 410 mm.

Ominaisuudet

- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.
- Pöytämallinen vakuumikone öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkalla alipainetunnistimella, joka ei vaadi kalibrointia.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopaksumainen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilasikansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Karkaistusta lasista valmistettu kosketusnäyttö ohjauspaneeli (5 tuumaa), joka hylkii tehokkaasti nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä.
- 5 näyttökieltä: Englanti, Ranska, Italia, Saksa ja Espanja.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnasta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- 4 esiasetettua "Gourmet"-ohjelmaa elintarvikkeiden käsittelyyn.
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasua puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Voidaan varustaa liittimellä (lisävaruste), jonka avulla tyhjiöprosessi on mahdollista toteuttaa ulkopuolisessa astiassa tai laitteessa.
- Mukana 3 PE-täyttölevyä.
- Saumauskiskon pituus on 410 mm. Kisko on helposti irrotettavissa puhdistustaarten.
- 3 esiasetettua ohjelmaa suojakaasulla (Gasplus, herkille ruoille).
- 4 ohjelmaa purkkien tyhjiöpakkaamiseen.
- 2 esiasetettua ohjelmaa säilöntään ja sous vide -ruoanlaittoon.
- 1 ohjelmoitava ilmanpoisto-ohjelma kahdeksalla vakumointivaiheella ja kahdeksalla taukovaiheella (Degas).
- "Softair"-vaihe hidastaa ilman paluuta ohjelman lopussa; hellävaraista ruoalle ehkäisemään sen pilaantumisen.
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi pumpun säiliöstä (H2Oout).

Rakenne

- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Helppo huollettavuus rungon saranoidun aukon kautta.



Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Muut lisävarusteet

650241	Kalteva taso nesteiden vakuumpakkaamiseen, 400 mm (malleille, joiden saumauskiskon pituus on 410 mm tai enemmän)
650243	Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.)
650244	[NOT TRANSLATED] UK power cord (2m) for vacuum packers

Vaunut/pöydät

650242	Vaunu, ruostumaton teräs 570X630X700 MM (H)
--------	---



Tekniset tiedot


Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
----------	--------------------------


Avaintieto

PE-täyttölevyjen lukumäärä:	3
Kaasusuuttimien lukumäärä:	2
Ulkomitat, leveys:	531 mm
Ulkomitat, syvyys:	594 mm
Ulkomitat, korkeus:	440 mm
Nettopaino (kg):	62
Altaan tilavuus:	25.2 lt
Pumppu:	20 m³/h
Saumauskiskon sijainti:	Edessä
Saumauskiskon pituus:	410 mm
Kammion maksimit (kammio + kansi):	440 x 448 x 170 mm
Kammion mitat (ilman kantta):	387 x 448 x 130 mm


Edestä

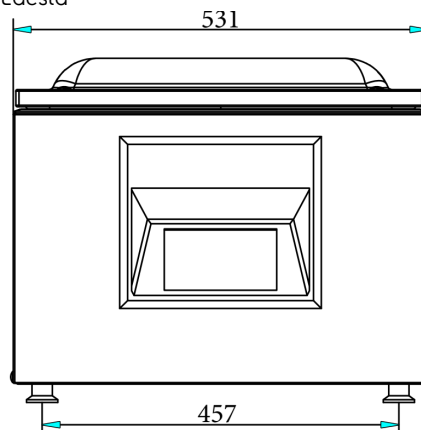

Sivulta

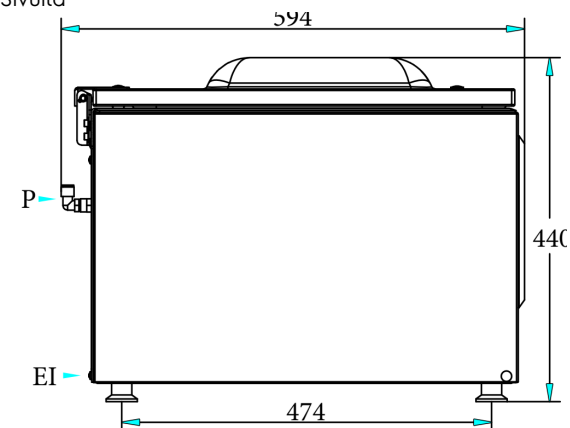

Päältä

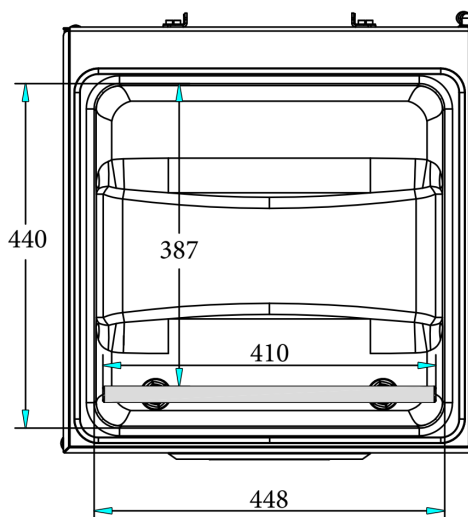

EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/09/11

3/3