

**502719 (ELAI3GCL)**

Laveuse frontale L Cafe Line double paroi atmosphérique 3N-400V,50 hz, pompe de vidange, doseur de produit de rinçage, doseur de détergent 40 Casiers/h

Caractéristiques principales

- Une pause de 4 secondes (variable) après le lavage et avant le rinçage permet d'évacuer l'eau chargée de détergent avant la phase de rinçage.
- Fonction « Soft Start » intégrée offre une protection supplémentaire pour les articles délicats. La pompe de lavage démarrage à faible puissance pour caler les objets à laver évitant les chocs entre eux.
- Température de 84 °C et pression constantes durant le cycle de rinçage qu'elles que soient la pression et de la température de l'eau du réseau.
- Distributeur de liquide de rinçage et distributeur de produit de lavage avec chargement automatique initial et continu pour des résultats exceptionnels tout en minimisant les besoins d'entretien et de maintenance.
- L'affichage numérique tient l'opérateur informé des températures.
- Double paroi garantissant un faible niveau sonore et une diminution de la perte de chaleur.
- Le voyant vert « WASH SAFE CONTROL » confirme que la vaisselle a été rincée correctement
- Le système air gap (classe A) en amont du circuit hydraulique permet une déconnection complète de la laveuse par rapport au réseau d'eau potable évitant tout risque de surpression et de possible pollution.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Faible niveau sonore.
- Contrôles électroniques modernes avec programmation intégrée, auto-diagnostic pour facilité l'entretien- compteur de cycles- programmation sur site possible et cycle automatique d'auto-nettoyage.
- Connexion électrique triphasée ou monophasée, commutable sur site.
- Températures de consigne permettant de garantir les bonnes températures du lavage et du rinçage. le rinçage est contrôlé par le système "wash safe"
- Capacité de lavage de 40 paniers ou 720 assiettes par heure.
- Système de lavage doté de bras de lavage rotatifs, d'une pompe de lavage surpuissante et d'un surchauffeur de grande capacité, adaptés au lavage professionnel.
- Le cycle d'auto-nettoyage entièrement automatique permet d'éviter tout risque de prolifération de bactéries.
- Panneau de commande simple à utiliser, avec affichage numérique, permettant de personnaliser la durée des cycles de lavage et de rinçage ainsi que les quantités précises de liquide de rinçage et de produit de lavage selon les besoins.
- Accès pour l'entretien par l'avant.
- Bras de lavage inclinés pour évacuer l'eau chargé de détergent avant le rinçage; pour un résultat de lavage parfait
- Équipé d'un surchauffeur atmosphérique avec air gap et pompe de rinçage qui assurent une pression constante et une température à 84°C minimum
- Porte double paroi avec contrepoids . Poignée encastree
- Consommation d'eau réduite à 2.5 l pour réduire les coûts de fonctionnement



Construction

- Le dessous de la machine comporte 4 roulettes permettant de la déplacer facilement pour la nettoyer.
- Dispositifs de protection contre les surchauffes et le manque d'eau.
- Pompe de vidange intégrée pour contrôler le niveau de l'eau dans la cuve de lavage, et effectuer la vidange complète en fin de cycle. Elle permet également de vidanger à une hauteur comprise entre 0 et 70 cm
- Les bras de lavage/rinçage sont interchangeables et se retirent pour le nettoyage.
- Grande cuve de lavage avec des angles arrondis et sans tuyaux apparents pour éviter l'accumulation de la saleté.
- Bras de lavage/rinçage rotatifs en inox au dessus et en dessous du panier.
- La vidange du surchauffeur facilite l'évacuation de l'eau stagnante après des périodes prolongées d'inactivité pour assurer un niveau d'hygiène optimal.
- L'appareil comporte des surfaces lisses pour faciliter le nettoyage.
- Le surchauffeur en inox 304 avec protection élevée par soudure TIG améliore la résistance à la corrosion.
- Tuyau d'alimentation en eau PVC avec raccords métalliques résistant à une pression d'eau élevée.
- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- Large filtre sur toute la surface de la cuve qui permet de garder l'eau de lavage propre sur de longues périodes et d'améliorer ainsi les performances de lavage
- Panneau façade, cuve, filtres de cuve, bars de lavage et rinçage sont réalisés en acier inoxydable A304





Un accent sur la durabilité

Durabilité

- Prévu pour le raccordement sur système HACCP et sur dispositif de gestion de l'énergie.
- Equipée d'une pompe de vidange d'un doseur de rinçage et d'un doseur détergent

Certifications et reconnaissances



Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.



produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



produit lancé sur le marché britannique et conforme aux réglementations et normes du Royaume-Uni.



En savoir plus :
Certificats ISO
[Reconnaisances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

03/03/2026

3/7

Spécifications techniques

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50 Hz
Commutable :	230V 3~; 230V 1N~
Puissance Installée par défaut:*	9.85 kW
Puissance boiler:	9 kW
Résistance de cuve :	2 kW
Dimensions pompe de lavage	0.736 kW

Eau

Besoin en température d'eau**:	50 °C
Dimension évacuation	20.5mm
Degré TH	7 - 102 psi (0.5 - 7 bar)
Capacité cuve de lavage (litres) :	23
Consommation eau/cycle (Litres):	/ 2.5
Capacité surchauffeur (litres)	12
Pression, bar min/max :	0.5-7 bar

Informations générales


Température de lavage (mini) :	55-65°C
Largeur intérieure	500 mm
Profondeur intérieure	500 mm
Hauteur intérieure	335 mm
Température de rinçage (mini) :	84 °C
Largeur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	615 mm
Hauteur extérieure	820 mm
Colisage (LxPxH):	690x620x900 mm
Productivity, baskets/h:	40
Productivity, dishes/h:	720
Working cycle, sec:	90/120/240

Durabilité


Niveau sonore :	61 dBA
-----------------	--------

Schémas d'installation

Avant

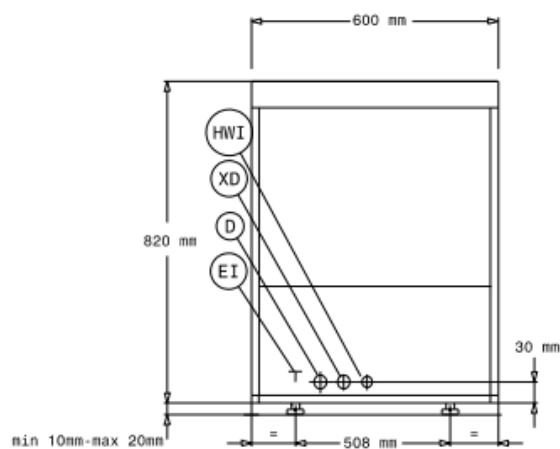


Côté

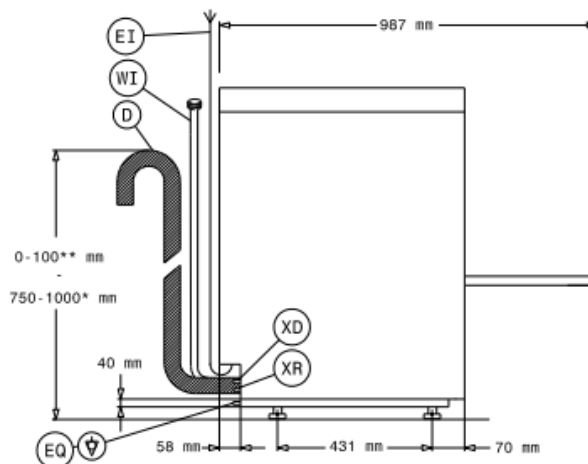

* With drain pump
** Without drain pump

Dessus

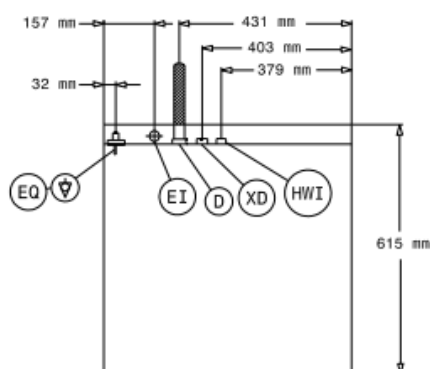

D = Vidange
HWI = Raccordement eau chaude
EO = Sortie électrique

EI = Connexion électrique
XD = Connexion détergent

Accessoires

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
864242	Godet jaune à couverts	2
867002	Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune)	1
867007	Casier pour objet creux ou 24 tasses ou 48 tasses à café	1

Accessoires en option

Code PNC	Description
----------	-------------

Paniers

864242	Godet jaune à couverts
864527	Demi-casier universel
864528	Demi casier pour 8 assiettes plates
864529	Demi casier pour verres
865574	Kit de 4 godets à couverts (jaune)
867002	Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune)
867006	Casier pour 5 plateaux 530x370mm (rouge)
867007	Casier pour objet creux ou 24 tasses ou 48 tasses à café
867014	Casier en fils inox pour 12 assiettes diam 320mm
867016	Grille anti retournement pour casier de 500x500 mm pour vaisselle petite et légère à positionner sur la vaisselle.
867019	Casier pour verres à pieds ht 246
867023	16 verres, diam. 100mm, h. max = 70mm
867024	Casier semi-professionnel 500x500x190mm

Solutions d'installation

860418	Support pour laveuse frontale 2 glissières à casiers
864008	Kit 4 roulettes pour laveuse frontale à double paroi EUCAI
864009	Kit 4 pieds a brides (pieds Marines)
864461	Réducteur de pression pour laveuse une cuve

Traitement de l'eau

860005	Adoucisseur d'eau automatique 8 litres plusieurs programmes disponibles : 3 cycles de régénération par semaine : 1 par semaine, 2 tous les 4 jours, 3 tous les 2 jours.
860412	12lt external manual water softener
860430	ADOUCISSEUR D'EAU EXTERNE MANUEL 20 L
864017	Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre Prévoir en complément le FlowMeter code 864468
864050	Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel
864367	Filtre pour déminéralisation total Brita nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: Prévoir en complément le FlowMeter code 864468
864388	Osmoseur compact pour laveuse frontale et capot avec surchauffeur atmosphérique

Accessoires

Code PNC	Description
Autres accessoires	
864026	Osmoseur externe DOMETIC pour laveuse frontale ou capot avec surchauffeur Atmospherique. Débit 300 l/h Alimentation 2°C à 30°C- 2 à 10 bar. Elimine tous les sels contenus dans l'eau et filtre certains type de bactéries
864479	Kit de connectivité pour laveuses frontales et lave-batteries (ECAP)