

**600880 (E1HCEDOMCS)**

Wok à induction "Encastrable". Mono

## Caractéristiques principales

- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Wok avec surface en vitre céramique résistant aux chocs, pour conjuguer durabilité et nettoyage facile.
- Interface utilisateur bicolore (blanche et rouge) pour une meilleure lisibilité
- Écran tactile en verre sur le dessus pour une visibilité maximale.
- Niveau de puissance réglable de 1 à 10.
- Fonction minuterie qui permet de désactiver automatiquement les zones de cuisson à la fin du temps programmé.
- Autodiagnostic: un code d'erreur s'affiche (Exxx) en cas de dysfonctionnement.
- Prêt à brancher pour installation en "Encastrable"

## Construction

- Protection contre l'eau IPx4.
- Construction robuste en Inox AISI 304
- Câble et prise inclus
- Cuvette wok diamètre 290 mm, hautement résistant 6 mm d'épaisseur

## Durabilité

- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.
- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).



## Accessoires en option

| Code PNC | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

### Solutions d'installation

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 650146 | Kit ventilation avec convoyeur à air pour les fonctions Drop-in                             |
| 650147 | Kit de fixation comprenant un joint éponge et un ensemble de kit pour les fonctions Drop-in |

### Casseroles et poêles

|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 910613 | Casserole Wok acier à induction, diam. 360 mm, Haut 105, poignée bois  |
| 911000 | Poêle wok en acier inoxydable, conception conforme à la cuvette du wok |
| 911003 | Poêle wok antiadhésive, design conforme à la cuvette du wok            |



# Spécifications techniques


## Électrique

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Voltage :          | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Total Watts :      | 3.5 kW                   |
| Type de prise      | CE-SCHUKO                |
| Ampérage minimum : | 16A                      |


## Informations générales

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Largeur extérieure         | 392 mm  |
| Profondeur extérieure      | 592 mm  |
| Hauteur extérieure         | 203 mm  |
| Poids net :                | 16 kg   |
| Poids d'expédition (net) : | 15.3 kg |


## Côté

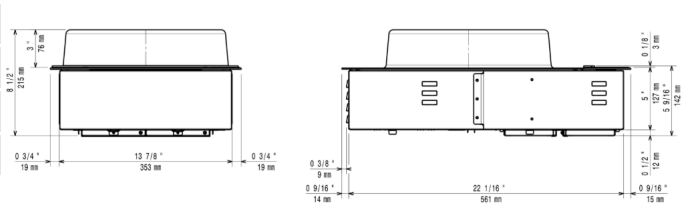

## Dessus

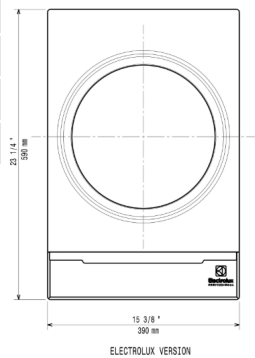

## Autres

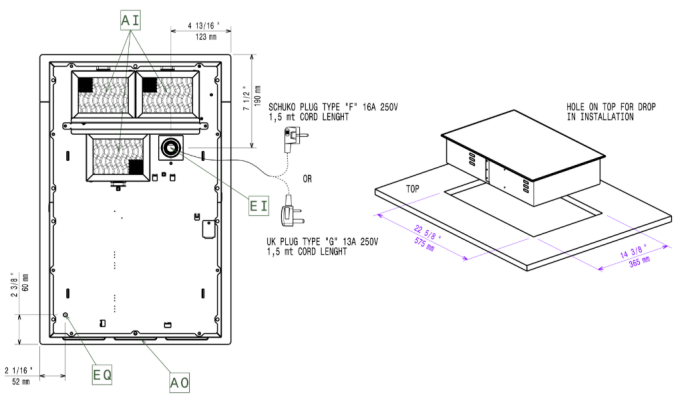

EI = Connexion électrique

EO = Sortie électrique



En savoir plus :  
Certificats ISO  
Reconnaitssances d'Electrolux Professional

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/07/15

3/3