



Front Plate Watts: 0 kW

**600881 (E1HCCEOMCS)**

Wok à induction prêt à poser. Mono

## Caractéristiques principales

- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Wok avec surface en vitre céramique résistant aux chocs, pour conjuguer durabilité et nettoyage facile.
- Interface utilisateur bicolore (blanche et rouge) pour une meilleure lisibilité
- Module de cuisson à poser, Prêt à brancher
- Écran tactile en verre sur le dessus pour une visibilité maximale.
- Niveau de puissance réglable de 1 à 10.
- Fonction minuterie qui permet de désactiver automatiquement les zones de cuisson à la fin du temps programmé.
- Autodiagnostic: un code d'erreur s'affiche (Exxx) en cas de dysfonctionnement
- Compatible avec la fonction LiberoPro Duo pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation du comptoir mobile LiberoPro Point en fonction de l'intensité de cuisson

## Construction

- Protection contre l'eau IPx4.
- Cuvette wok à induction de 6 mm d'épaisseur
- Chassis unique en acier inoxydable AISI 304, 2 mm d'épaisseur
- Filtres à air (sous le module de cuisson) faciles à nettoyer et à retirer pour un nettoyage mensuel.
- Câble et prise inclus (longueur 1,2m)





# Un accent sur la durabilité

## Durabilité

- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement
- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

## Certifications et reconnaissances



Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.



produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



En savoir plus :  
Certificats ISO  
[Reconnaisances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/07/15

2/5

# Spécifications techniques

---

## Électrique


|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Voltage :          | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| Total Watts :      | 3.5 kW                   |
| Type de prise      | CE-SCHUKO                |
| Ampérage minimum : | 16A                      |

## Informations générales


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Largeur extérieure         | 400 mm   |
| Profondeur extérieure      | 600 mm   |
| Hauteur extérieure         | 229 mm   |
| Poids net :                | 21 kg    |
| Poids d'expédition (net) : | 21.25 kg |

# Schémas d'installation


Côté

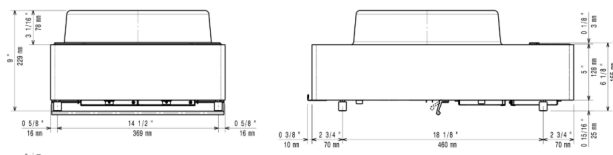

Dessus



Autres

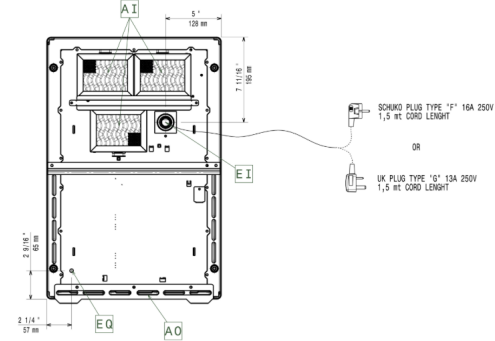

EI = Connexion électrique

EO = Sortie électrique

# Accessoires

---

## Accessoires en option

| Code PNC             | Description                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Casseroles et poêles |                                                                        |
| 910613               | Casserole Wok acier à induction, diam. 360 mm, Haut 105, poignée bois  |
| 911000               | Poêle wok en acier inoxydable, conception conforme à la cuvette du wok |
| 911003               | Poêle wok antiadhésive, design conforme à la cuvette du wok            |