

371007 (E7STGH1000)
Placa radiante top a gas, 1 módulo

Características técnicas

- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Placas de cocción de hierro fundido, fácil de limpiar.
- Quemador central con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- Placa radiante con quemador central a gas de 7 kW.
- Las cacerolas pueden desplazarse fácilmente de una zona a otra sin necesidad de levantarlas.
- La posibilidad de tener diferentes temperaturas satisface las necesidades del cliente.
- La parte central de la placa de cocción puede alcanzar un máximo de temperatura de 500 C° mientras disminuye hacia los bordes.
- Cacerolas de diferentes tamaños se pueden usar al mismo tiempo por la gran superficie sin sectores intermedios.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

Construcción

- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Protección IPx4 contra el agua.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

Un enfoque en la sostenibilidad

Certificaciones y reconocimientos

producto evaluado por el fabricante y considerado conforme a los requisitos de seguridad, salud y protección del medio ambiente de la UE.

Especificaciones técnicas

Gas


Potencia gas:	7 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP
Entrada de gas	1/2"

Info


Dimensiones externas, ancho	800 mm
Dimensiones externas, fondo	730 mm
Dimensiones externas, alto	250 mm
Peso neto	65 kg
Peso del paquete	66 kg
Alto del paquete:	520 mm
Ancho del paquete:	820 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.37 m^3
Grupo de certificación:	N7TG
Superficie útil de la placa radiante (largo):	690 mm
Superficie útil de la placa radiante (fondo):	595 mm

Planos de instalación


Alzado

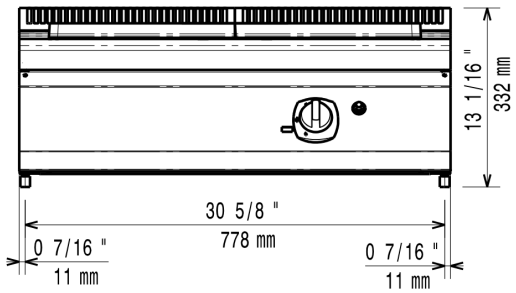


Lateral

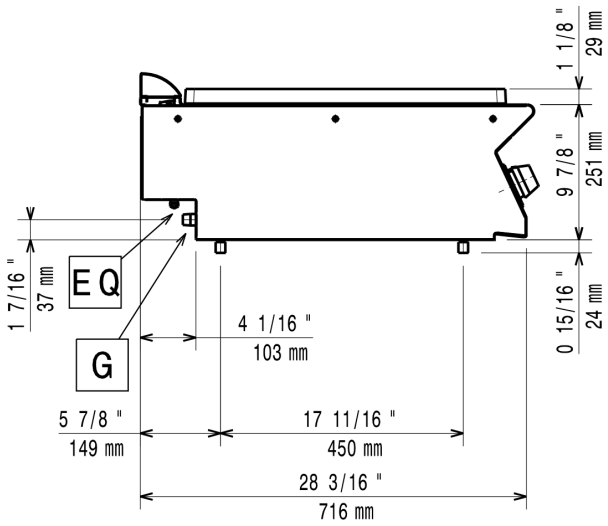

Planta

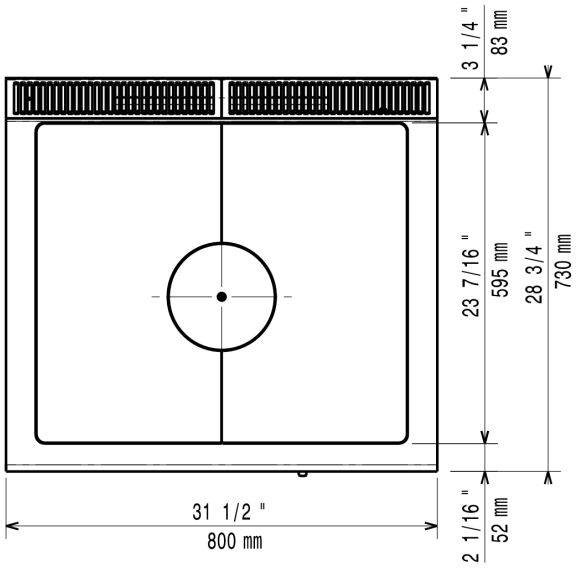

Distancias

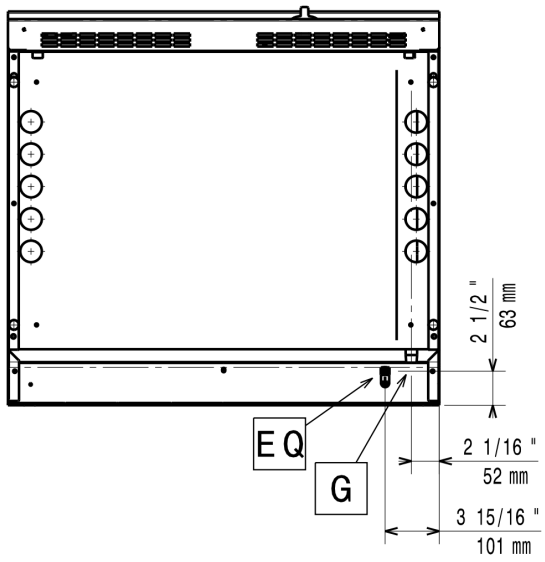

G = Conexión de gas

EQ = Tornillo equipotencial

Accesorios

accesorios opcionales

Código PNC	Descripción
Cestos	
921020	2 cestos, izquierda y derecha (105x160x240) para cocedores multiproducto - 700XP y EMPowe
Soportes de puente	
206137	Soporte para sistema a puente 800 mm
206138	Soporte para sistema a puente 1000 mm
206139	Soporte para sistema a puente 1200 mm
206140	Soporte para sistema a puente 1400 mm
206141	Soporte para sistema a puente 1600 mm
Rejillas, placas y soportes para quemadores	
206363	Soporte para sartenes wok para quemadores (700/900XP)
Chimeneas altas	
206133	Aro para condensador de humos, diámetro 150mm
206246	Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm
206304	Alzatina de humos 800mm
206400	Chimenea de rejilla, 400mm (700XP/900XP)
Inyectores de gas	
206461	[NOT TRANSLATED] Kit G.25.3 (NI) gas nozzles for 700 solid top and solid top combined with burners
Pasamanos	
206307	Pasamanos laterales, derecho e izquierdo
216047	Pasamanos frontal 800 mm
216049	Pasamanos frontal 1200 mm
216050	Pasamanos frontal 1600 mm
216186	Apoyaplatos 800mm
Soluciones de instalación	
206086	Kit de sellado de juntas
Otros acessorios	
927225	Regulador de presión para unidades a gas
Paneles	
216277	2 paneles cobertura lateral para elementos top
Grifos	
206289	Columna de agua con brazo orientable (pedir extensión para columna)
206291	Extensión para columna de agua, línea 700
Otros acessorios	
206388	Kit de inyectores para gas ciudad (G150) para placa radiante con quemadores, línea 700