

505100 (EHT8)
Huvdiskmaskin oisolerad, inbyggd sköljmedelspump, 80korgar/h. För flytande diskmedel.

Huvudfunktioner

- Inbyggd Soft Start-funktion som ger extra skydd åt känsliga föremål.
- Inbyggd sköljmedelspump.
- Programmet kan när som helst avbrytas genom att man lyfter på huven.
- Elektronisk kontroll med egendiagnos för service samt automatiskt program för invändig rengöring.
- Trefas elektrisk anslutning, omvändbar till enfas på plats.
- Tempereaturförreglad i både disk och skölj för att förhindra disk i för låg temperatur.
- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen på inkommande vatten till minst 84° för en hygienisk sköljning. Ingen extern förstärkare krävs. Konstant temperatur på 84° under hela sköljprogrammet oavsett inkommande vattentryck.
- Automatiskt självrengöringsprogram och självdränerande stående diskpump och genomströmmare för att undvika bakteriebildning.
- Genomströmmarens effektinställning ändras enkelt från kontrollpanelen för att underlätta för teknikern vid sänkning av den totalt installerade effekten, utan att öppna maskinen.
- IP25-skydd mot vatten och fasta föremål.
- Vinklade diskarmar och tak för att undvika att diskvatten droppar på rena tallrikar under sköljcykeln, vilket garanterar sköljresultatet.
- Överensstämmer med NSF/ANSI 3 och DIN 10512.
- Maximal kapacitet per timma är 80 diskbackar eller 1440 tallrikar (i högproduktivitetsläget). Det är även enkelt att byta till hygienlägen (NSF/ANSI 3) genom ett knapptryck. Då är istället kapaciteten på 63 diskbackar eller 1134 tallrikar.
- 45/84/150 sekunders cykler (högproduktivitetsläget); 57/84/150 sekunders cykler (NSF/ANSI 3-läget).

Konstruktion

- Element med överhettningsskydd.
- Balansupphängd huv.
- Kraftig konstruktion i rostfritt stål. Invändigt utrymme samt utvändiga paneler i rostfritt stål (304).
- Pressad tank framtill för att underlätta rengöring.
- Specialdesignade disk-/sköljarmar och munstycken i rostfritt stål ger överlägset diskresultat.
- Roterande utbytbara disk-/sköljarmar i rostfritt stål över och under korgen, skruva loss för enkel rengöring.
- Förberedd för implementering av HACCP-system.

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Fokus på hållbarhet

Hållbarhet

- Kräver endast 2 liter vatten per diskprogram vilket ger låg energi-, vatten-, diskmedels- och sköljmedelsförbrukning.
- .

Certifieringar och utmärkelser

Internationellt system för ömsesidigt erkännande av provningsrapporter och certifikat om säkerheten hos elektriska och elektroniska komponenter, utrustning och produkter.


produkt som bedömts av tillverkaren och anses uppfylla EU:s säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav.

Tekniska specifikationer


Elektricitet	
Spänning:	400 V/3N ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	9.9 kW
Omställningsbar till:	230V 1N~; 230V 3~
Värmeelement i tank:	3 kW
Effekt genomströmmare:	9 kW
Genomströmmare reducerbar till:	6 kW
Vatten	
Temperatur inkommande vatten:	10-65 °C
Dimension avloppsanslutning	20.5mm
Tryck inkommande vatten:	0.5-7 bar
Vattenförbrukning per cykel (liter):	0 / 2
Storlek genomströmmare (liter):	12
Tankvolym (liter):	24
Viktig information	
Antal program:	3
Disktemperatur - ETL Sanitation:	75 °C
Sköljtemperatur (min):	84 °C
Yttermått, bredd	746 mm
Yttermått, djup	755 mm
Yttermått, höjd	1549 mm
Nettovikt:	106 kg
Fraktvikt:	121 kg
Fraktvolym:	1.23 m^3
Frånluft	
Latent värme:	500 W
Sentive värme:	2000 W
Sustainability	
Ljudnivå:	<68 dBA

Installationsritningar


Front

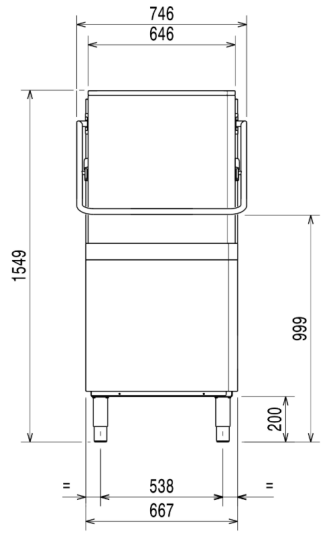

Sida

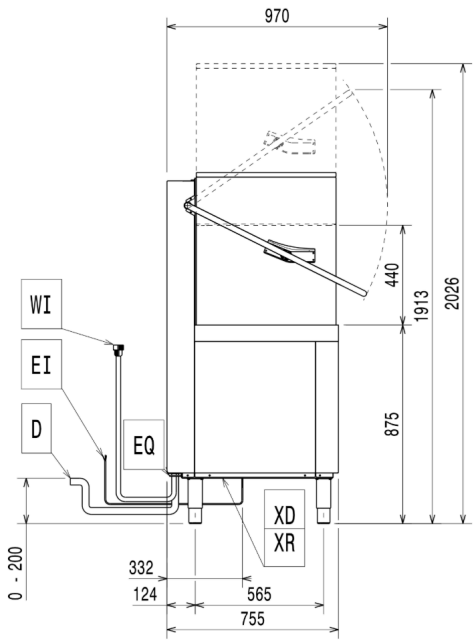


Topp

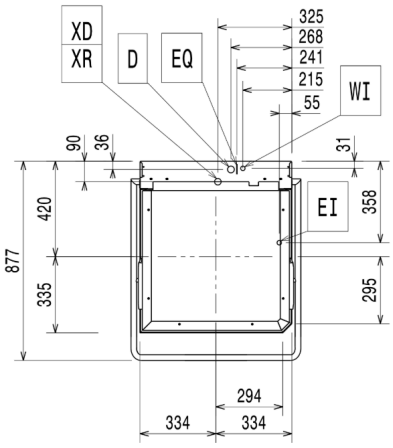



CWI1 = Kallvatten
EI = Elektrisk anslutning
XP = Diskmedel sond
EO = Eluttag


D = Avlopp
HWI = Varmvatten
XD = Diskmedelsanslutning


Recommended table connection

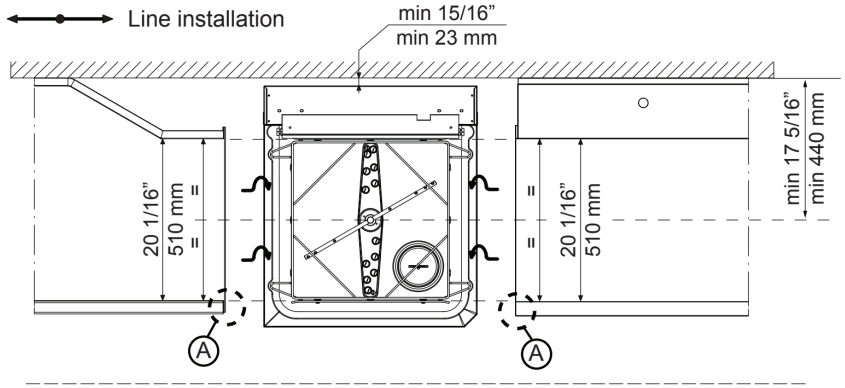

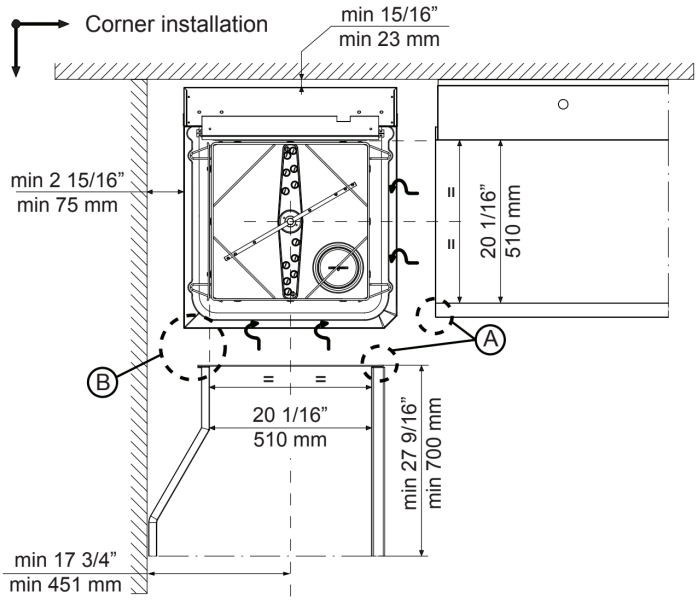

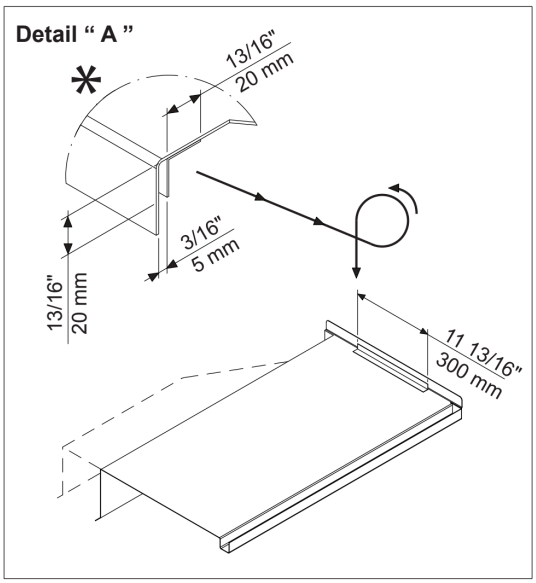

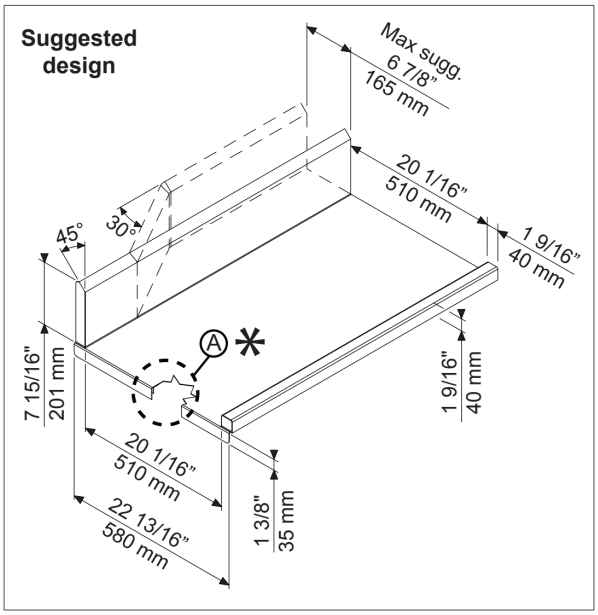

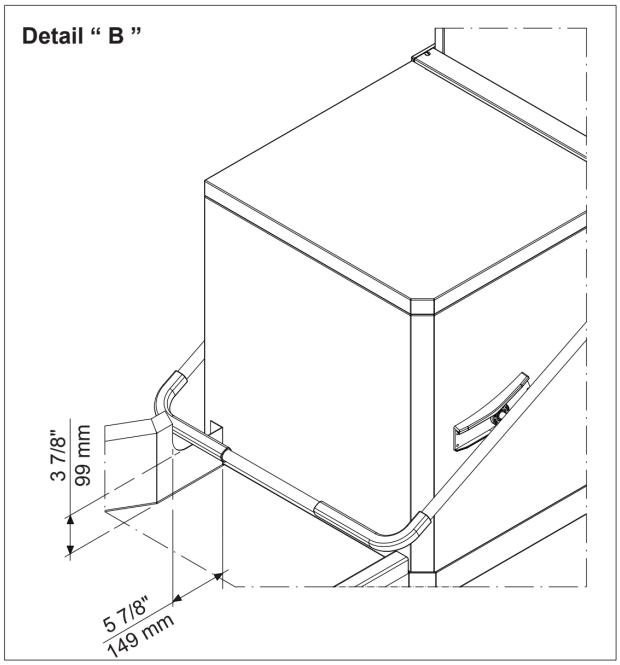

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

Tillbehör

Medföljande tillbehör

PNC-kod	Beskrivning	Mängd
864242	Bestickhållare. Gul.	1
867002	Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul.	1

Övriga Tillbehör

PNC-kod	Beskrivning
Korgar	
780068	8 st bestickshållare i plast
864242	Bestickhållare. Gul.
865493	Extra stark korghållare för huvdiskmaskin
865574	4 st bestickshållare i plast
866743	Diskkorg för brickor / kantiner 530X370 mm
867000	Diskkorg för 12 djupa tallrikar. Grön.
867002	Diskkorg för 18 flata tallrikar. Gul.
867007	Diskkorg för glas och koppar. Blå.
867009	Diskkorg, brun, för bestick
867016	Täckgaller för små och lätta saker (500x500 korg)
867021	Diskkorg för 25 glas, h 120 mm
867023	Diskkorg för 16 glas h 70 mm, diam 100 mm
867024	Diskkorg Semi-Professionell 500x500x190 mm
867040	Diskkorg för 16 glas, h 220 mm
Installationslösningar	
864016	Kit för inkommande vattenanslutning i rostritt utförande.
864329	Kit Clear Blue filtersystem
864346	Kit med avloppspump för oisolerad huvdisk
864369	Diskmedelspump för huvdiskmaskin
864374	Frontmonterad kontrollpanel för oisolerad huvdisk
864391	Avkalkningskit + dräneringspump
864461	Tryckreducerare för enkeltank
864463	Kit för att diska friteringskorg
864464	Kit med 100 mm ben för huvdiskmaskin
865264	Kit för parmontage av 2 st manuella huvdiskmaskiner.
865492	[NOT TRANSLATED] Feet for Hood type dishwashers - marine

Tillbehör

PNC-kod	Beskrivning
Vattenrening	
860005	[NOT TRANSLATED] 8lt external automatic water softener
860412	Vattenavhärdare, extern, manuell, 12 lit.
860430	20 l extern manuell avhärdare
864017	Filter för delvis avhärdning brita clean standard
864050	Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet
864367	Avmineraliseringsfilter brita clean extra
864388	Utvändig omvänd osmosiskt reningsfilter för underbänks- och huvdiskmaskiner med atmosfärisk genomströmmare. Inkommande vatten max 30 grader.