

**371322 (E7I1KIAOMEA)**

Full module electric Fry Top with smooth brushed chrome cooking Plate, sloped, thermostatic control, scraper included, 230V

371340 (E7I1KDAOMEA)

Endüstriyel Elektrikli Setüstü Izgara, düz fırçalanmış krom pleytli pişirme yüzeyi, itam modül, eğimli, termostatik kontrol, spatula - 800 mm

Ana Özellikler

- Suya karşı koruma sınıfı: IPX4.
- Pişirme tablasının üzerindeki yağ, geniş drenaj deliğinden tablanın altındaki 1,5 litrelik yağ kollektörüne akar.
- Emniyet termostati ve termostatik kontrol.
- Cihazlar önü açık alt dolap, köprü suortları veya konsol sistemi üzerine monte edilir.
- Opsiyonel aksesuar olarak büyük yağ konteynırı setüstü ünitelerini altına, alt dolabın üstüne monte edilir.
- Pişirme pleytinin arka ve yanlarında kaynaklı paslanmaz çelik siperlikler. Siperlikler kolayca sökülüp temizlenebilir.
- İnfraruj ısıtıcılar pişirme yüzeyinin hemen altına monte edilmiştir.
- Ön tarafta pişirme alanı.
- Sıcaklık aralığı 120° - 280°C' arasında ayarlanabilir.
- Nervürlü fırçalanmış krom yüzey çizilmelere karşı oldukça dayanıklıdır ve gün sonunda temizlik işlemlerini kolaylaştırır.
- Düz pleyt için standart olarak kazıyıcı dahildir.
- Alt dolap, köprü suortu veya konsol sistemi üzerine monte edilebilir.

Konstruksiyon

- Pişirme yüzeyi tümüyle düzdür.
- Model, üniteler arasında boşluk ve kir birikmesini önlemek için sıfır birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlara sahiptir.
- Tek parça, preslenmiş, 1.5 mm kalınlıkta üst tabla paslanmaz çeliktir.
- Dış panel Scotch Brite yüzey sonlandırmaya sahip paslanmaz çeliktir.
- En iyi ızgara deneyimi ve kullanım kolaylığı için 12 mm fırça kaplama krom pişirme yüzeyi.





Sürdürülebilirliğe odaklanma

Sertifikalar ve Ödüller



Üretici tarafından değerlendirilen ve AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığı kabul edilen ürün.



Elektrikli ve elektronik bileşenler, ekipmanlar ve ürünlerin güvenliğine ilişkin test raporları ve sertifikalarının karşılıklı kabulü için uluslararası sistem.



Daha fazla bilgi edinin:
ISO Sertifikaları
[Electrolux Professional Tanınmaları](#)

Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.

2026/09/08

2/6

Teknik spesifikasyonlar

371322

371340




Elektrik:

Voltaj:	230 V/3 ph/50/60 Hz	400 V/3 ph/50-60 Hz
Toplam Watt:	7.8 kW	8.4 kW
Öngörülen:		

Temel bilgiler:

MIN. çalışma sıcaklığı:	120 °C	120 °C
MAX. çalışma sıcaklığı:	280 °C	280 °C
Dış boyutlar, Genişlik:	800 mm	800 mm
Dış boyutlar, Derinlik:	730 mm	730 mm
Dış boyutlar, Yükseklik:	250 mm	250 mm
Net ağırlık:	70 kg	70 kg
Ambalajlı ağırlık:	75 kg	73 kg
Ambalaj yüksekliği:	540 mm	520 mm
Ambalaj genişliği:	820 mm	820 mm
Ambalaj derinliği:	860 mm	860 mm
Ambalajlı hacim:	0.38 m ³	0.37 m ³
Pişirme yüzeyi genişliği:	730 mm	730 mm
Pişirme yüzeyi derinliği:	540 mm	540 mm

Montaj çizimleri

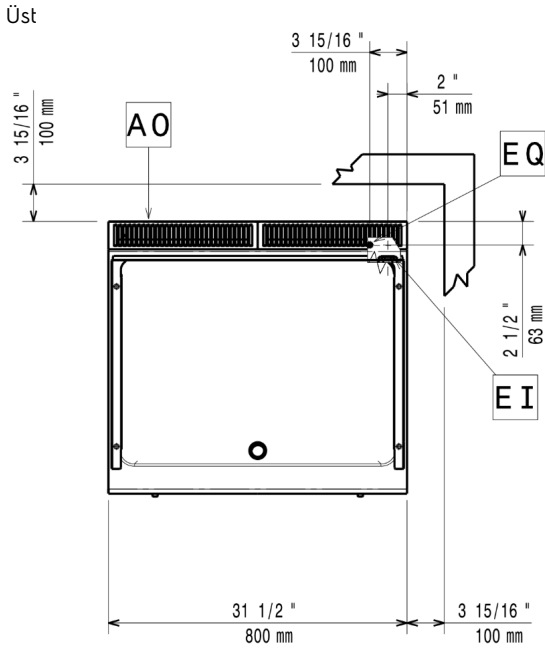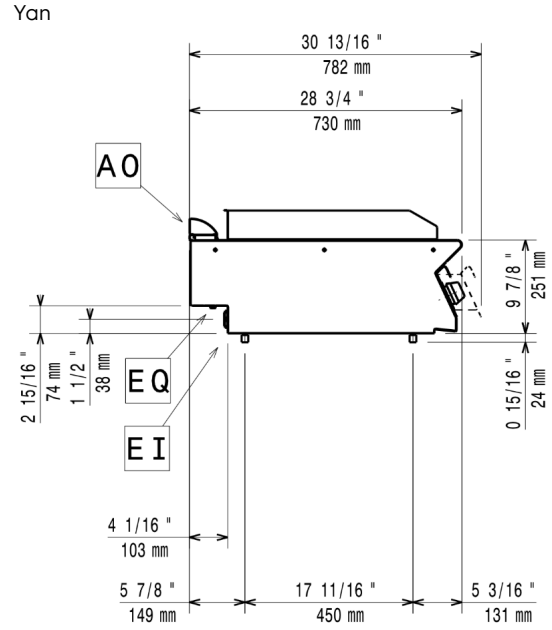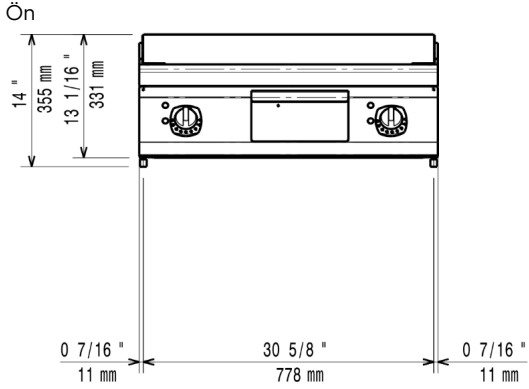

EI = Elektrik bağlantısı

EQ = Topraklama vidası

Aksesuarlar

Dahil Aksesuarlar

PNC Kodu	Açıklama	Miktar
164255	Düz ızgara için spatula - 700&900XP	1

Opsiyonel Aksesuarlar

PNC Kodu	Açıklama
----------	----------

Köprü destekleri

206137	Köprü tipi montaj suportu - 800 mm - 700&900XP
206138	Köprü tipi montaj suportu - 1000 mm - 700&900XP
206139	Köprü tipi montaj suportu - 1200 mm - 700&900XP
206140	Köprü tipi montaj suportu - 1400 mm - 700&900XP
206141	Köprü tipi montaj suportu - 1600 mm - 700&900XP

Baca yükseltmeleri

206304	Baca tipi sırt 800 mm - 700&900XP
206400	Egzost bacası için ince delikli baca ağızı, 400mm-700&900XP

Temizlik çözümleri

164255	Düz ızgara için spatula - 700&900XP
--------	-------------------------------------

Yağ/katı yağ yönetimi

206346	Set üstü ızgara için yağ kollektörü kiti (kılavuz rayları ve drenaj borusu dahil) - 700&900XP
--------	---

Tutamaklar

206307	Yan korkuluk, sağ ve sol yanlar için - 700 Line
206308	Arka korkuluk 800mm- Marin
216047	Ön korkuluk - 800 mm - 700&900XP
216049	Ön korkuluk - 1200 mm - 700&900XP
216050	Ön korkuluk - 1600 mm - 700&900XP
216186	Geniş korkuluk (tabak rafı) 800 mm - 700&900XP

Kurulum çözümleri

206086	Birleşme yerleri için kapama kiti - 700&900XP
--------	---

Tekmelikler

206175	Ön tekmelik - 400 mm - 700&900XP (sadece 371322)
206177	Ön tekmelik - 1000 mm - 700&900XP (sadece 371340)

Diğer aksesuarlar

206455	Izgaralar için kapak
--------	----------------------

[NOT TRANSLATED] Panels

216277	2 yan kapama paneli H=250, d=700 - 700XP
--------	--

Aksesuarlar

Tavsiye edilen deterjanlar

PNC Kodu	Açıklama
0S2292	Yağ Çözücü