391122 (E9BSEHIRFC)
Marmite ronde électrique 150 L, chauffe indirecte, avec pressostat, autoclave

Caractéristiques principales

- Appareil certifié étanche IPX5.
- Le tube d'évacuation et le robinet se nettoient très facilement de l'extérieur.
- Ergonomique : rapport unique diamètre/hauteur du récipient ; la profondeur facilite le brassage et favorise la manipulation des aliments en douceur.
- Valve externe pour une évacuation manuelle de l'air en excédent, accumulé dans la double paroi pendant la phase de chauffage.
- Large vanne pour un vidage sûr et sans efforts du contenu.
- Un manomètre permet de s'assurer du bon fonctionnement de la marmite.
- Aucun dépassement des températures de cuisson demandées, réaction rapide.
- Le produit est chauffé uniformément par l'intermédiaire de la base et des parois latérales de la marmite grâce à un système de chauffage indirect, qui utilise la vapeur saturée entièrement produite à une température de 110 °C dans la double paroi.
- La marmite ronde est adaptée pour faire cuire, faire sauter ou faire pocher toutes sortes d'aliments.
- Thermostat de sécurité protégeant contre un niveau faible de l'eau.
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe
- Grandes surfaces lisses, faciles d'accès pour le nettoyage.
- Robinet électromagnétique pour le remplissage en eau chaude ou froide.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- Eléments en Incoloy armé avec thermostat de sécurité situés à la base de la cavité de la double paroi.
- Couvercle autoclave avec joint, soupape de sécurité, poignée acier inox, pour cuire avec une légère pression (0,05 bar)
- Chargement minimal de 20L pour un fonctionnement correct

Construction

- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Récipient de cuisson embouti et cuve double paroi en inox AISI 316.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Un accent sur la durabilité

Durabilité

- Système de chauffage clos – aucune déperdition d'énergie.
- Couvercle solidement ajusté pour réduire les temps de cuisson et les coûts d'énergie.
- Marmite à double paroi pour assurer une isolation thermique, pour réaliser des économies d'énergie et de pour conserver une température ambiante peu élevée.
- Un contrôle par pressostat permet de surveiller la consommation d'énergie et d'eau.

Certifications et reconnaissances

produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.

Spécifications techniques

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Total Watts :	21.5 kW

Informations générales

Capacité utile :	143 litres
Diamètre cuve ronde :	600 mm
Poids net :	145 kg
Poids brut :	138 kg
Hauteur brute :	1180 mm
Largeur brute :	880 mm
Profondeur brute :	1140 mm
Volume brut :	1.18 m^3
Groupe de certification :	EBPI910M

Schémas d'installation

Avant

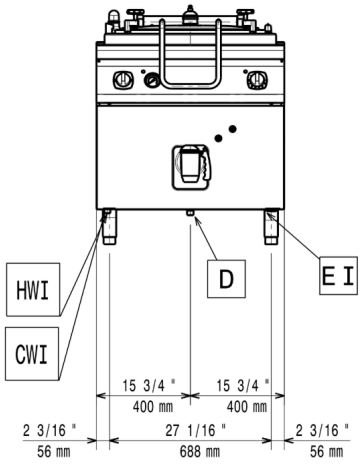

Côté

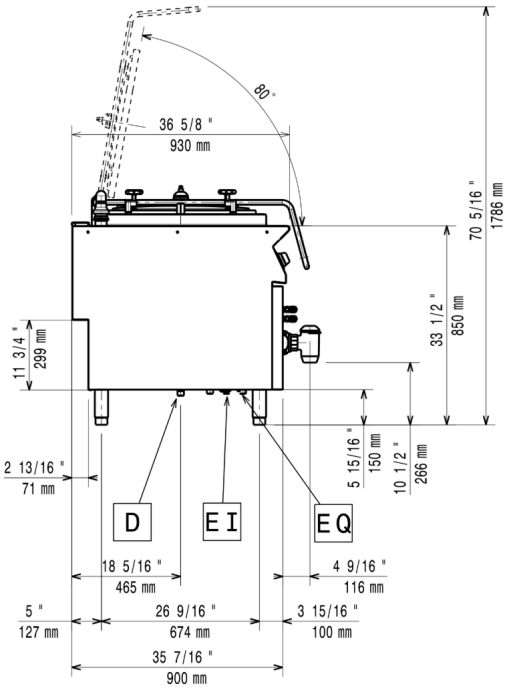

Dessus

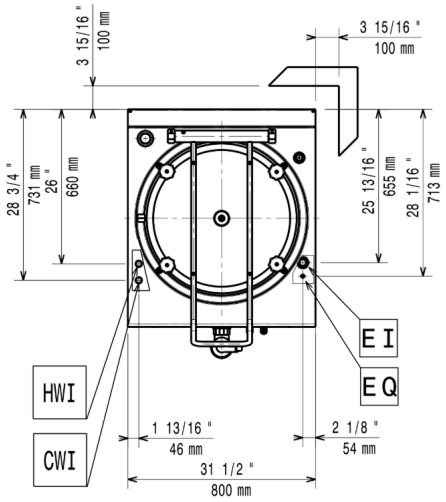

CWI1 = Raccordement eau froide
EI = Connexion électrique
D = Vidange
HWI = Raccordement eau chaude

Accessoires

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
927222	Additif eau anti-corrosion	1

Accessoires en option

Code PNC	Description
Paniers	
925019	Panier universel 2 sections pour marmite 150L
[NOT TRANSLATED] Chimney upstands	
206304	Mître pour élément 800mm
Pieds, roulettes et rampes	
206135	Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
206136	Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
206210	Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm
206367	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm
206368	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm
206369	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm
206370	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm
Solutions d'installation	
206086	Kit de jonction
[NOT TRANSLATED] Kicking strips	
206148	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm
206150	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm
206151	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
206152	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
206176	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm
206177	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm
206178	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
206179	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm
206180	Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
[NOT TRANSLATED] Measuring rods	
927002	Jauge pour marmite de 150L
Autres accessoires	
206279	Kit de dépressurisation automatique de la double enveloppe marmites DE 100/150 litres indirecte

Accessoires

Code PNC	Description
Panneaux	
206181	2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)
206202	Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)
206374	Panneaux arrière 800 mm
206375	Panneaux arrière 1000 mm
206376	Panneaux arrière 1200 mm
216134	2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC
[NOT TRANSLATED] Trolleys	
922403	Chariot à cuve relevable et extractible
Traitement de l'eau	
927222	Additif eau anti-corrosion