600877 (E1HDEEOMCS)
Plaque à induction prêt à poser 1 zone. Mono

Caractéristiques principales

- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Convient aux casseroles et poêles d'un diamètre de 120 mm à 340 mm.
- Interface utilisateur bicolore (blanche et rouge) pour une meilleure lisibilité
- Module de cuisson à poser, Prêt à brancher
- Écran tactile en verre sur le dessus pour une visibilité maximale.
- Niveau de puissance réglable de 1 à 10.
- Fonction minuterie qui permet de désactiver automatiquement les zones de cuisson à la fin du temps programmé.
- Autodiagnostic: un code d'erreur s'affiche (Exxx) en cas de dysfonctionnement.
- Compatible avec la fonction LiberoPro Duo pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation du comptoir mobile LiberPro Point en fonction de l'intensité de cuisson

Construction

- Surface de cuisson vitre céramique à usage intensif, 4 mm d'épaisseur.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.
- Chassis unique en acier inoxydable AISI 304, 2 mm d'épaisseur
- Filtres à air (sous le module de cuisson) faciles à nettoyer et à retirer pour un nettoyage mensuel.
- Câble et prise inclus (longueur 1,2m)

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Un accent sur la durabilité

Durabilité

- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.
- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

Certifications et reconnaissances

Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.

produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Spécifications techniques

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Total Watts :	3.5 kW
Type de prise	CE-SCHUKO
Ampérage minimum :	13A

Informations générales

Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	600 mm
Hauteur extérieure	152 mm
Poids net :	19.5 kg

Schémas d'installation

Côté

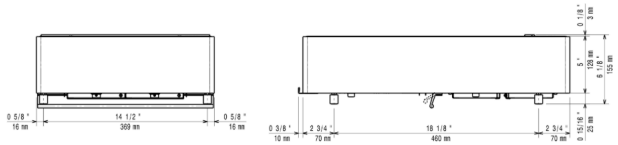

Dessus

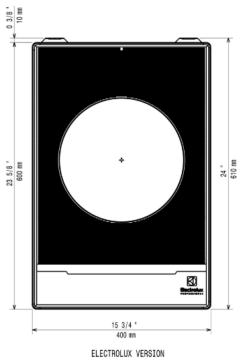

Autres

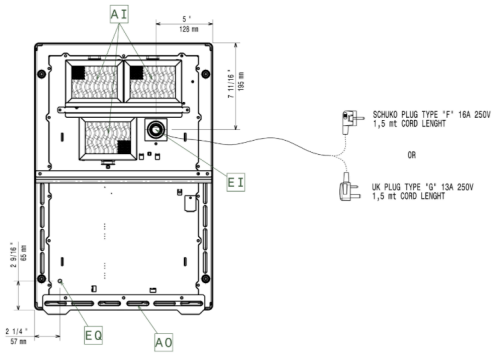

EI = Connexion électrique

EO = Sortie électrique