ProThermetic Sprint

Električna nagibni kotao, kapaciteta 150 l, higijenski profil, samostojeći s miješalicom i promjenjivom brzinom

586921 (PBOT15WCES)
Električni nagibni kotao s miješalicom promjenjive brzine 150 l (h), automatsko punjenje T/H vode s okretnom pipa, tuš za prskanje, set za stražnje zatvaranje, GuideYou ploča, samostojeći

586946 (PBOT15WLES)
Električni nagibni kotao s miješalicom promjenjive brzine 150l (h), zaštitni panel protiv prskanja, automatsko punjenje T/H vode s okretnom pipom, tuš za prskanje, set panel za stražnje zatvaranje, GuideYou ploča, samostojeći

Glavne značajke

- Ugrađen senzor temperature za preciznu kontrolu procesa kuhanja.
- IPX6 zaštita od vode.
- Motorizirano, promjenjivo naginjanje kotla sa "SOFT STOP" funkcijom. Brzine naginjanja i izlijevanja mogu se precizno namjestiti. Posuda se može nagnuti preko 90° kako bi se olakšalo izlijevanje i čišćenje.
- Rub velikog kljuna za izlijevanje može biti opremljen cjedilom (opcija kao dodatna oprema).
- Ergonimične dimenzije korita, sa velikim promjerom i mogućnošću rada na malim količinama hrane uz miješanje i pripremu zahtjevnijih jela.
- Gornji rub izoliran kako bi se zaštitio djelatnik.
- Kotao je oplemenjen jaknom do 159 mm od gornjeg ruba.
- USB veza za jednostavno ažuriranje softvera, učitavanje/preuzimanje recepata i preuzimanje HACCP podataka.
- Isporučuje se s: - okretnim pipom s automatskim punjenjem toplom/hladnom vodom - tušem za prskanje - stražnjom zapornim panelom - C-pločom (zaštitna ploča za odgovarajući model)
- Kotao je prikladan za kuhanje, kuhanje na pari, poširanje, pirjanje svih vrsta proizvoda.
- Uključena miješalica radi s promjenjivom brzinom od 10 do 100 okretaja u minuti s 3 obrasca rotacije.
- Maksimalni pritisak unutarnje obloge na 1,7 bara; minimalni radni pritisak na 1 bar. Omogućuje kontrolu temperature između 50°C i 110°C.

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave. Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Konstrukcija

- Vanjski paneli i unutarnji okvir od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304).
- Posuda za kuhanje/korito od nehrđajućeg čelika 1.4435 (AISI 316L) s kljunom za izlijevanje. Dvostruka obloga od nehrđajućeg čelika 1.4404 (AISI 316L) dizajnirana za rad pri tlaku od 1,5 bara.
- Minimalna prisutnost uskih praznina za lakše čišćenje bočnih stranica kako bi se zadovoljili najviši higijenski standardi.
- 98% materijala se može reciklirati (glede težine); materijal za pakiranje bez otrovnih tvari.
- Dvostruko izolirani poklopac od nehrđajućeg čelika 1.4301 (AISI 304) montiran na poprečnu gredu uređaja, uravnotežen šarkom koja ostaje otvorena u svim položajima.
- Mogućnost pohranjivanja recepata u jednofaznom ili višefaznom procesu kuhanja, s različitim postavkama temperature.
- Sigurnosni termostat štiti od niske razine vode u dvostrukoj oblozi.
- Sigurnosni ventil sprječava pretjerani pritisak pare u dvostrukoj oblozi.
- GuideYou Panel - aktivira ga korisnik putem postavki - za jednostavno praćenje višefaznih recepata, osiguravajući pravilno i kontrolirano kuhanje i bolju optimizaciju uređaja.
  Sustav će pružati podsjetnike za održavanje, u skladu s programom ESSENTIA, pomažući korisniku da se pravilno brine o proizvodu, izbjegavajući zastoje.
- Visoko vidljiv i svijetli LED TOUCH kontrolni panel ima ikone jednostavne za korištenje i intuitivne komandne opcije koje same po sebi objašnjavaju. Prikaz vizuala:
  - Stvarna i postavljena temperatura
  - Postavljeno i preostalo vrijeme kuhanja
  - Faza predgrijanja (ako je aktivirana)
  - GuideYou Panel (ako je aktiviran)
  - Odgođeni start
  - Soft funkcija za nježno postizanje ciljane temperature
  - 9 razina kontrole snage od pirjanja do žestokog ključanja
  - Način rada pod pritiskom (u modelima pod pritiskom)
  - Postavke za uključivanje/isključivanje miješalice (u modelima s okruglim kotlom)
  - Kodovi grešaka za brzo rješavanje problema
  - Podsjetnici za održavanje

Korisničko sučelje i upravljanje podacima

- Spremno za povezivanje (connectivity), s povezivim uređajima daljinski putem kabela i praćenje podataka, uključujući HACCP (zahtijeva dodatnu opremu).

Uključena dodatna oprema

PNC kod	Opis	Količina
912185	C-ploča (duljina 1300 mm) za nagibne jedinice – tvornički ugrađeno (samo za 586946)	1
912705	Komplet za zatvaranje stražnje strane za nagibne jedinice – uza zid – tvornički ugrađeno	1
912735	Automatsko punjenje vode (topla i hladna) za nagibne jedinice – naručuje se uz miješalicu – tvornički ugrađeno	1
912776	Tuš za nagibne jedinice – samostojeći (visina 700 mm) – tvornički ugrađeno	1
912784	Tipka za zaustavljanje u slučaju nužde – tvornički ugrađeno	1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave. Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Opcijska dodatna oprema

PNC kod	Opis
Donji panel	
911930	Donja ploča s 2 noge, visina 200 mm, za elemente visine 700 mm (naručuje se kao specijalna stavka)
Mjerne šipke	
910045	Mjerna šipka za nagibni kotao BOT - 150 litara
Ostala dodatna oprema	
910162	Mjerna šipka za okrugli kotao
911966	Cjedilo za nagibne kotlove za kuhanje
Mješalice, strugalice, cjedila	
910004	Cjedilo za nagibni kotao BOT - 150 litara
910064	Rešetkasti uređaj za miješanje za model 150 litara
910094	Rešetkasti uređaj za miješanje sa strugalima za model 150 litara
Ostala dodatna oprema	
911425	Podnožje/ sokl od nehrđajućeg čelika za ugradnju uz zid - širina 160 mm
912468	Utičnica za napajanje, CEE16, ugrađena, 16A/400V, IP67, crveno-bijela – tvornički ugrađeno
912469	Utičnica za napajanje, CEE32, ugrađena, 32A/400V, IP67, crveno-bijela – tvornički ugrađeno
912470	Utičnica za napajanje, ŠUKO, ugrađena, 16A/230V, IP68, plavo-bijela – tvornički ugrađeno
912471	Utičnica za napajanje, TIP23, ugrađena, 16A/230V, IP55, crna boja – tvornički ugrađeno
912472	Utičnica za napajanje, TIP25, ugrađena, 16A/400V, IP55, crna boja – tvornički ugrađeno
912490	Manometar za nagibne kotlove – tvornički ugrađeno
912737	Komplet za optimizaciju potrošnje i potencijalni slobodni kontakt – tvornički ugrađeno
912774	Glavni prekidač 60A, 10 mm² – tvornički ugrađeno
912779	Slavina za namirnice 2" za nagibne kotlove (PBOT) – tvornički ugrađeno
913578	Set za povezivost (connectivity) za ProThermetic kotlove sa varijabilnom mješalicom (ECAP)
913699	Vanjski kontrolni panel, na dodir, za nagibne jedinice - tvornički ugrađen

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave. Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Tehničke specifikacije

	586921	586946
Električki		
Napon napajanja:	400 V/3N ph/ 50/60 Hz	400 V/3N ph/ 50/60 Hz
Ukupna snaga:	28 kW	28 kW
Instalacija:		
Vrsta instalacije:	Samostna beton.podlozi, na nogicama ili Na postolju, pozicioniran uz zid	Samostna beton.podlozi, na nogicama ili Na postolju, pozicioniran uz zid
Ključne informacije:		
Radna tempertura MIN:	50 °C	50 °C
Radna temperatura MAKS:	110 °C	110 °C
Promjer (okrugle) posude:	710 mm	710 mm
Dubina (okrugle) posude:	465 mm	465 mm
Vanjske dimenzije, širina:	1300 mm	1300 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	700 mm	700 mm
Neto težina:	290 kg	290 kg
Konfiguracija:	Okrugli, podizajući sa mješalicom	Round;Tilting; With Stirrer;With splashback
Neto korisni kapacitet posude:	150 litra	150 litra
Mehanizam naginjanja:	Automatsko	Automatsko
Vrsta grijanja:	Indirektno	Indirektno

Prednja/e

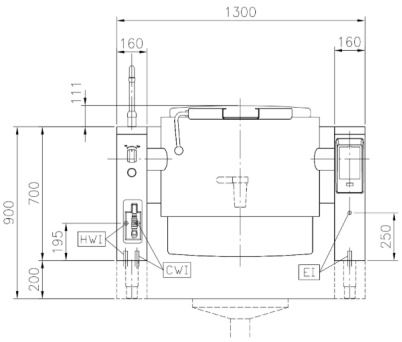

Bočna/o

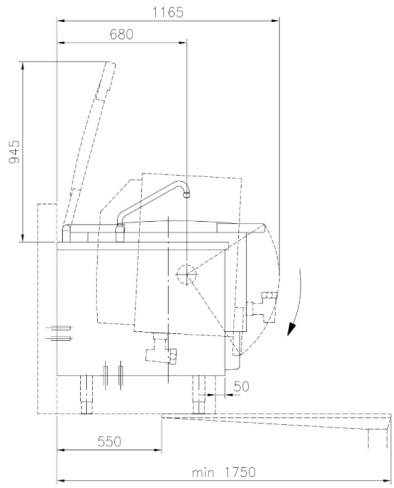

Gornja/e

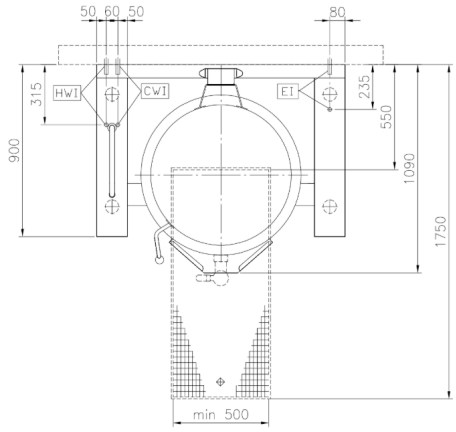

CWI1 = Ulaz hladne vode
EI = Električki priključak
HWI = Ulaz tople vode