



### **371018 (E7ECEH4QE0)**

FORNUIS, 4 elektrische kookplaten 230x230 mm, 4x 2,6 kW, elektrische oven 6 kW

## **Uitvoering**

- De onderbouw bestaat uit een statische elektrisch verwarmde oven met een geïsoleerde deur en verwarmingselementen geplaatst onder de bodemplaat.
- IPX4 water protectie.
- De vier vierkante gietijzeren kookplaten van 2,6 kW zijn waterdicht ingebouwd in het naadloze bovenblad.
- Het speciale ontwerp van de bedieningsknoppen voorkomt waterinfiltratie.
- De elektrische oven is uitgevoerd met separate thermostaten voor de boven- en onderverwarmingselementen.
- Roestvrijstalen ovenruimte met 3 paar geleiders voor 2/1 GN roosters of platen.
- De oven met een bodemplaat van geribd geëmailleerd staal.
- De oven thermostaat is instelbaar tussen 100 °C en 300 °C.

## **Constructie**

- Haakse zijkanalen zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Alle uitwendige beplating is uitgevoerd in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.





# Een focus op duurzaamheid

## Certificeringen & Erkenningen



product dat door de fabrikant is beoordeeld en als zodanig wordt geacht te voldoen aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



Internationaal systeem voor de wederzijdse erkenning van testrapporten en certificaten met betrekking tot de veiligheid van elektrische en elektronische componenten, apparatuur en producten.



Meer informatie:  
[ISO-certificaten](#)  
[Erkenningen van Electrolux Professional](#)

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

12/02/2026

2/6

# Technische specificaties

## Elektra


Voltage	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Elektrisch max. vermogen	16.4 kW

## Algemene gegevens


Oven elektrisch vermogen	6 kW
Oven temperatuur	100 °C MIN; 300 °C MAX
Oven afmetingen, breedte	540 mm
Oven afmetingen, hoogte	300 mm
Oven afmetingen, diepte	650 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	730 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto	80 kg
Platen front, vermogen	2.6 - 2.6 kW
Platen achter, vermogen	2.6 - 2.6 kW
Platen front, afmetingen	230x230 230x230
Platen achter, afmetingen	230x230 230x230
Waterdichtheid index	

# Installatietekeningen


Front aanzicht

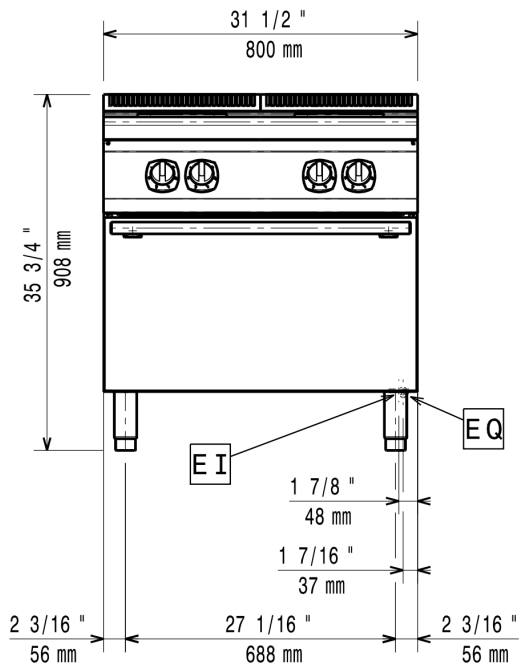

Zij aanzicht

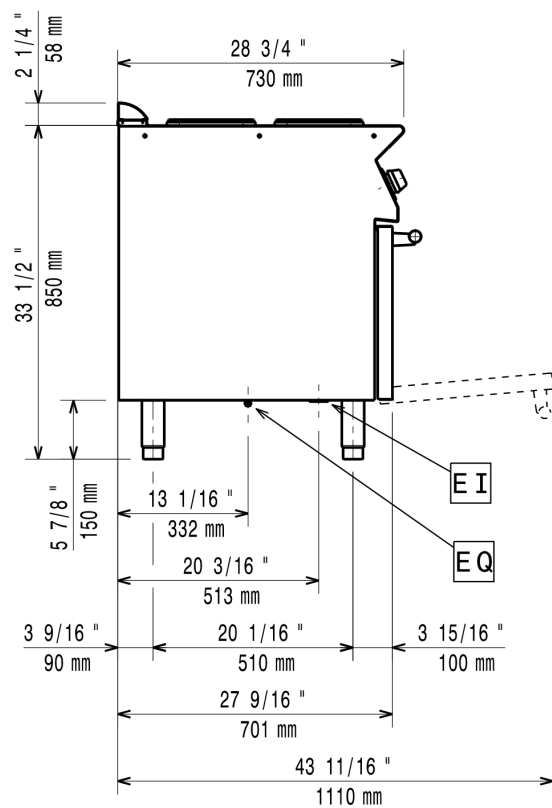

Boven aanzicht

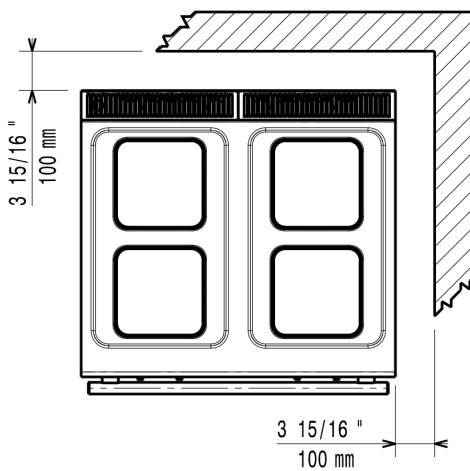

EI = Elektrische aansluiting

EQ = Equipotential schroef

# Accessoires

## Meegeleverde accessoires

PNC-code	Beschrijving	Aantal
164250	OVEN ROOSTER 2/IGN, verchromd, voor 700XP-900XP oven	1

## Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
----------	--------------

### Branderroosters, platen, steunen

206168	2 OPLEG TUSSENPLATEN, gietijzer, voor 700XP elektrisch fornuis met rechthoekige kookplaten
--------	--

### Schoorsteenverhogingen

206304	VENTILATIEKANAAL VERHOOGING, roestvrijstaal, hoogte 180 mm, voor 45 mm hoog standaard ventilatie rooster, totale hoogte 225 mm, 700XP-900XP unit van 800 mm
206400	VENTILATIEKANAAL ROOSTER, 400 mm, roestvrijstaal, fijne maas

### Containers, trays en roosters

164250	OVEN ROOSTER 2/IGN, verchromd, voor 700XP-900XP oven
--------	--

### Poten, wielen en oprijplaten

206135	WIELENSET, 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen Ø125 mm, voor combinatie met een basisframe
206136	2 STELVOETEN met bevestigingsplaat, voor vaste montage op de vloer
206210	4 STELPOTEN, 100 mm hoog, voor plaatsing op een 100 mm hoge bouwkundige sokkel
206367	BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 800 mm, voor combinatie met wielenset 206135
206368	BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1200 mm, voor combinatie met wielenset 206135
206369	BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 1600 mm, voor combinatie met wielenset 206135
206370	BASISFRAME voor opstelling op 4 poten of 4 wielen van 700XP-900XP vloermodellen met een totale breedte van 2000 mm, voor combinatie met wielenset 206135

### Vet-/oliebeheer

206301	VERLENGINGSPIJP voor 1" aftapkraan van de 15 liter friteuse
--------	---

### Leuningen

206307	2 ZIJ HANDRAILS, links en rechts, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP
206308	ACHTER HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, marine
216047	FRONT HANDRAIL 800 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP
216049	FRONT HANDRAIL 1200 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP
216050	FRONT HANDRAIL 1600 mm, roestvrijstalen buis Ø30 mm, 700XP-900XP
216186	FRONT AFZETSCHAP 800x140 mm, roestvrijstaal, 700XP-900XP

### Installatieoplossingen

206086	AFDICHTINGSKIT en tape voor het afdichten van de koppelnaad tussen 2 units
--------	--

# Accessoires

PNC-code	Beschrijving
<b>Stootstrips</b>	
206148	FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel
206150	FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel
206151	FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel
206152	FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm, voor 100 mm hoge bouwkundige sokkel
206176	FRONTPLINT, roestvrijstaal, 800 mm
206177	FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1000 mm
206178	FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1200 mm
206179	FRONTPLINT, roestvrijstaal, 1600 mm
206249	2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP
206265	2 ZIJPLINTEN, links en rechts, roestvrijstaal, 700XP op 100 mm hoge bouwkundige sokkel
<b>Panelen</b>	
206374	ACHTERPANEEL 800 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast
206375	ACHTERPANEEL 1000 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast
206376	ACHTERPANEEL 1200 mm, bij eiland opstelling van 700XP-900XP vloermodel of topmodel op onderkast
216000	2 ZIJPANELEN, links en rechts, vlak roestvrijstaal, voor zichtzijde van vloermodel 700XP
<b>Waterkranen</b>	
206289	KOLOMKRAAN MET ZWENKARM 1/2", voor koudwater of warmwater. De verlengingspijp 206291 (700XP) of 206290 (900XP) wordt geadviseerd voor aansluiting op de waterleiding
206291	SET VAN 2 VERLENGINGSPIJPEN voor de kolomkraan 206289, 173 mm voor topunit en 693 mm voor vloerunit, voor doorvoer door de unit