



### 588632 (MBFDGBEDPO)

FRITEUSE 23 liter, gas, V-vormige frituurbak met externe vlampijpen, bovenblad met opstaande achterrاند, onderbouw met draaideur, bodem met haakse hoeken (HS), incl. 2 frituurmanden en deksel, excl. olie opvangbak, 500 mm, 8570

## Uitvoering

- Diepgetrokken V-vormige frituurbak.
- Ruime naadloos geperste overbruiszone rondom de bak.
- Vlambeveiliging op iedere brander.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Thermostatische bediening met veiligheidsthermostaat
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185°C.
- De indirecte verwarming en de egale warmte verdeling garanderen een langere gebruiksduur van de olie.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Gereduceerd vermogen stand voor het smelten van gestold vet.
- Olie niveau markering voor maximale / minimale vulling.
- Geschikt voor het frituren van vlees, vis, specialiteiten, groenten, frites en chips.
- De olie kan worden afgevoerd via een kogelkraan met vergrendeling, om onbedoeld openen te voorkomen. Geopend geeft de kogelkraan een volledige doorlaat voor eenvoudige reiniging van het aftap systeem.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De bak is uitgevoerd met een rondom lopende opstaande rand zodat er geen vervuild water in kan lopen.
- Elektrische ontsteking door middel van een batterij, met een thermokoppel voor extra beveiliging.

## Constructie

- IPX4 water protectie.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.





## Certificeringen & Erkenningen



product dat door de fabrikant is beoordeeld en als zodanig wordt geacht te voldoen aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



# Technische specificaties

---

## Gas


Gas vermogen	21 kW
Gas aansluiting	1/2"

## Algemene gegevens


Aantal bakken	
Effectieve bak afmetingen, lengte	340 mm
Effectieve bak afmetingen, hoogte	250 mm
Effectieve bak afmetingen, breedte	400 mm
Bak capaciteit	20 lt MIN; 23 lt MAX
Thermostaat instelling	120 °C MIN; 190 °C MAX
Externe afmetingen, lengte	500 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	80 kg

# Installatietekeningen


Front aanzicht

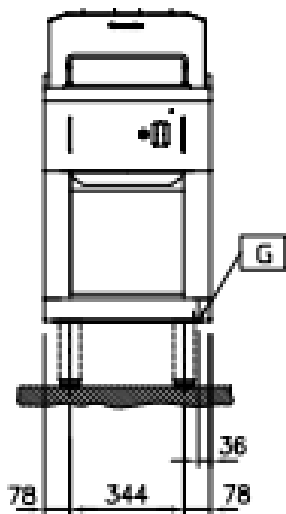


Zij aanzicht

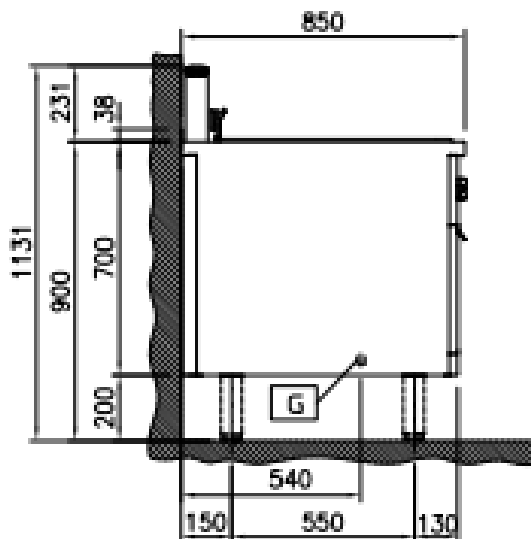

Boven aanzicht

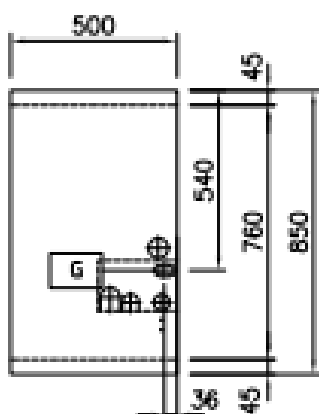

Afstanden

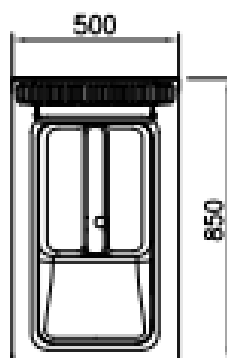

G = Gas aansluiting  
DO = Overloop afvoerpijp

EQ = Equipotentiaal schroef

# Accessoires

## Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
<b>Aansluit- en eindrailsets</b>	
912498	KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts
913115	EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel
913116	EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel
913206	EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel
913207	EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel
913226	U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand
<b>Vet-/oliebeheer</b>	
911570	OLIE OPVANGBAK voor 14 liter en 23 liter friteuse
913144	KRUIMZEEF VOOR KOUDE ZONE van 23 liter friteuse
913146	ROESTVRIJSTALEN OLIE FILTER voor opvangbak van 14 en 23 liter friteuse
<b>Stootstrips</b>	
912631	FRONTPLINT 500x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten
912659	SET VAN 2 ZIJPLINTEN 850x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten
912662	SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1700x200 mm, links en rechts, Thermaline 85 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten
<b>Deksels</b>	
911585	DEKSEL voor olie opvangbak
<b>Panelen</b>	
913003	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling
913004	PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling
913010	ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 500 mm, H 700 mm, eilandopstelling
913261	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling
913262	PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling
913641	PROFIEL ONDER ZIJPANEEL, LINKS, H 300 mm, Thermaline 85, H 700 mm, hangende wandmontage
913642	PROFIEL ONDER ZIJPANEEL, RECHTS, H 300 mm, Thermaline 85, H 700 mm, hangende wandmontage
913670	VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 700 mm
913686	VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 85, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit

# Accessoires

PNC-code	Beschrijving
<b>Rekken</b>	
912523	HANDRAIL 500x130 mm, voor montage op het front
912553	PORTIONEERSCHAP 500x200 mm, voor montage op het front
912579	AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles
912580	AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles
912586	AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles
912587	AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles
912588	AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles
<b>Wandmontagesets</b>	
913640	EXTRA WAND FIXATIE, USA VERSIE
913655	WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90, H 700 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk
<b>Overige accessoires</b>	
912879	RVS SOKKEL 500x800x200 mm, voor Thermaline 85 units, wand opstelling
913231	INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabrikaat, links of rechts