



589093 (MCHMABDOPO)

BAKPLAAT met GLADDE PLAAT 300x615x15 mm, 1 zone, bakplaat van speciaalstaal met chroom coating, 110 - 270°C, gas, bovenblad met opstaande achterrand, TOPMODEL, 400 mm, 9025

Uitvoering

- De ruime aftap opening maakt het afvoeren mogelijk van vloeistoffen of kookvocht naar een grote uitneembare opvangbak onder de bakplaat
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Thermostatische bediening met veiligheidsthermostaat
- Hoge roestvrijstalen spatschermen aan de achter- en zijkanten.
- Separate bediening voor iedere helft van de bakplaat
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Elektrische ontsteking door middel van een batterij, met een thermokoppel voor extra beveiliging.
- Led indicatie voor de waakvlam.

Constructie

- De bakplaat in volledig gladde of volledig geribde uitvoering.
- IPX4 water protectie.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Bakplaat van uitgegloeid staal met anti-aanbak chroomtop, voor optimaal resultaat
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.





Certificeringen & Erkenningen



product dat door de fabrikant is beoordeeld en als zodanig wordt geacht te voldoen aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



Technische specificaties

Gas


Gas vermogen	10 kW
Gas aansluiting	1/2"

Algemene gegevens


Kookplaat diepte	615 mm
Kookplaat, breedte	300 mm
Temperatuur, minimaal	110 °C
Temperatuur, maximaal	270 °C
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	69 kg
Bakplaat	
Plaatoppervlak	

Installatietekeningen


Front aanzicht




Zij aanzicht

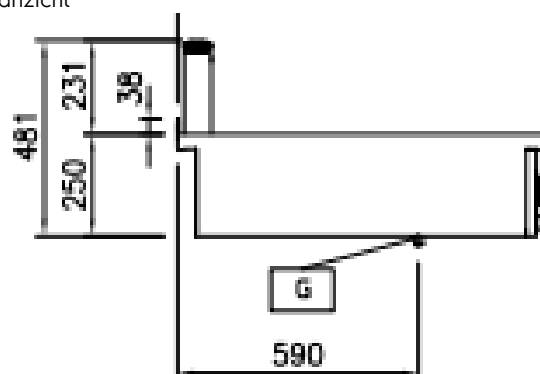

Boven aanzicht

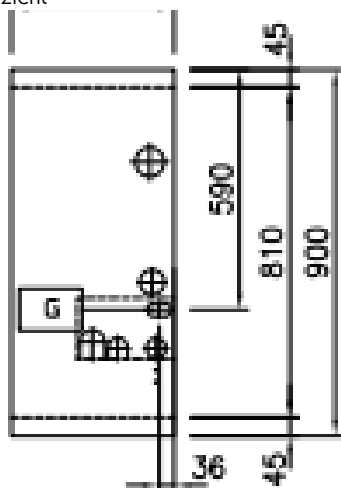

Afstanden

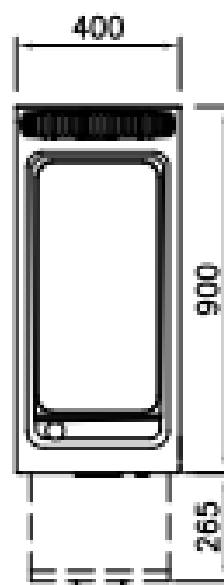

CHG 87.8123.031

G = Gas aansluiting

EQ = Equipotentiaal schroef

Accessoires

Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
Reinigingsoplossingen	
913119	SCHRAPER voor gladde bakplaten
Aansluit- en eindrailsets	
912499	KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts
912981	KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand
912982	KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand
913117	EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel
913118	EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel
913208	EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel
913209	EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel
913226	U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand
Panelen	
913009	ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 700 mm, eilandopstelling
913022	ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 800 mm, eilandopstelling
913636	PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage
913637	PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage
913638	VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit
913639	VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit
Rekken	
912522	HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front
912552	PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front
912581	AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles
912582	AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles
912589	AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles
912590	AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles
912591	AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles
Wandmontagesets	
913648	WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 400 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk
Overige accessoires	
913232	INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts
913698	WERKSCHAKELAAR voor Thermaline H 800 mm gas units. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk

Accessoires

Aanbevolen chemicalien

PNC-code	Beschrijving
0S2292	[NOT TRANSLATED] C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER, 1 pack of six 1 lt. bottles (trigger incl.)