



710409 (EJ2HDAA)

ECOSTORE HP KOELWERKBANK 290 L, -2/+10°C, aggregaat rechts, 2 deuren, vlak werkblad, rvs 1.4301 (AISI304), achterwand gegalvaniseerd, 90 mm isolatie, 2 rilsan roosters 1/1GN, koelmiddel R290

Uitvoering

- Digitaal bedieningspaneel waarmee de interne temperatuur gemakkelijk en precies is in te stellen.
- Instelbaar van -2 °C tot +10 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificeringen en is CE gemarkeerd.
- Ladenset met 2 laden 1/2 is leverbaar als accessoire.
- Volledig automatische ontthooing en automatische heetgas smeltwater verdamping.
- De geforceerde luchtkoeling zorgt voor een gelijkmatige temperatuur verdeling en uitstekende conservatie van de producten.
- Ladenset met 3 laden 1/3 is leverbaar als accessoire.
- [NOT TRANSLATED] Tropicalized unit

Constructie

- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Stelpoten van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304), 150 mm hoog, met kunststof binnenkant
- Bij het openen van de deur minder dan 90° is deze zelfsluitend en is voorzien van een deurrubber voor perfecte afsluiting.
- Hoge hygiëne normen en eenvoudige reiniging zijn gegarandeerd door de afgeronde inwendige hoeken en eenvoudig te verwijderen geleiders en roosters.
- Interne en externe deurpanelen, voor-en zijpanelen en 50 mm hoog afneembaar werkblad van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).



Gebruikersinterface en databeheer

- Eenvoudige service dankzij het intuïtieve bedieningspaneel met toegang op afstand via de app.
- Geïntegreerde RS485 poort voor verbinding met een externe computer of met HACCP systemen.
- Verbind het product (met accessoire) via Wi-Fi of ethernet met het OneConnected-platform voor een naadloze remote-ervaring. Realtime monitoring en analyses, alarmbeheer, HACCP-gegevensbeheer, API's en geavanceerde functionaliteit houden uw koelkast volledig onder controle.





Een focus op duurzaamheid

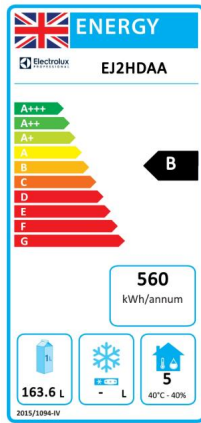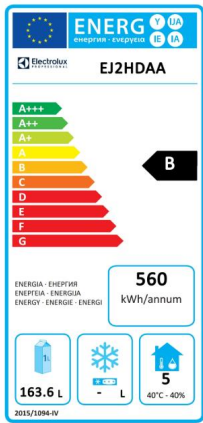

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

Certificeringen & Erkenningen



Internationaal systeem voor de wederzijdse erkenning van testrapporten en certificaten met betrekking tot de veiligheid van elektrische en elektronische componenten, apparatuur en producten.



product dat door de fabrikant is beoordeeld en als zodanig wordt geacht te voldoen aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



Meer informatie:
ISO-certificaten
Erkenningen van Electrolux Professional

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2026/06/08

2/4

Technische specificaties

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.22 kW
Ontdooi vermogen	0.2 kW
Stekker type	CE-SCHUKO
Compressor vermogen	1/4 pk

Algemene gegevens

Netto Inhoud	163.6 lt
Externe afmetingen, lengte	1245 mm
Externe afmetingen, breedte	700 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Interne afmetingen, breedte	798 mm
Interne afmetingen, diepte	560 mm
Interne afmetingen, hoogte	510 mm
Gewicht, netto	94 kg
Hoogte verstelling	-5/50 mm
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Externe achterwand	
Werkblad type	Roestvrijstaal
Bruto Inhoud	290 liter

Overige gegevens

Controle type	Digitaal
Min% / Max% Interne luchtvochtigheid	40/85
Temperatuur, minimaal	-2 °C
Temperatuur, maximaal	10 °C
Werking	Geventileerd
Isolatie	90 mm (Cyclopentaan)

Duurzaamheid

Geluidsniveau	48 dBA
Koelmiddel	R290
GWP index	3
Koelvermogen	320 W
Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):	B
Klimaat klasse	5
Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)	Zware belasting (klasse 5)
EEL index (conform EU wetgeving 2015/1094):	25,36

ISO-certificaten

ISO-normen:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
Type referentie-/certificatiegroep:	H6FTN2BHC

Accessoires

Meegeleverde accessoires

PNC-code	Beschrijving	Aantal
881109	RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken	2

Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
----------	--------------

Containers, trays en roosters

881107	RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank
881108	GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank
881109	RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken
881110	KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat
881111	KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat

Deuren en laden

881176	LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm
881177	LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm
881178	LADENSET, 1 LADE 1/3 en 1 FLESSENLADE 2/3, voor Ecostore HP koelwerkbank, h 650 mm
881245	SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP koel-vrieswerkbank met 2 compartimenten, h 650 mm

Poten, wielen en oprijplaten

881191	4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP, en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote)
881193	4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote)
881277	4 AFSTANDHOUDERS, h 45 mm, voor wielen voor koel-vries werkbanken, totale hoogte met wielen wordt 200 mm

Overige accessoires

881298	IoT MODULE voor communicatie met OnE connected, voor koelkasten en koelwerkbanken
--------	---