Cuisson modulaire

700XP Friteuse électrique indépendante 1 bac 14 litres - Marine

371162 (E7FRMD1FF5)

Caractéristiques principales

- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- L'unité doit être montée sur des pieds en inox, réglables en hauteur.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les éléments de chauffage en Incoloy armé situés à l'intérieur de la cuve se soulèvent pour le nettoyage.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.

Durabilité

- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
206136	Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)	1
206350	1 Porte droite/gauche	1
921691	Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l	1

Accessoires en option

Code PNC	Description
Socles et accessoires de socle	
206259	Kit chauffant électrique pour soubassement ouvert, 1 par demi-module
206350	1 Porte droite/gauche
Paniers	
921691	Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l
921692	Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l
Rehausses de cheminée	
206400	FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900
Pieds, roulettes et rampes	
206136	Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
206210	Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm
206367	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm
206368	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm
206369	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm
206431	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm
Gestion des graisses / huiles	
921693	Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L
Rampes / Mains courantes	
206307	Main courante latérale droite ou gauche
206308	RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE
206309	RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE
Solutions d'installation	
206086	Kit de jonction

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Code PNC	Description
Plinthes de protection	
206147	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm
206148	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm
206151	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
206152	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
206175	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm
206176	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm
206177	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm
206178	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
206249	Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
206265	Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné
Panneaux	
206373	Panneaux arrière 600 mm
206374	Panneaux arrière 800 mm
206375	Panneaux arrière 1000 mm
206376	Panneaux arrière 1200 mm
216000	2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Spécifications techniques

Électrique	
Voltage :	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	8.7 kW
Informations générales	
Largeur cuve utile :	240 mm
Hauteur cuve utile :	285 mm
Profondeur cuve utile :	380 mm
Capacité de cuve :	12 lt MIN; 14 lt MAX
Plage de réglage :	105 °C MIN; 185 °C MAX
Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	730 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Poids net :	35 kg
Groupe de certification :	EFI7114
Etanchéité :	IPX4

Avant

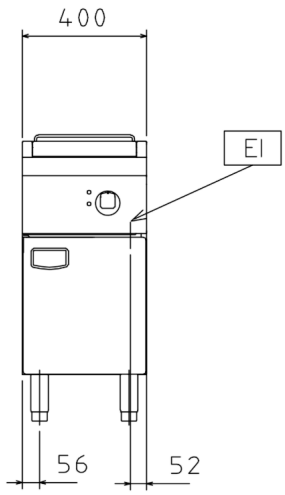

Côté

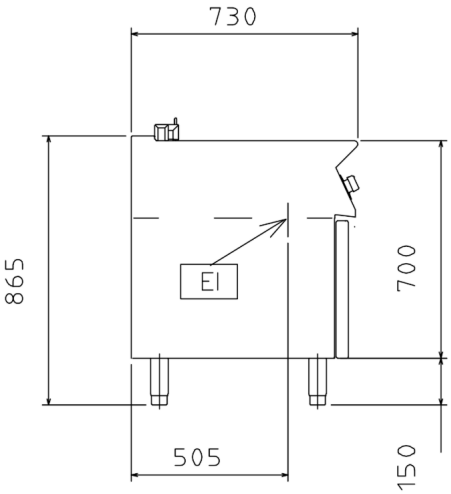

Dessus



EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel
DO = Tuyau de trop plein