# FRITEUSE 2 CUVES DE 18 L 4 PANIERS ELEC 900 XP

**391095 (E9FREH2HF0)**
Friteuse électrique 2 cuves de 18 L résistance interne, 4 paniers

**391179 (E9FREH2HFN)**

## Caractéristiques principales

- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Fourni en série avec 4 paniers demi-taille, 1 porte latérale droite et 1 porte latérale gauche pour l'armoire.
- Intérieur des cuves avec angles soudés au laser sans joints pour faciliter le nettoyage.
- Les éléments de chauffage pivotants en Incoloy armé situés à l'intérieur de la cuve se soulèvent pour le nettoyage.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

## Construction

- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

# Un accent sur la durabilité

## Certifications et reconnaissances

produit évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

Système international d'acceptation mutuelle des rapports d'essai et des certificats concernant la sécurité des composants, des équipements et des produits électriques et électroniques.

# Spécifications techniques

| | 391095 | 391179 |
|---|---|---|
| **Électrique** | | |
| Voltage : | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz | 230 V/3 ph/50/60 Hz |
| Total Watts : | 33 kW | 33 kW |
| **Informations générales** | | |
| Largeur cuve utile : | 340 mm | 340 mm |
| Hauteur cuve utile : | 290 mm | 290 mm |
| Profondeur cuve utile : | 400 mm | 400 mm |
| Capacité de cuve : | 18 lt MIN; 20 lt MAX | 18 lt MIN; 20 lt MAX |
| Plage de réglage : | 105 °C MIN; 185 °C MAX | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Poids net : | 115 kg | 115 kg |
| Poids brut : | 103 kg | 105 kg |
| Poids d'expédition (net) : | 87.55 kg | 89.25 kg |
| Hauteur brute : | 1080 mm | 1120 mm |
| Largeur brute : | 1020 mm | 1020 mm |
| Profondeur brute : | 880 mm | 860 mm |
| Volume brut : | 0.97 $m^3$ | 0.98 $m^3$ |
| Groupe de certification : | EFI9218 | N9FE3 |

# Schémas d'installation

Avant

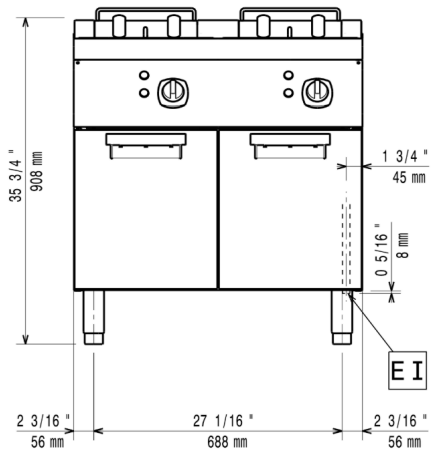


Côté

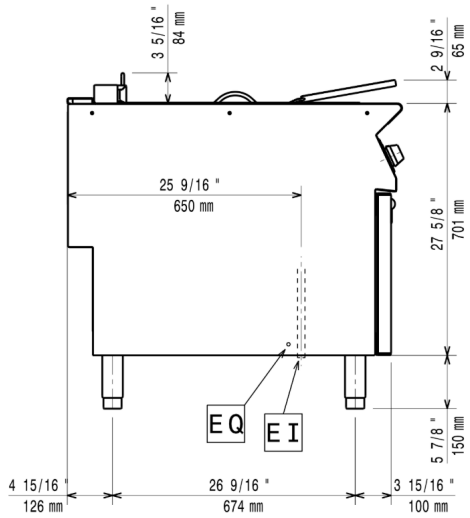


Dessus

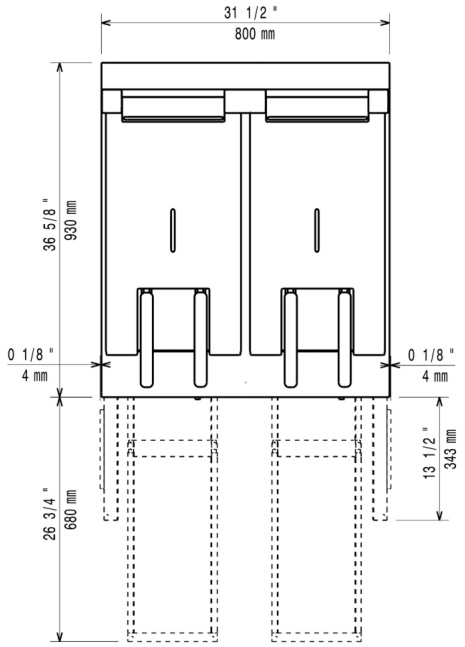


EI = Connexion électrique

DO = Tuyau de trop plein

EQ = Vis équipotentiel

# Accessoires

## Accessoires inclus

| Code PNC | Description | Quantité |
|---|---|---|
| 206350 | 1 Porte droite/gauche | 2 |
| 927223 | Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15l et 18/23l | 2 |

## Accessoires en option

| Code PNC | Description |
|---|---|
| **Socles et accessoires de socle** | |
| 206350 | 1 Porte droite/gauche |
| **Paniers** | |
| 927200 | 2X 1/2 PANIERS A/CROCHET FRO FRIT 18 L |
| 927201 | 1 GRAND PANIER A/CROCHET FRO FRIT18 L |
| 927223 | Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15l et 18/23l |
| 927226 | Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L |
| **Rehausses de cheminée** | |
| 206304 | Mître pour élément 800mm |
| **Pieds, roulettes et rampes** | |
| 206135 | Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues |
| 206136 | Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) |
| 206210 | Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm |
| 206367 | Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm |
| 206368 | Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm |
| 206369 | Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm |
| 206370 | Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm |
| **Gestion des graisses / huiles** | |
| 200086 | Filtre à huile en acier inoxydable pour friteuses 18/23 litres |
| **Rampes / Mains courantes** | |
| 206308 | RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE |
| 206309 | RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE |
| **Solutions d'installation** | |
| 206086 | Kit de jonction |

# Accessoires

| Code PNC | Description |
|---|---|
| **Plinthes de protection** | |
| 206148 | Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm |
| 206150 | Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm |
| 206151 | Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm |
| 206152 | Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm |
| 206157 | Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm |
| 206176 | Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm |
| 206177 | Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm |
| 206178 | Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm |
| 206179 | Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm |
| 206180 | Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm |
| **Panneaux** | |
| 206181 | 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) |
| 206202 | Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) |
| 206374 | Panneaux arrière 800 mm |
| 206375 | Panneaux arrière 1000 mm |
| 206376 | Panneaux arrière 1200 mm |
| 216134 | 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC |