391142 (E9MFGHDIO0)
Sauteuse multifonction gaz fond bi-métal 22 l

Caractéristiques principales

- Le contrôle de la température du bas est précisément régulé par un thermostat sur le panneau de commande.
- Brûleurs équipés d'une double ligne de flammes pour une meilleure distribution de la chaleur.
- Appareil de cuisson multi-fonctions pouvant être utilisé pour rissoler, cuire des liquides, ou même pour faire un bain-marie. L'appareil peut être utilisé pour sauter, pocher, cuire à la vapeur, frémir, cuire à l'étuvée, braiser, bouillir, et préparer des sauces blanches.
- Temps de chauffage réduit à vide.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- La cuve inox comporte des angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Distribution uniforme de la température sur toute la base.
- Surface de cuisson de la cuve en acier composite (couche de 3 mm d'inox AISI 316 au-dessus d'une couche de 12 mm d'acier doux) pour obtenir des grillades parfaites.
- La température de travail peut être réglée de 80 °C à 300 °C.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Livré avec glissières pour bac gastronorme.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Un accent sur la durabilité

Certifications et reconnaissances

produit évalué par le fabricant
et jugé conforme aux exigences
de l'UE en matière de sécurité,
de santé et de protection de
l'environnement.

Spécifications techniques

Gaz

Puissance gaz :	14 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Température de fonctionnement MINI :	80 °C
Température de fonctionnement MAXI :	300 °C
Poids net :	115 kg
Poids brut :	107 kg
Poids d'expédition (net) :	90.95 kg
Hauteur brute :	1120 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.98 m^3
Groupe de certification :	N9EBRG

Schémas d'installation

Avant

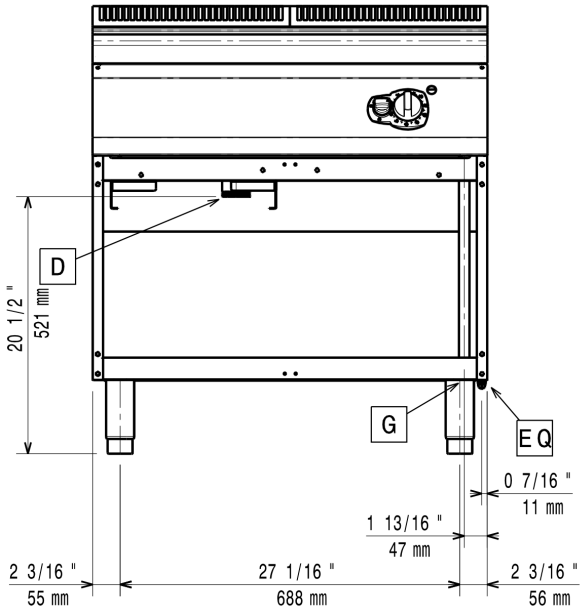

Côté

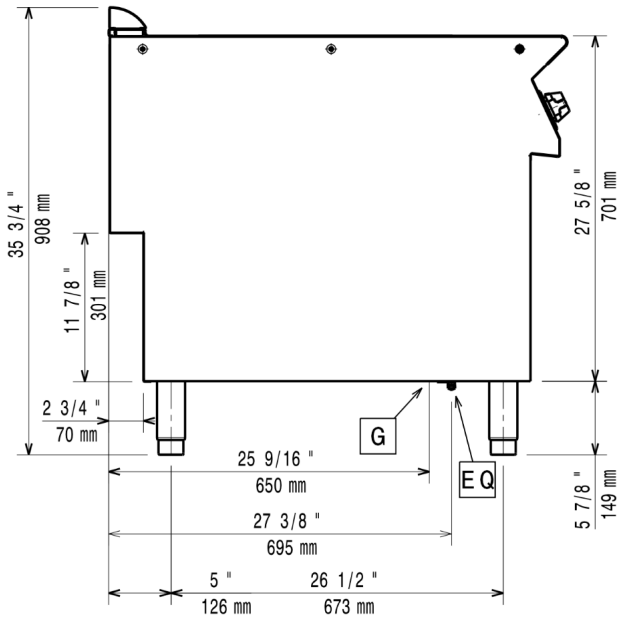

Dessus

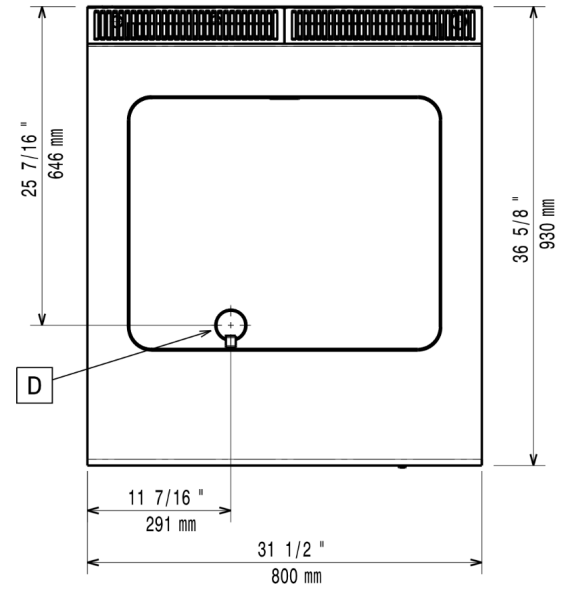

G = Connexion gaz

EQ = Vis équipotentiel

Accessoires

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
164255	Racloir pour plaque lisse	1

Accessoires en option

Code PNC	Description
Socles et accessoires de socle	
206245	Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module de 800 et 2 pour le module de 1200 mm)
206259	Kit chauffant électrique pour soubassement ouvert, 1 par demi-module
206334	2 tiroirs pour soubassement ouvert, 100 mm de profondeur
206350	1 Porte droite/gauche
Rehausses de cheminée	
206132	Cheminée diamètre 150 mm
206133	Anneau pour cheminée diamètre 150 mm
206246	Cheminée
206304	Mître pour élément 800mm
206400	Filet grille cheminée, 400 mm (700XP/900)
Solutions de nettoyage	
164255	Racloir pour plaque lisse
921694	Lames avec bords arrondis pour racloir
Pieds, roulettes et rampes	
206135	Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
206136	Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
206210	Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm
206367	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm
206368	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm
206369	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm
206370	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm
Injecteurs gaz	
206463	[NOT TRANSLATED] Kit G.25.3 (NI) gas nozzles for 900 boiling pans
206464	[NOT TRANSLATED] Kit G.25.3 (NI) gas nozzles for 700 and 900 braising pans
Rampes / Mains courantes	
216044	Mains courantes latérales droite + gauche
216047	Main courante frontale 800 mm
216049	Main courante frontale 1200 mm
216050	Main courante frontale 1600 mm
216186	Dépose assiettes de 800 mm

Accessoires

Code PNC	Description
Solutions d'installation	
206086	Kit de jonction
Plinthes de protection	
206148	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm
206150	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm
206151	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
206152	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
206157	Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm
206176	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm
206177	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm
206178	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
206179	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm
206180	Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
Couvercles	
921690	Couvercle inox pour sauteuse 22 L
Autres accessoires	
927225	Régulateur de pression pour version gaz
Panneaux	
206181	2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)
206202	Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)
206374	Panneaux arrière 800 mm
206375	Panneaux arrière 1000 mm
206376	Panneaux arrière 1200 mm
216134	2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC

Détergents recommandés

Code PNC	Description
0S2292	C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER, 1 paquet de six bouteilles de 1 litre (avec pulvérisateur)