588532 (MBHMBBDOPO)
Fry top gaz plaque lisse, travail sur 1 coté, dosseret

588536 (MBHNBBDOPO)
Fry top gaz plaque nervurée, travail sur 1 coté, dosseret

Caractéristiques principales

- Grand orifice de vidange sur la surface de cuisson permettant la vidange de la graisse dans un grand collecteur situé sous la surface de cuisson.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Thermostat de sécurité et contrôle thermostatique.
- Protections en acier inoxydable contre les éclaboussures à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson.
- Les unités disposent de manettes séparées pour chaque moitié de module de la surface de cuisson.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Allumage électrique alimenté par une batterie avec thermocouple pour plus de sécurité.
- Indication LED de la flamme

Construction

- Surface de cuisson entièrement lisse ou entièrement rainurée.
- Protection contre l'eau IPx4.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Surface de cuisson en acier doux plaqué chrome avec une finition spéciale anti-adhésive pour des grillades optimales.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Un accent sur la durabilité

Certifications et reconnaissances

produit évalué par le fabricant
et jugé conforme aux exigences
de l'UE en matière de sécurité,
de santé et de protection de
l'environnement.

Spécifications techniques

	588532	588536
Gaz		
Puissance gaz :	10 kW	10 kW
Type de gaz Option :		
Raccordement gaz :	1/2"	1/2"
Informations générales		
Profondeur surface cuisson :	615 mm	615 mm
Largeur surface cuisson :	300 mm	300 mm
Température de fonctionnement MINI :	110 °C	110 °C
Température de fonctionnement MAXI :	270 °C	270 °C
Largeur extérieure	400 mm	400 mm
Profondeur extérieure	850 mm	850 mm
Hauteur extérieure	250 mm	250 mm
Poids net :	69 kg	69 kg
Configuration :	1 côté fonctionnel,Top	1 côté fonctionnel,Top
Type de surface de cuisson :	Lisse	Nervuré
Surface de cuisson	Chromium Plated mild steel mirror	Chromium Plated mild steel mirror

Schémas d'installation

Avant



Côté

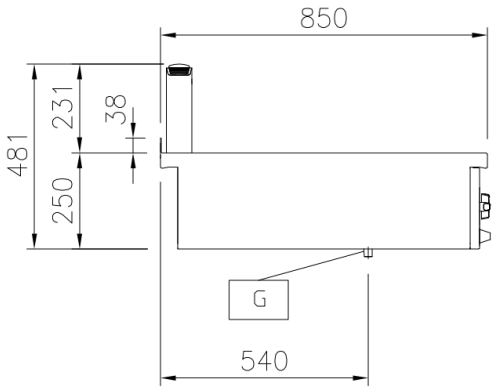

Dessus

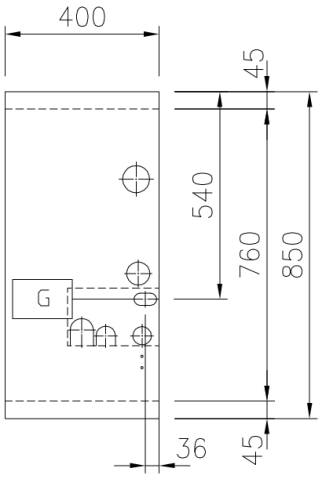

Distances

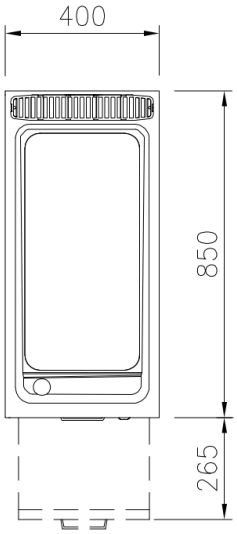

CHG 87.8123.051

G = Connexion gaz

EQ = Vis équipotentiel

Accessoires

Accessoires en option

Code PNC	Description
Kits de connexion et de rails de finition	
912498	Rail de connection avec dosseret 850mm
913115	Rail d'extrémité gauche avec dosseret, affleurant, 850mm
913116	Rail d'extrémité droit avec dosseret, affleurant, 850mm
913206	Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL85 avec dosseret
913207	Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL85 avec dosseret
913226	U inox assemblage fourneau dos à dos.
Panneaux	
913009	Panneau arrière, 400x700, pour tops et éléments monoblocs avec dosseret
913632	[NOT TRANSLATED] Stainless steel side panel (12,5mm), 850x400mm, left side, wall mounted
913633	[NOT TRANSLATED] Stainless steel side panel (12,5mm), 850x400mm, right side, wall mounted
913634	[NOT TRANSLATED] Stainless steel side panel (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, left side, wall mounted
913635	[NOT TRANSLATED] Stainless steel side panel (12,5mm), 850x400mm, flush-fitting, right side, wall mounted
Étagères	
912522	Tablette de dressage 130mm, largeur 400mm
912552	Tablette de dressage 200mm, largeur 400mm
912579	Etagère rabattable, 300x850mm
912580	Etagère rabattable, 400x850mm
912586	Etagère latérale {\fixe, 200x850mm
912587	Etagère latérale {\fixe, 300x850mm
912588	Etagère latérale {\fixe, 400x850mm
Kits de fixation murale	
913648	Kit montage mural - TL85/90 - Montage usine
Autres accessoires	
913231	Rail d'insertion, d = 850 mm

Détergents recommandés

Code PNC	Description
0S2292	C41 HI-TEMP RAPID DEGREASER, 1 paquet de six bouteilles de 1 litre (avec pulvérisateur)