

505067 (NHT8O)
Lavavajillas de capota, dispensador de abrillantador integrado, boiler atmosférico en acero inox 316L, 80 cestos/h - 1440 platos/hora

Características técnicas

- Característica "Arranque suave" incorporada, ofrece una protección adicional para los artículos más delicados.
- El ciclo puede ser interrumpido en cualquier momento elevando la capota.
- Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnosis para el servicio y autolimpieza interior automática.
- El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.
- Ciclo automático limpieza de la cuba y autovaciado de la bomba de lavado y del boiler para evitar la proliferación de bacterias.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6 mm).
- Brazos de lavado inclinados para evitar que las gotas del agua de lavado con detergente caigan sobre los artículos limpios durante la fase de aclarado, garantizando un resultado ideal.
- Boiler atmosférico integrado dimensionado para aumentar la temperatura del agua a un mínimo de 84ºC para garantizar el aclarado. No requiere de boiler externo. Temperatura constante de 84ºC durante todo el ciclo de aclarado independientemente de la presión del agua de entrada.
- Cumple con las normas NSF/ANSI 3 y DIN 10512.
- Capacidad máxima por hora de 80 cestos o 1.440 platos (modo de alta productividad) fácil de cambiar a 63 cestos o 1.134 platos (modo NSF/ANSI 3) pulsando un botón.
- Ciclos de 45/84/150 segundos (modo de alta productividad); ciclos de 57/84/150 segundos (modo NSF/ANSI 3).

Construcción

- Elemento de protección contra el fuego y por falta de agua.
- Capota de una única pared soportada por 3 muelles que aseguran un movimiento suave y garantizan la seguridad del operador.
- Boiler en acero inoxidable 316L con soldadura de alta protección que mejora la resistencia a la corrosión causada por aguas cloradas.
- Construido en acero inoxidable de alta resistencia. Tanto la cavidad interior, como la cuba y los paneles exteriores son en acero inoxidables AISI 304.
- Cuba prensada posicionada frontalmente para facilitar la limpieza.
- Brazos de lavado y aclarado e inyectores especialmente diseñados en acero inoxidable para proporcionar una mayor acción de limpieza.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable, intercambiables de arriba a abajo, se pueden quitar fácilmente sin necesidad de herramientas para su limpieza.
- Preajustado para la implementación in situ de HACCP y del dispositivo de ahorro energético.

Un enfoque en la sostenibilidad

Sostenibilidad

- Sólo requiere 2 litros de agua para cada ciclo de aclarado, lo que asegura un bajo consumo de energía, detergente y abrillantador.
- La máquina puede conectarse con agua fría**.

Certificaciones y reconocimientos

Sistema internacional para la aceptación mutua de informes de pruebas y certificados relativos a la seguridad de componentes, equipos y productos eléctricos y electrónicos.


producto evaluado por el fabricante y considerado conforme a los requisitos de seguridad, salud y protección del medio ambiente de la UE.

Especificaciones técnicas


Eléctrico	
Suministro de voltaje	400 V/3N ph/50 Hz
Potencia instalada por defecto*	9.9 kW
Convertible a:	230V 1N~; 230V 3~
Resistencias de la cuba	3 kW
Potencia de los elementos de calentamiento del boiler	9 kW
Agua	
Temperatura del agua de entrada:**	10-65 °C
Tamaño de la línea de desagüe:	20.5mm
Presión del suministro de entrada de agua	0.5-7 bar
Consumo de agua por ciclo	0 / 2
Capacidad del boiler (lt)	12
Capacidad de la cuba (lt)	24
Info	
N° de ciclos:	3
Temperatura de lavado - Cumple con NSF/ ANSI 3:	75 °C
Temperatura de aclarado:	84 °C
Peso neto	106 kg
Peso del paquete	118 kg
Volumen del paquete	1.23 m³
Sustainability	
Nivel de ruido	<68 dBA

Planos de instalación


Alzado

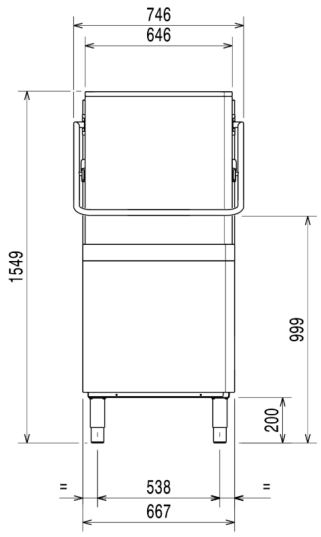

Lateral

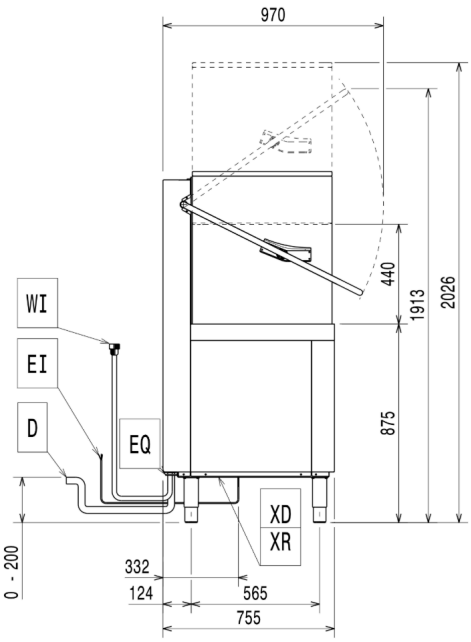


Planta

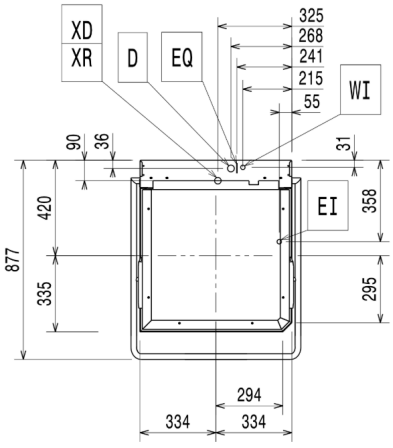



CWI1 = Entrada de agua fría 1 (limpieza)
EI = Conexión eléctrica (energía)
XP = Sonda de detergente
EO = Salida de electricidad


D = Desagüe
HWI = Entrada de agua caliente
XD = Conexión de detergente


Recommended table connection

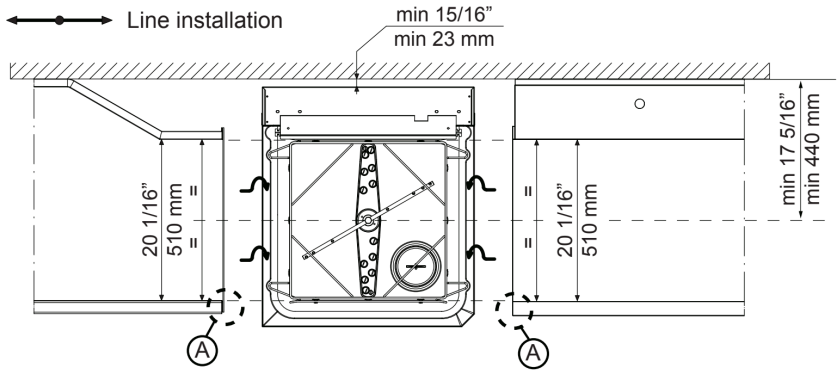

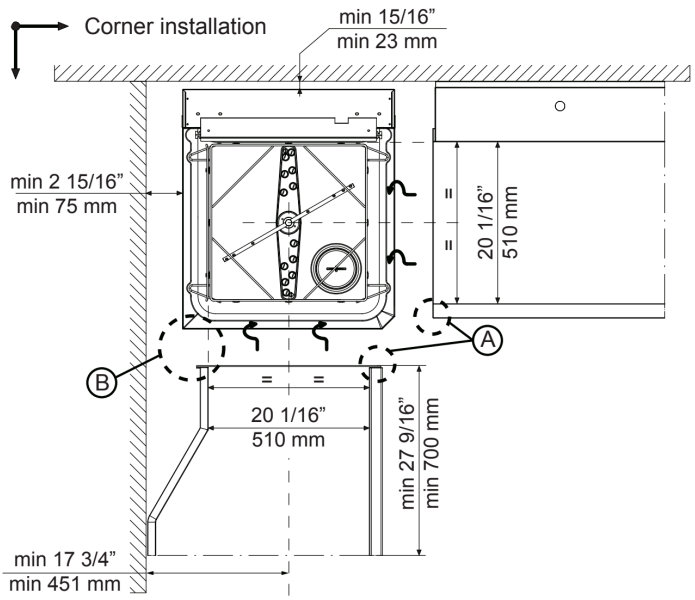

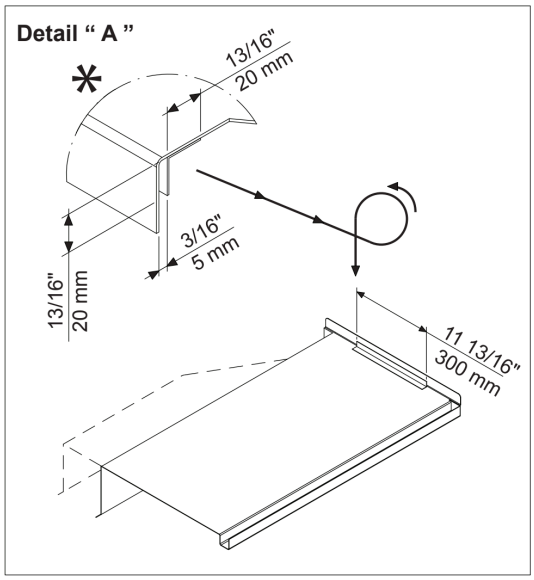

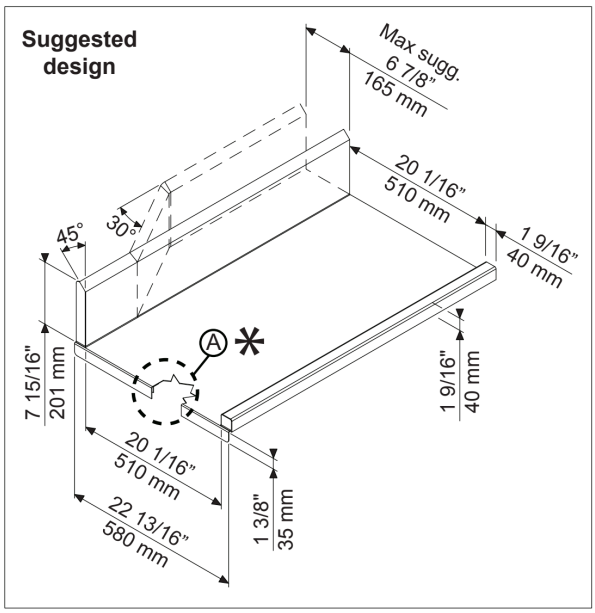

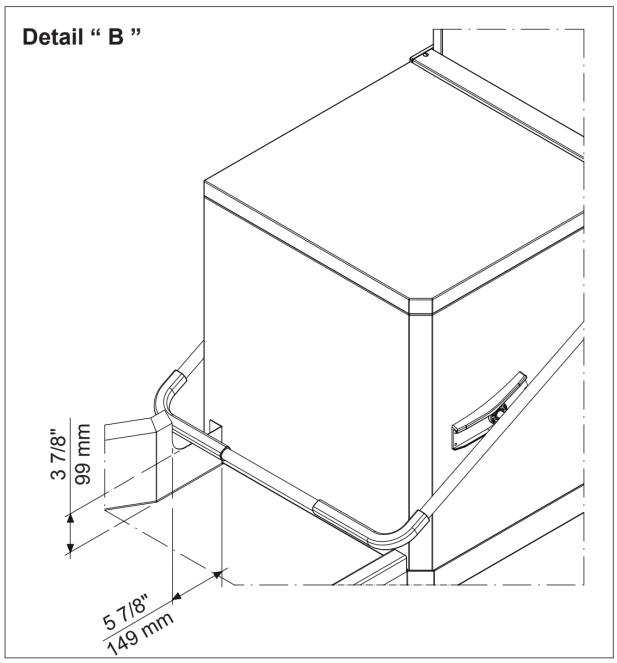

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

Accesorios

accesorios incluidos

Código PNC	Descripción	Cantidad
864242	Contenedor amarillo para cubiertos	1
867002	cesto para 18 platos de 240 mm (diámetro máximo) o 27 de 150 mm	1

accesorios opcionales

Código PNC	Descripción
Cestos	
780068	Kit de 8 contenedores de plástico para cubiertos - amarillo
864242	Contenedor amarillo para cubiertos
865493	Soporte de cestos de gran peso para lavavajillas de capota
865574	4 contenedores para cubiertos
866743	Cesto para 7 bandejas 530x370mm
867000	Cesto para 12 platos hondos o 12 boles
867002	cesto para 18 platos de 240 mm (diámetro máximo) o 27 de 150 mm
867007	Cesto para 48 tazas pequeñas o 24 grandes
867009	Cesto para cubiertos 100 piezas - marrón
867016	Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros
867021	Cesto para 25 vasos (h=120mm d=80mm)
867023	Cesto para 16 vasos (h=70mm)
867024	Cesto multiuso (500x500x190mm)
867040	Cesto para 16 vasos (h=220mm d=100mm)
Soluciones de instalación	
864016	Kit de entrada en acero inoxidable
864329	Kit sistema de filtrado avanzado para lavavajillas de capota
864346	Kit bomba de descarga para lavavajillas de capota
864368	Kit dispensador de abrillantador para lavavajillas de capota
864369	Kit dispensador de detergente para lavavajillas de capota
864374	Panel de control frontal para lavavajillas de capota de pared simple
864391	Kit dispositivo desincrustante para lavavajillas de capota (bomba de descarga incluida)
864461	Reductor de presión para lavavajillas de una cuba.
864463	Kit de cesto y soporte para cesto de lavado de freidora
864464	Kit de patas de 100 mm para lavavajillas de capota
865264	Kit de conexión para lavavajillas de capota manuales dúo
865492	PATAS DE MARINE PARA HT

Accesorios

Código PNC	Descripción
Tratamiento del agua	
860005	DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO EXTERNO 8L
860412	Descalcificador manual 12lt.
860430	Descalcificador manual externo 20lt.
864017	Filtro para una desmineralización parcial
864050	Kit para medir la dureza total/parcial del agua
864367	Filtro para una desmineralización total
864388	Filtro de osmosis inversa para lavavajillas de un tanque con boiler atmosférico