Sistema de movimentación de cestos para lavavajillas

Curva 90º de descarga



865199 (HSSRC90C)
Curva de 90°para mesa de rodillos

Características técnicas

- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- Los rodillos se suministran desmontados y son fáciles de montar.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Movimiento de cestos manual con rodillos cortos.
- El desagüe se puede girar 360°.
- Tres patas incluidas.
- Dos patas y elemento de cierre incluidos.
- La mesa de clasificación se debe instalar junto con la superficie de prelavado o la transportadora de rodillos, con una cuba profunda en el lado de carga.

Construcción

- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- El desagüe inclinado debajo de la cinta transportadora conduce al punto de desagüe central de la curva de lavavajillas conectada.


accesorios opcionales

Código PNC	Descripción
Sistema de movimentación	
865162	Kit de parada de emergencia para lavavajillas RT
865163	Placa (corta) de conexión que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota en el lado izquierdo
865164	Placa (larga) de conexión que conecta el sistema de movimentación al lavavajillas de capota por el frontal y en el lado derecho
865217	Elemento de cierre para mesas de rodillos
865218	Micro fin para mesas de rodillos cortos


Especificaciones técnicas

Info	
Dimensiones externas, ancho	1545 mm
Dimensiones externas, fondo	1545 mm
Dimensiones externas, alto	910 mm
Peso neto	39 kg
Ajuste de alto	50/50 mm
Material del cuenco	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo de rodillos	Corto


Alzado

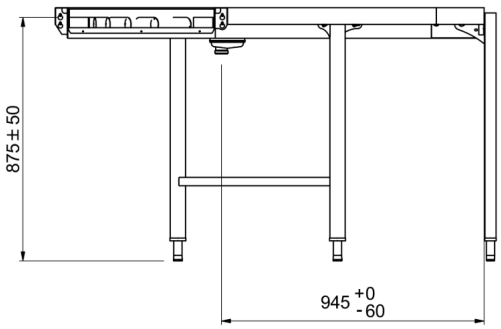

Lateral

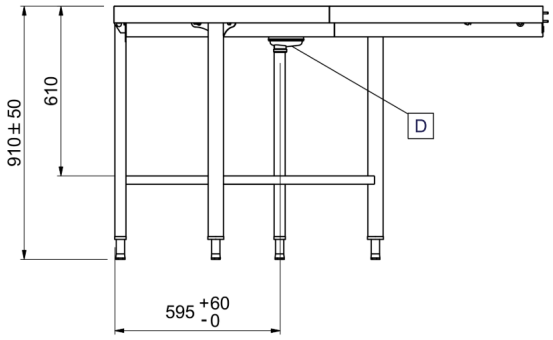

Planta

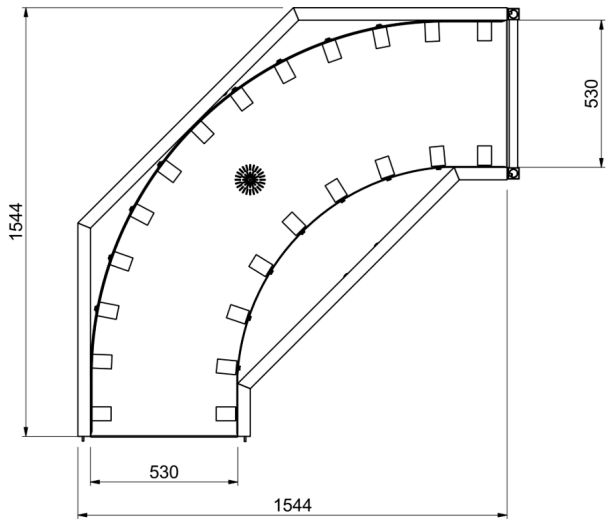

D = Desagüe
DO = Desbordamiento de la tubería de desagüe