



Descripción de la gama SkyLine Cook&Chill

Index

| | |
|---|----|
| Horno Combi con boiler SkyLine Premium ^S | 5 |
| Horno Combi con boiler SkyLine Premium | 18 |
| Horno Combi sin boiler SkyLine Pro ^S | 25 |
| Horno Combi sin boiler SkyLine Pro | 32 |
| SkyLine Chill ^S | 39 |

SkyLine Premium^s

Panel táctil

Boiler



Pantalla táctil

Interfaz en la pantalla táctil súper intuitiva, fácil de usar y personalizable diseñada para hacer tu vida más sencilla. Apta para personas daltónicas. Disponible en más de 30 idiomas.



101 configuraciones de humedad

Añade más variedad a tu cocina con las 101 configuraciones de humedad con vapor desde el 0% al 100% generado por el boiler, con apertura automática de la válvula de escape para obtener una comida más crujiente.



Preparación para conectividad OnE

La conectividad de SkyLine Premium^s ofrece acceso en tiempo real a tu equipo desde cualquier dispositivo inteligente.



Versión ecológica

La puerta de acristalamiento triple reduce el consumo de energía gracias a un aislamiento mayor.



Modo de programas

Guarda, organiza en categorías y comparte hasta **1000 recetas** mediante USB o la conectividad OnE.



OptiFlow

Resultados de cocción perfectos y uniformes gracias al revolucionario sistema de circulación de aire alta tecnología **OptiFlow**, que garantiza una distribución uniforme del calor.



Sonda de 6 sensores de serie

Medición precisa y exacta de la temperatura interna de tus alimentos.



Sensor lambda de serie

Control y medición precisos y en tiempo real de la humedad en la cámara del horno.



Una ventaja adicional sin esfuerzo

Eficiencia y productividad sin estrés con **SkyDuo**. Adelántate a tus necesidades con la conexión intuitiva entre los hornos SkyLine Premium^s y SkyLine Chill^s, y viceversa. Los equipos te guían a través del proceso Cook&Chill.



Características avanzadas

Simplifica tu vida y economiza el flujo de trabajo personalizando tu **página de inicio de SkyHub** con tus funciones favoritas. Utiliza **MyPlanner** para planificar tu trabajo diario y recibir alertas personalizadas para tus tareas. **Plan-n-Save** organiza tus cargas de la manera más eficiente posible, en términos de tiempo y energía.







para Plan-n-Save



SkyClean

Reduce tus costes de limpieza hasta en un 15%. Limpieza impecable, **funciones ecológicas** y **desincrustación automática del boiler**. Libertad de elección entre 3 productos químicos diferentes: **sólido, líquido o enzimático biodegradable en un 85%**.

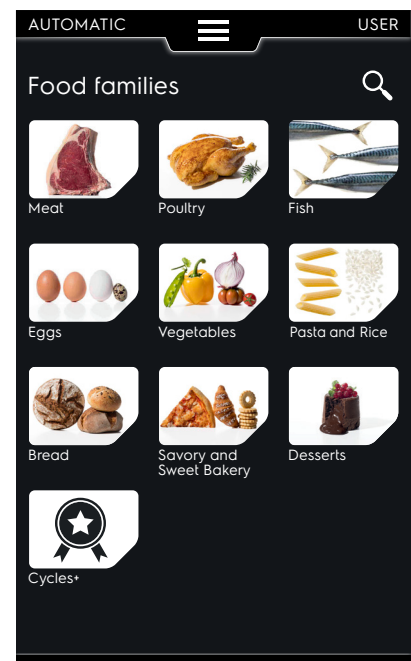

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 6GN1/1 - Versión ecológica



| | 229720 | 229740 | 229700 | 229710 | 229726 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 85 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Amperaje eléctrico - A | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 28,6 | 16,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S


Eléctrico táctil 6GN1/1



| | 217720 | 217750 | 217700 | 217710 | 217726 | 227750 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 85 | 67 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Amperaje eléctrico - A | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 28,6 | 16,3 | 16,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | | • | |
| Panadería (400x600 mm) | | | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 6GN2/1 - Versión ecológica



| | 229721 | 229741 | 229711 | 229727 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 30,5 | 30,5 | 55,7 | 31,9 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 6GN2/1



| | 217721 | 217751 | 217711 | 217727 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 31,9 | 31,9 | 55,7 | 31,9 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 10GN1/1 - Versión ecológica



| | 229722 | 229742 | 229702 | 229712 | 229728 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 85 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Amperaje eléctrico - A | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 49,5 | 28,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S


Eléctrico táctil 10GN1/1



| | 217722 | 217752 | 217702 | 217712 | 217728 | 227752 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 85 | 67 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Amperaje eléctrico - A | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 49,5 | 28,3 | 28,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | | • | |
| Panadería (400x600 mm) | | | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 10GN2/1 - Versión ecológica



| | 229723 | 229743 | 229713 | 229729 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 55,8 | 55,8 | 97,6 | 55,8 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 10GN2/1



| | 217723 | 217753 | 217713 | 217729 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 55,9 | 55,8 | 97,6 | 55,9 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 20GN1/1 - Versión ecológica



| | 229724 | 229744 | 229704 | 229714 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 16 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 84 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| Amperaje eléctrico - A | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 98,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 20GN1/1



| | 217724 | 217754 | 217704 | 217714 | 237054 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 84 | 63 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| Amperaje eléctrico - A | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 98,3 | 56,2 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | | |
| Panadería (400x600 mm) | | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 20GN2/1 - Versión ecológica



| | 229725 | 229745 | 229715 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1162 | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 97,6 | 97,6 | 170,8 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Eléctrico táctil 20GN2/1



| | 217725 | 217755 | 217715 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1162 | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 97,6 | 97,6 | 170,8 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 6GN1/1 - Versión ecológica



| | 229760 | 229790 | 229770 | 229766 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 6GN1/1



| | 217780 | 225760 | 217790 | 217760 | 217786 | 227780 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | | • | |
| Panadería (400x600 mm) | | | | | | • |
| Gas GLP | | | | • | | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 6GN2/1 - Versión ecológica



| | 229761 | 229791 | 229771 | 229767 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 6GN2/1



| | 217781 | 225761 | 217791 | 217761 | 217787 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | | • |
| Gas GLP | | | | • | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 10GN1/1 - Versión ecológica



| | 229762 | 229792 | 229772 | 229768 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 10GN1/1



| | 217782 | 225762 | 217792 | 217762 | 217788 | 227782 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | | • | |
| Panadería (400x600 mm) | | | | | | • |
| Gas GLP | | | | • | | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 10GN2/1 - Versión ecológica



| | 229763 | 229793 | 229773 | 229769 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 10GN2/1



| | 217783 | 225763 | 217793 | 217763 | 217789 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | | |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | | | • |
| Gas GLP | | | | • | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 20GN1/1 - Versión ecológica



| | 229764 | 229794 | 229774 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 54 | 54 | 54 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Amperaje eléctrico - A | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 20GN1/1



| | 217784 | 225764 | 217794 | 217764 | 237064 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Amperaje eléctrico - A | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | | |
| Panadería (400x600 mm) | | | | | • |
| Gas GLP | | | | • | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 20GN2/1 - Versión ecológica



| | 229765 | 229795 | 229775 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1162 | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 100 | 100 | 100 |
| Potencia eléctrica - kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • |
| Puerta de 3 cristales | • | • | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium^S

Gas táctil 20GN2/1



| | 217785 | 225765 | 217795 | 217765 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Potencia eléctrica - kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Gas GLP | | | | • |

SkyLine Premium

Panel digital

Boiler



Modo de programas

Guarda y comparte tus programas a través de la conectividad OnE o del USB. 100 programas gratuitos y 4 fases de cocción.

OptiFlow

Resultados de cocción perfectos y uniformes gracias al revolucionario sistema de circulación de aire alta tecnología **OptiFlow**, que garantiza una distribución uniforme del calor.

Sonda de control de la temperatura interna de los alimentos

Lectura de la temperatura con sonda de sensor único y, para mayor precisión, elige la **sonda de 6 sensores** opcional.

Sensor lambda de serie

Control y medición precisos y en tiempo real de la humedad en la cámara del horno, para cada tipo de alimento y tamaño de carga.

SkyClean

Resultados de limpieza impecables y **desincrustación de boiler integrada**. Libertad de elección entre 3 productos químicos diferentes: **sólido, líquido o enzimático biodegradable** en un 85%.

Pantalla digital


La **pantalla digital** con sistema de selección exclusivo guiado por luz simplifica todas las tareas.

11 configuraciones de humedad

Añade más variedad a tu cocina con las **11 configuraciones de humedad** con vapor desde el 0% al 100% generado por el boiler, con apertura automática de la válvula de escape para obtener alimentos más crujientes.

Preparación para conectividad OnE

La conectividad de SkyLine Premium ofrece **acceso en tiempo real** a tu equipo desde cualquier dispositivo inteligente.

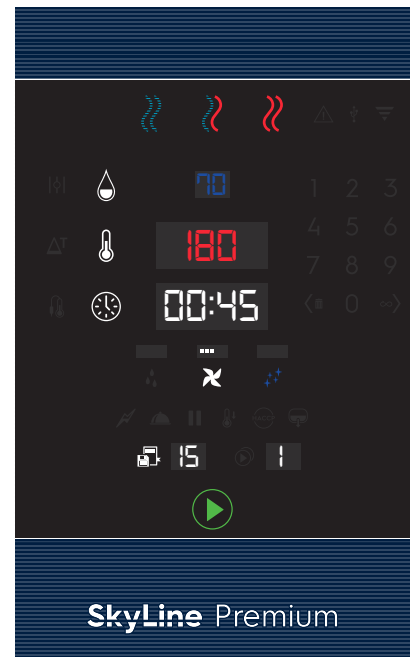

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Eléctrico digital 6GN1/1



| | 217820 | 217850 | 217800 | 217810 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 85 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Amperaje eléctrico - A | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 28,6 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Eléctrico digital 6GN2/1



| | 217821 | 217851 | 217811 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 31,9 | 31,9 | 55,7 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Eléctrico digital 10GN1/1



| | 217822 | 217852 | 217802 | 217812 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 85 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Amperaje eléctrico - A | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 49,5 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Eléctrico digital 10GN2/1



| | 217823 | 217853 | 217813 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 55,8 | 55,8 | 97,6 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Eléctrico digital 20GN1/1



| | 217824 | 217854 | 217804 | 217814 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 16 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 84 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| Amperaje eléctrico - A | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 98,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Eléctrico digital 20GN2/1



| | 217825 | 217855 | 217815 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1162 | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 97,6 | 97,6 | 170,8 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | • | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Gas digital 6GN1/1



| | 217880 | 225860 | 217890 | 217860 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Gas GLP | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Gas digital 6GN2/1



| | 217881 | 225861 | 217891 | 217861 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Gas GLP | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Gas digital 10GN1/1



| | 217882 | 225862 | 217892 | 217862 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 85 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Gas GLP | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Gas digital 10GN2/1



| | 217883 | 225863 | 217893 | 217863 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |
| Gas GLP | | | | • |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Gas digital 20GN1/1



| | 217884 | 225864 | 217894 | 217864 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 | 84 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Amperaje eléctrico - A | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |

Horno Combi con boiler SkyLine Premium

Gas digital 20GN2/1




| | 217885 | 225865 | 217895 | 217865 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Potencia eléctrica - kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 11,3 | 11,3 | 10,4 | 11,3 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Boiler AISI 316 L | | | • | |

SkyLine Pro^S

Panel táctil

Inyección de vapor

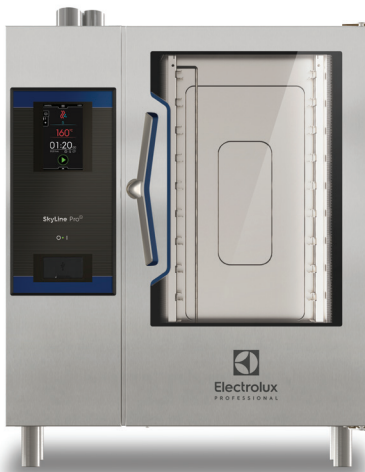

Modo de programas

Guarda, organiza en categorías y comparte hasta **1000 recetas** mediante USB o la conectividad OnE.

OptiFlow

Resultados de cocción perfectos y uniformes gracias al revolucionario sistema de circulación de aire alta tecnología **OptiFlow**, que garantiza una distribución uniforme del calor.

Sonda de control de la temperatura interna de los alimentos

Lectura de la temperatura con sonda de sensor único y, para mayor precisión, elige la **sonda de 6 sensores** opcional.

Sensor lambda (opcional)

Control y medición precisos y en tiempo real de la humedad en la cámara del horno, para cada tipo de alimento y tamaño de carga.

Características avanzadas

Simplifica tu vida y economiza el flujo de trabajo personalizando tu **página de inicio de SkyHub** con tus funciones favoritas. Utiliza **MyPlanner** para planificar tu trabajo diario y recibir alertas personalizadas para tus tareas.

SkyClean

Resultados de limpieza impecables, **funciones ecológicas**. Libertad de elección entre 3 productos químicos diferentes: **sólido, líquido o enzimático biodegradable en un 85%**.

Pantalla táctil





Interfaz de la pantalla táctil muy intuitiva y fácil de usar, diseñada para hacer tu vida más sencilla. Adaptada para personas daltónicas. Disponible en más de 30 idiomas.

11 niveles de humedad

Añade más variedad a tu cocina con los **11 niveles de humedad** y vapor instantáneo de alta eficiencia con apertura automática de válvula de escape para obtener alimentos más crujientes.

Preparación para conectividad OnE

La conectividad de SkyLine Pro^S ofrece acceso en tiempo real a tu equipo desde cualquier dispositivo inteligente.

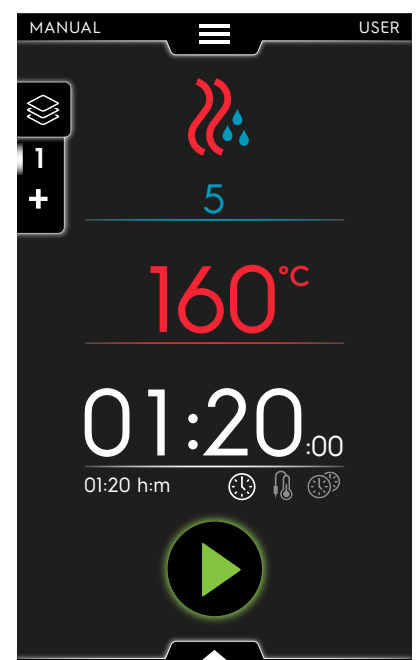

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Eléctrico táctil 6GN1/1



| | 217620 | 217600 | 217610 | 227650 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 85 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Amperaje eléctrico - A | 16,3 | 16,3 | 28,6 | 16,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Eléctrico táctil 6GN2/1



| | 217621 | 217611 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | |
| anchura | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 21,4 | 21,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 31,9 | 55,7 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Eléctrico táctil 10GN1/1



| | 217622 | 217602 | 217612 | 227652 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 85 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Amperaje eléctrico - A | 28,3 | 28,3 | 49,5 | 28,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Eléctrico táctil 10GN2/1



| | 217623 | 217613 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | |
| anchura | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 35,4 | 35,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 52,4 | 92,4 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Eléctrico táctil 20GN1/1



| | 217624 | 237524 | 217604 | 217614 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 16 | 16 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 80 | 84 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| Amperaje eléctrico - A | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 98,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | • | | |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Eléctrico táctil 20GN2/1



| | 217625 | 217615 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | |
| anchura | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 65,4 | 65,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 97,6 | 170,8 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Gas táctil 6GN1/1



| | 217680 | 225660 | 217660 | 227680 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |
| Gas GLP | | | • | |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Gas táctil 6GN2/1



| | 217681 | 225661 | 217661 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 24 | 24 | 24 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Gas GLP | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Gas táctil 10GN1/1



| | 217682 | 225662 | 217662 | 227682 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |
| Gas GLP | | | • | |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Gas táctil 10GN2/1



| | 217683 | 225663 | 217663 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 35 | 35 | 35 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Gas GLP | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Gas táctil 20GN1/1



| | 217684 | 225664 | 217664 | 237534 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 | 16 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Amperaje eléctrico - A | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |
| Gas GLP | | | • | |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro^S

Gas táctil 20GN2/1



| | 217685 | 225665 | 217665 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1162 | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 70 | 70 | 70 |
| Potencia eléctrica - kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Gas GLP | | | • |

SkyLine Pro

Panel digital

Inyección de vapor



Modo de programas

Guarda y comparte tus programas a través de la conectividad OnE o del USB. 100 programas gratuitos y 4 fases de cocción.

Sensor lambda (opcional)

Control y medición precisos y en tiempo real de la humedad en la cámara del horno, para cada tipo de alimento y tamaño de carga.

OptiFlow

Resultados de cocción perfectos y uniformes gracias al revolucionario sistema de circulación de aire alta tecnología **OptiFlow**, que garantiza una distribución uniforme del calor.

SkyClean

Resultados de limpieza impecables. Libertad de elección entre 3 productos químicos diferentes: **sólido, líquido o enzimático biodegradable en un 85%**.

Pantalla digital

La **pantalla digital** con sistema de selección exclusivo guiado por luz simplifica todas las tareas.

11 niveles de humedad


Añade más variedad a tu cocina con los **11 niveles de humedad** y vapor instantáneo de alta eficiencia con apertura automática de válvula de escape para obtener alimentos más crujientes.

Preparación para conectividad OnE

La conectividad de SkyLine Pro ofrece acceso en tiempo real a tu equipo desde cualquier dispositivo inteligente.

Sonda de control de la temperatura interna de los alimentos

Lectura de la temperatura con sonda de sensor único y, para mayor precisión, elige la **sonda de 6 sensores** opcional.

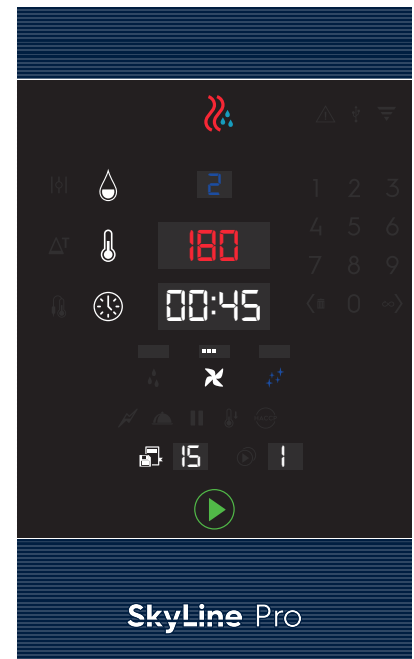

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Eléctrico digital 6GN1/1



| | 217920 | 217900 | 217910 | 227950 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 85 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Amperaje eléctrico - A | 16,3 | 16,3 | 28,6 | 16,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Eléctrico digital 6GN2/1



| | 217921 | 217911 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | |
| anchura | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 |
| Potencia eléctrica - kW | 21,4 | 21,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 31,9 | 55,7 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Eléctrico digital 10GN1/1



| | 217922 | 217902 | 217912 | 227952 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 85 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Amperaje eléctrico - A | 28,3 | 28,3 | 49,5 | 28,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Eléctrico digital 10GN2/1



| | 217923 | 217913 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | |
| anchura | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 |
| Potencia eléctrica - kW | 35,4 | 35,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 52,8 | 92,4 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Eléctrico digital 20GN1/1



| | 217924 | 237724 | 217904 | 217914 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 16 | 16 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 80 | 84 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| Amperaje eléctrico - A | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 98,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | • | | |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Eléctrico digital 20GN2/1



| | 217925 | 217915 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | |
| anchura | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 |
| Potencia eléctrica - kW | 65,4 | 65,4 |
| Amperaje eléctrico - A | 97,6 | 170,8 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50/60 Hz | 220-240 V 3N 50/60 Hz |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Gas digital 6GN1/1



| | 217980 | 225960 | 217960 | 227980 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |
| Gas GLP | | | • | |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Gas digital 6GN2/1



| | 217981 | 225961 | 217961 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 6 | 6 | 6 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 |
| altura | 808 | 808 | 808 |
| Potencia de gas - kW | 32 | 32 | 32 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Gas GLP | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Gas digital 10GN1/1



| | 217982 | 225962 | 217962 | 227982 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 | 80 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 867 | 867 | 867 | 867 |
| profundidad | 775 | 775 | 775 | 775 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Amperaje eléctrico - A | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Panadería (400x600 mm) | | | | • |
| Gas GLP | | | • | |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Gas digital 10GN2/1



| | 217983 | 225963 | 217963 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Número de rejillas | 10 | 10 | 10 |
| Separación de las guías - mm | 67 | 67 | 67 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1090 | 1090 | 1090 |
| profundidad | 971 | 971 | 971 |
| altura | 1058 | 1058 | 1058 |
| Potencia de gas - kW | 47 | 47 | 47 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50Hz |
| Gas GLP | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Gas digital 20GN1/1



| | 217984 | 225964 | 217964 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 911 | 911 | 911 |
| profundidad | 865 | 865 | 865 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 54 | 54 | 54 |
| Potencia eléctrica - kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Amperaje eléctrico - A | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Gas GLP | | | • |

Horno Combi sin boiler SkyLine Pro

Gas digital 20GN2/1



| | 217985 | 225965 | 217965 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Número de rejillas | 20 | 20 | 20 |
| Separación de las guías - mm | 63 | 63 | 63 |
| Medidas externas - mm | | | |
| anchura | 1162 | 1162 | 1162 |
| profundidad | 1067 | 1067 | 1067 |
| altura | 1794 | 1794 | 1794 |
| Potencia de gas - kW | 100 | 100 | 100 |
| Potencia eléctrica - kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Conexión eléctrica | 220-240 V 1N 50 Hz | 220-240 V 1N 60 Hz | 220-240 V 1N 50 Hz |
| Gas GLP | | | • |

SkyLine Chill^S

Panel táctil



Modo de programas

Guarda, organiza en categorías y comparte hasta **1000 recetas** mediante USB o la conectividad OnE.

OptiFlow

Resultados flexibles y uniformes, tanto en el abatimiento como en la congelación, gracias al diseño revolucionario y de alta tecnología del sistema de distribución de aire **OptiFlow**, que garantiza una homogeneidad perfecta.

Sonda de 6 sensores opcional

Medición precisa y exacta de la temperatura interna de tus alimentos. Sonda de 3 sensores de serie.

para sonda de 6 sensores

ARTE 2.0

Mantén la seguridad de sus negocios. ARTE 2.0 calcula el tiempo restante en los ciclos que funcionan por sonda, basándose en la tecnología de inteligencia artificial.

Turbo Cooling

Abatimiento ininterrumpido en cocinas y pastelerías bulliciosas. Simplemente, ajusta la temperatura de funcionamiento entre +10° y -41° C y **SkyLine Chill^S** mantendrá la temperatura establecida conforme pasa el tiempo.

Características avanzadas

Simplifica tu vida y economiza el flujo de trabajo personalizando tu **página de inicio de SkyHub** con tus funciones favoritas. Utiliza **MyPlanner** para planificar tu trabajo diario y recibir alertas personalizadas para tus tareas.

para MyPlanner

Una ventaja adicional sin esfuerzo

Eficiencia y productividad sin estrés con **SkyDuo**. Adelántate a tus necesidades con la conexión intuitiva entre los hornos SkyLine Premium^S y SkyLine Chill^S, y viceversa. Los equipos te guían a través del proceso Cook&Chill.

Pantalla táctil

Interfaz en la pantalla táctil súper intuitiva, fácil de usar y personalizable diseñada para hacer tu vida más sencilla. Apta para personas daltónicas. Disponible en más de 30 idiomas.


Preparación para conectividad OnE

La conectividad de **SkyLine Chill^S** ofrece acceso en tiempo real a tu equipo desde cualquier dispositivo inteligente.

Modo automático

Uso sencillo y rápido de los ciclos automáticos con 10 grupos y **9 Ciclos+ nuevos de abatimiento especial**.

¿Poco espacio? **SkyLine Chill^S** también ofrece 4 **ciclos LiteHot** especiales: chocolate, fermentación, fermentación retardada y descongelación rápida.

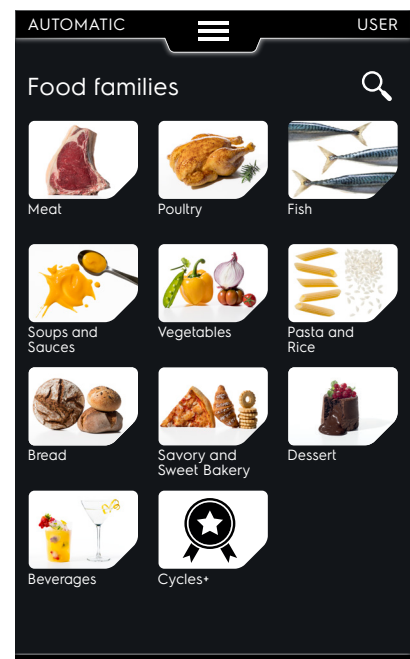

SkyLine Chill^S

30/30 kg - 6GN1/1



| | 727730 | 727905 | 727729 | 727906 | 727733 | 727783 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelo | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador |
| Capacidad - kg | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| Tipo de rejilla | GN 1/1 400x600 mm Helado | GN 1/1 400x600 mm Helado | GN 1/1 400x600 mm Helado | GN 1/1 400x600 mm Helado | GN 1/1 400x600 mm Helado | GN 1/1 400x600 mm Helado |
| Número de posiciones | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Separación de las guías - mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Medidas externas - mm | | | | | | |
| anchura | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| profundidad | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| altura | 1060 | 1060 | 1020 | 1020 | 1060 | 1060 |
| Unidad de refrigeración | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Remota | Integrada |
| Tipo de refrigerante | R452a | R452a | R452a | R452a | R452a | R452a |
| Potencia eléctrica - kW | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,97 | 2,7 |
| Amperaje eléctrico - A | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,4 | 6,3 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 220-240 V 1N 50/60Hz | 380-415 V 3N 50Hz |
| Instalación de torre | | | • | | | |
| Lámpara UV | | | | | | • |
| Puerta con bisagra a izquierda | | • | | • | | |

SkyLine Chill^s

50/50 kg - 10GN1/1



| | 727736 | 727907 | 727737 | 727734 |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelo | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador |
| Capacidad - kg | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Tipo de rejilla | GN 1/1 400x600 mm Helado | GN 1/1 400x600 mm Helado | GN 1/1 400x600 mm Helado | GN 1/1 400x600 mm Helado |
| Número de posiciones | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Separación de las guías - mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 895 | 895 | 895 | 895 |
| profundidad | 939 | 939 | 939 | 939 |
| altura | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
| Unidad de refrigeración | Integrada | Integrada | Remota | Integrada |
| Tipo de refrigerante | R452a | R452a | R452a | R452a |
| Potencia eléctrica - kW | 4,15 | 4,15 | 0,19 | 4,15 |
| Amperaje eléctrico - A | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,4 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 220-240 V 1N 50/60Hz | 380-415 V 3N 50Hz |
| Lámpara UV | | | | • |
| Puerta con bisagra a derecha | | • | | |

SkyLine Chill^S

100/70 kg - 10GN2/1



| | 727740 | 727908 | 727741 | 727876 |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelo | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador |
| Capacidad - kg | 100/70 | 100/70 | 100/70 | 100/70 |
| Tipo de rejilla | GN 2/1 400x600 mm Helado | GN 2/1 400x600 mm Helado | GN 2/1 400x600 mm Helado | GN 2/1 400x600 mm Helado |
| Número de posiciones | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Separación de las guías - mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Medidas externas - mm | | | | |
| anchura | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| profundidad | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
| altura | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Unidad de refrigeración | Integrada | Integrada | Remota | Integrada |
| Tipo de refrigerante | R452a | R452a | R452a | R452a |
| Potencia eléctrica - kW | 5,5 | 5,5 | 1,9 | 5,5 |
| Amperaje eléctrico - A | 11,5 | 11,5 | 8,6 | 11,5 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 220-240 V 1N 50/60Hz | 380-415 V 3N 50Hz |
| Puerta con bisagra a derecha | | • | | |
| Lámpara UV | | | | • |

SkyLine Chill^s

100/85 kg - 20GN1/1



| | 727743* | 727875 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modelo | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador |
| Capacidad - kg | 100/85 | 100/85 |
| Tipo de carro | GN 1/1 400x600 mm | GN 1/1 400x600 mm |
| Número de carros | 1 | 1 |
| Medidas externas - mm | | |
| anchura | 1040 | 1040 |
| profundidad | 850 | 850 |
| altura | 1741 | 1741 |
| Unidad de refrigeración | Remota | Remota |
| Tipo de refrigerante | R452a | R452a |
| Potencia eléctrica - kW | 0,88 | 0,88 |
| Amperaje eléctrico - A | 4,5 | 4,5 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz |
| Lámpara UV | | • |

*Modelos disponibles solo como abatidor: 727822

SkyLine Chill^s

150/120 kg - 20GN2/1



| | 727762 | 727761* |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modelo | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador |
| Capacidad - kg | 150/120 | 150/120 |
| Tipo de carro | GN 2/1 400x600 mm | GN 2/1 400x600 mm |
| Número de carros | 1 | 1 |
| Medidas externas - mm | | |
| anchura | 1400 | 1400 |
| profundidad | 1206 | 1266 |
| altura | 2470 | 2400 |
| Unidad de refrigeración | Integrada | Remota |
| Tipo de refrigerante | R452a | R452a |
| Potencia eléctrica - kW | 6,51 | 2,25 |
| Amperaje eléctrico - A | 14 | 4,1 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz |
| Inserción | • | • |

*Modelos disponibles solo como abatidor: 727823

SkyLine Chill^S

200/170 kg - 20GN2/1



| | 727750 | 727755* | 727910 | 727874 | 727747 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modelo | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador |
| Capacidad - kg | 200/170 | 200/170 | 200/170 | 200/170 | 200/170 |
| Tipo de carro | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 |
| Número de carros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Medidas externas - mm | | | | | |
| anchura | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| profundidad | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
| altura | 2470 | 2270 | 2270 | 2270 | 2340 |
| Unidad de refrigeración | Integrada | Remota | Remota | Remota | Remota |
| Tipo de refrigerante | R452a | R452a | R452a | R452a | R452a |
| Potencia eléctrica - kW | 9,75 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Amperaje eléctrico - A | 21,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50-60Hz |
| Inserción | • | • | • | • | • |
| Puerta con bisagra a izquierda | | | • | | |
| Lámpara UV | | | | • | |
| Suelo aislado | | | | | • |

*Modelos disponibles solo como abatidor: 727824

| | 727749* | 727746 | 727756 | 727757 | 727748 | 727751 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modelo | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador | Abatidor/ congelador |
| Capacidad - kg | 200/170 | 200/170 | 200/170 | 200/170 | 200/170 | 200/170 |
| Tipo de carro | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 2/1 | GN 1/1 |
| Número de carros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Medidas externas - mm | | | | | | |
| anchura | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 |
| profundidad | 1395 | 1395 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
| altura | 2270 | 2270 | 2470 | 2270 | 2340 | 2270 |
| Unidad de refrigeración | Remota | Remota | Integrada | Remota | Remota | Remota |
| Tipo de refrigerante | R452a | R407a | R452a | R452a | R452a | R452a |
| Potencia eléctrica - kW | 2,25 | 2,25 | 9,75 | 2,25 | 2,25 | 3,28 |
| Amperaje eléctrico - A | 4,1 | 4,1 | 21,2 | 4,1 | 4,1 | 6,5 |
| Conexión eléctrica | 380-415 V 3N 50-60Hz | 380-415 V 3N 50-60Hz | 380-415 V 3N 50Hz | 380-415 V 3N 50-60Hz | 380-415 V 3N 50-60Hz | 380-415 V 3N 50-60Hz |
| Inserción | • | • | • | • | • | • |
| Entrega desmontado | | | • | • | • | • |
| Suelo aislado | | | | | • | |
| Paso a través | • | • | | | | |

*Modelos disponibles solo como abatidor: 727969



La excelencia define todo cuanto hacemos.
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios.
OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



www.electroluxprofessional.com

Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ Todas nuestras fábricas cuentan con certificación ISO 14001
- ▶ Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes, y para bajas emisiones nocivas
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes
- ▶ Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable
- ▶ La calidad de nuestros productos es comprobada al 100% por expertos

