Electrolux PROFESSIONAL

Drop-in vestavné moduly Vestavná teplá vana, vodní, 4 vany - 4 GN

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



341007 (D02H4) Vestavná teplá výdejní vana, 4 vany, vodní, (4 GN1/1).

Zkrácená specifikace

Položka č.

Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace. Určeno k podávání jídla v GN nádobách s max. výškou 200 mm. Elektronická ochrana proti přehřátí. Digitální ovládání s displejem teploty s přesným nastavením (0,1 ° C). Plně kompatibilní digitální ovládací prvky HACCP zahrnují viditelné alarmy. Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přívodní vodu. Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání. Samostatné vany GN1/1 umožňují provozovat pouze využité vany a minimalizovat spotřebu vody a elektřiny. Každou vanu lze nezávisle zapnout/vypnout. Vany z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vany jsou také vybaveny odpadními otvory. Spádované dno van směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany. 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci van a snižuje tak rozptyl energie. Topné prvky obsahují bezpečnostní termostat. Jídlo založené do vany při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle standardů Afnor.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Elektronická tepelná ochrana proti přehřátí.
- Určeno k podávání jídla v GN nádobách.
- Vhodné pro GN 1/1 nádoby s maximální hloubkou 200mm.
- Přesná kontrola teploty s nastavením na 0,1°C.
- Standardně je produkt dodáván s digitálně ovládaným termostatem, který je v souladu s normami HACCP a poskytuje vizuální alarm jako varování před rostoucími nebo klesajícími teplotami.
- Spádované dno van směrem k odpadu pro zajištění úplného vypuštění vany.
- Pomocí dostupného extra příslušenství je možné jednu z GN pozic proměnit na zásobník na polévku.
- Certifikace CB a CE třetí uznávanou expertní organizací.
- Navrženo pro umístění jako vestavěná, zapuštěná instalace, která usnadňuje čištění a je vhodná pro moderní designové instalace.
- Dostupné rozměry Drop-in modulů: 2, 3, 4 GN dle modelu.
- Jídlo založené při správné teplotě udržuje svou teplotu jádra podle Standardů Afnor.
- Navrženo pro provoz při napojení jak na teplou, tak i studenou přívodní vodu.

Konstrukce


- Topná tělesa vany s bezpečnostním termostatem.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Elektronické ovládání s teplotním displejem.
- Vana z nerezové oceli AISI 304 se zaoblenými rohy pro usnadnění čištění. Vana je také vybavena odpadním otvorem.

Udržitelnost


- 19 mm silná izolace z minerální vaty s galvanizovaným plechem zaručuje vynikající izolaci vany a snižuje tak rozptyl energie.
- Fóliové topné prvky pro maximalizaci přenosu tepla a zkrácení doby zahřívání.
- Samostatné vany GN 1/1 umožňují provozovat pouze využité vany a minimalizovat spotřebu vody a elektřiny. Každou vanu lze nezávisle zapnout/vypnout.

Drop-in vestavné moduly
Vestavná teplá vana, vodní, 4 vany - 4 GN

Zadní strana

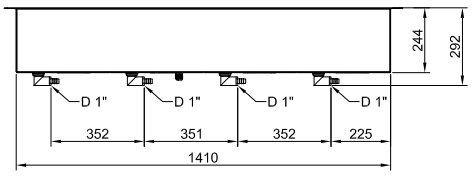


Boční





D = Odpad
EI = Elektrické napojení

Shora

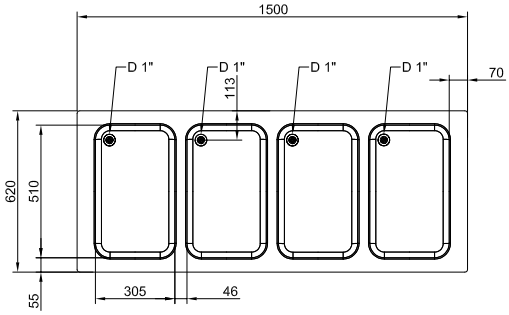

Ostatní:



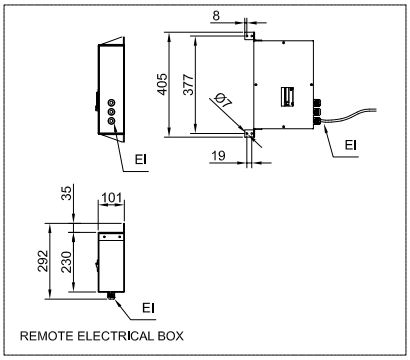

Elektro

Napětí:	380-410 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max:	4.02 kW

Voda:

Odpad průměr:	1"

Hlavní informace


Vnější rozměry, Šířka	1500 mm
Vnější rozměry, Hloubka	620 mm
Vnější rozměry, Výška	260 mm
Netto váha:	39.3 kg
Přepravní váha:	71 kg
Přepravní výška:	720 mm
Přepravní šířka:	660 mm
Přepravní hloubka:	1720 mm
Přepravní objem:	0.82 m³
Teplota desky:	+85 / +95 °C
Počet van:	4

Udržitelnost

Hladina hluku:	0 dBA


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.18

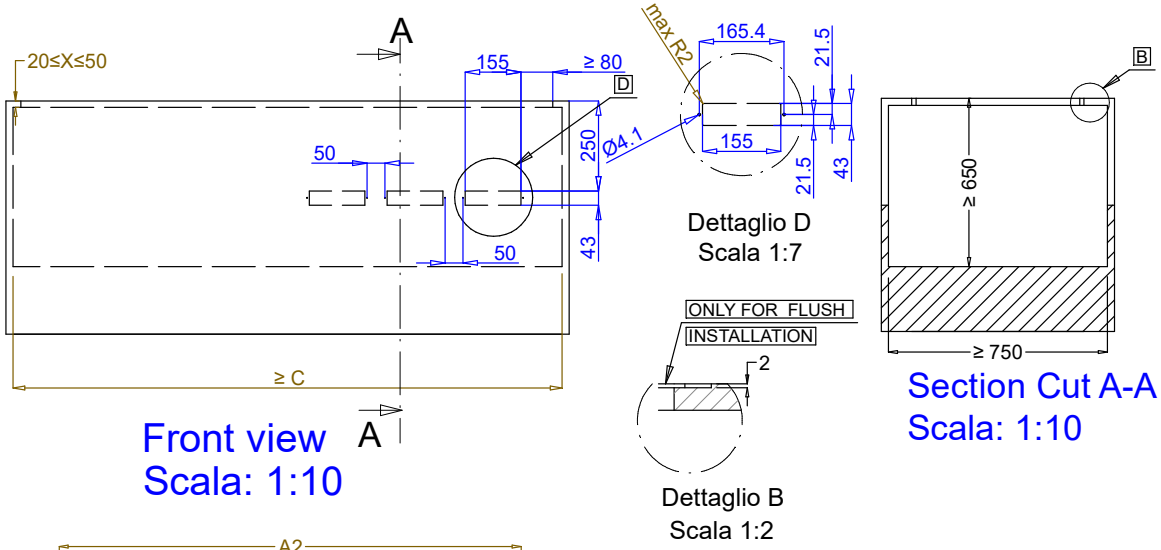


Front view
Scala: 1:10


Section Cut A-A
Scala: 1:10

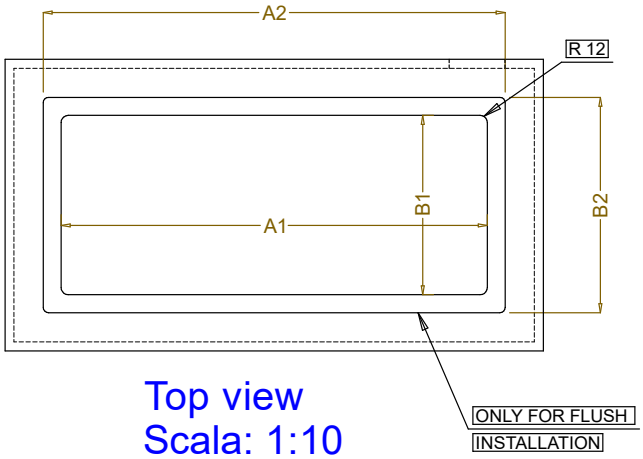

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	730	580	804	624	910
3GN	1080		1154		1260
4GN	1430		1504		1610

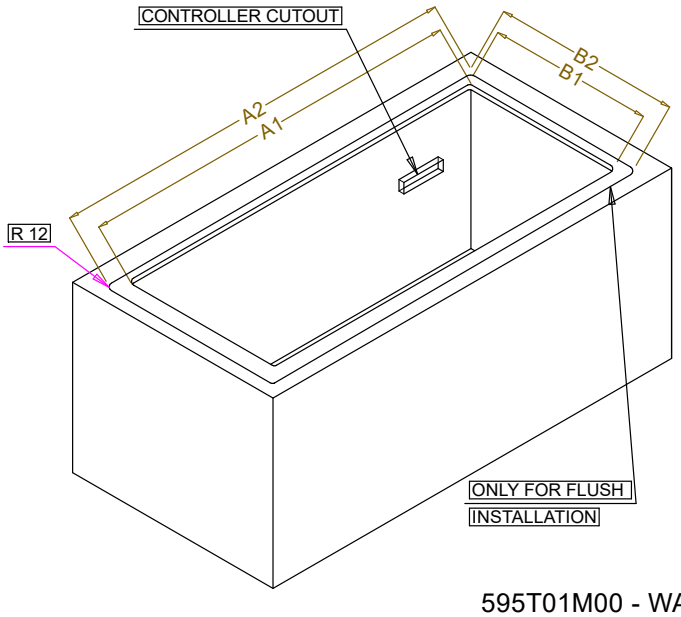

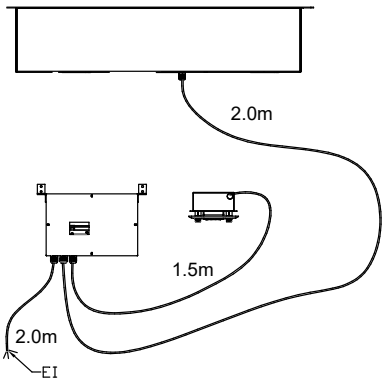

595T01M00 - WATER BAIN MARIE SEPARATED WELLS

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.18