

Spolehlivé, jednoduché a bezpečné

green&clean Myčky skla

a Podpultové myčky nádobí



Vy říkáte...

Ideální myčka by měla mít estetický a přitažlivý vzhled, nižší spotřebu vody a možnost kdykoliv zkontrolovat její výkon.



...my nasloucháme

Nové green&clean myčky skla a podpultové myčky jsou ideálním řešením pro bary, střední a malé restaurace, kavárny a provozovny s rychlým občerstvením. Jsou určeny zákazníkům, kteří požadují vysoký výkon a kompaktní design při nízkých provozních nákladech.



Green

Méně vody, energie, mycích a oplachových prostředků při nižších provozních nákladech s pozitivním dopadem na životní prostředí.



Clean

Optimální výkon mytí a oplachu s dokonalým odstraněním detergentů.



Bezpečné

Kvalita oplachu je garantována díky zařízení Wash-Safe Control s konstantní oplachovou teplotou vody 84 °C.



Snadné

Ergonomické. Snadná obsluha a údržba s kontrolou výkonu po celou dobu provozu.



green&clean

Myčky skla

Rychlé, kompaktní a snadno ovladatelné.
Absolutní spokojenost pro vás i vaše zákazníky.



S ohledem na životní prostředí

Nízká spotřeba energie, vody,
mycích a oplachových prostředků.
Méně vypouštěného tepla díky plně
izolované dvouplášťové konstrukci*.



Brilantní výsledky mytí a oplachu

Díky dvojitým horním a spodním mycím
a oplachovým ramenům.
Zrychlete svůj provoz pomocí funkce
studeného oplachu, který poskytuje
hygienicky čisté sklo k použití okamžitě
po ukončení mycího programu.



Garantovaná hygiena

Dokonalé hygienické výsledky s
Wash-Safe Control s garantovanou
konstantní teplotou oplachu **84 °C**.



Snadná obsluha a údržba

Neustálá kontrola díky dobře
viditelnému zobrazení teploty.
Bezpečné a ergonomicky
vyvážené dveře pro hladké
otevírání a zavírání.
Uživatelsky srozumitelný
ovládací elektronický panel se
samodiagnostikou.



Přidejte se k nám

Hledáte uživatelskou příručku nebo jiné
technické materiály?

Digitální podpora E-Tandem* společnosti
Electrolux Professional vám pomůže
získat okamžitý přístup k mnoha dalším
informacím.

Jednoduše naskenujte QR kód na přední
straně myčky a můžete začít

* U vybraných modelů

Zářivé sklo - v tom je ten rozdíl

Myčky skla green&clean zvýší váš zisk a zároveň zaručí vynikající výkon, dokonalou hygienu, jsou snadno ovladatelné a ekologicky udržitelné.



Pro vás a životní prostředí

Nízká **spotřeba** energie, vody, mycích a oplachových detergentů. **Méně vypouštěného tepla** díky plně izolované dvojité konstrukci stěn*.



Rychlý servis, spokojení zákazníci a vyšší zisk


Zrychlete svůj provoz bez nutnosti čekání na zchladnutí skla. Podávejte skvěle vychlazené pivo rychle, ve studených a hygienicky čistých sklenicích díky programu extra studeného oplachu*.



Vynikající mycí a oplachový výsledek

Silný mycí tlak a perfektní výsledky díky dvojitým horním a dolním mycím* a oplachovým ramenům.

Vysoká odolnost a delší životnost. Robustní konstrukce s vysoce odolnými komponenty z nerezové oceli.

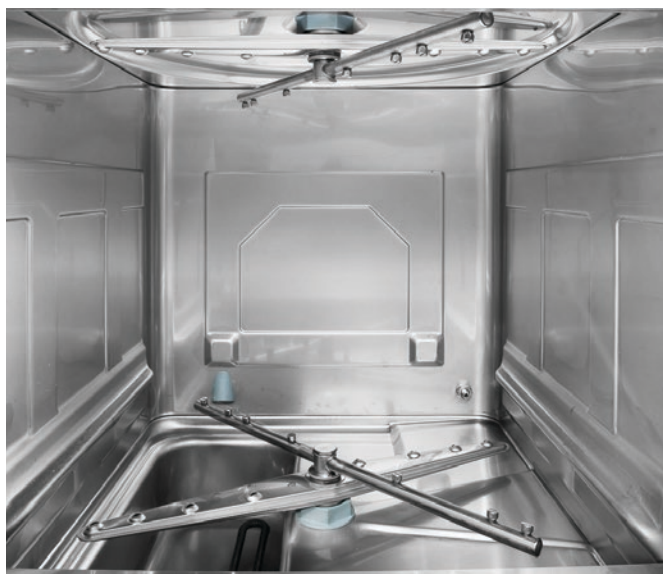

Hygiena zaručena



Už žádné starosti! Sanitace a čistota jdou ruku v ruce s Wash-Safe Control myček skla green&clean.



84 °C

konstantní teplota oplachu.
Vynikající hygienické výsledky.



Zaručená sanitace

Sanitace a kvalita oplachu je zaručena technologií green&clean **Wash-Safe Control***. Zelená kontrolka Wash-Safe Control garantuje dokonalý hygienický oplach. Konstantní tlak oplachu a teplota 84 °C jsou udržovány díky hydraulickému systému a oplachovému čerpadlu.



Dokonalá hygiena

Konstrukce z nerezové oceli se zaoblenými rohy je navržena pro snadné čištění a dokonalou hygienu.



* U vybraných modelů

Snadnější, lepší a rychlejší servis



Pomalé provozní úkony způsobené složitými programy a nebezpečnou ergonomií jsou každodenními problémy mnoha provozů. Myčky skla green&clean jsou tím správným řešením vašich potřeb.

Ergonomický design, méně únavy

Úspora času

Elektronický ovládací panel s teplotním displejem* pro snadné monitorování myčky. Snadné otevírání se zapuštěným madlem..

Bezpečné a ergonomické

Vyvážené dveře pro snadné otevírání a zavírání.

Optimalní pracovní prostředí

Dvouplášťové izolované dveře a komora* zajistí tišší provoz a menší emise tepla.



Rychlá a snadná údržba

Není nutné s myčkou jakkoliv hýbat při údržbě, a to díky snadnému přístupu ke komponentům zepředu stroje.

Vysoce spolehlivé přívodní hadičky mycích a oplachových prostředků s unikátním zabezpečeným napojením pro rychlou a snadnou instalaci a údržbu.



Velké výsledky v malém prostoru

Menší prostor neznámá menší výkon. Jednoplášťové modely Electrolux Professional XS a S nabízejí vysoký výkon v kompaktní velikosti.



Ergonomické a výsoce výkonné

Dokonalý výsledek mytí a oplachu díky konstrukci výkonných mycích a oplachových ramen.

Bezpečná a spolehlivá konstrukce myčky, mycí nádrže a komory z nerezové oceli s dlouhou životností. Speciálně tvarovaný vnitřní prostor zaručuje **vodotěsnost a snadnější čištění**.

Dokonalá ergonomie a tichý provoz díky dvoupříšťové konstrukci dveří se zapuštěným madlem.


Intuitivní a snadné ovládání jedním tlačítkem.

Různí zákazníci, rozdílné potřeby

Maximální flexibilita díky široké nabídce mycích košů.

Pro XS modely jsou vhodné kulaté nebo hranaté koše od 350 mm do 380 mm.

Pro S modely se hodí koše o rozměrech 400x400 mm, kulaté i hranaté.

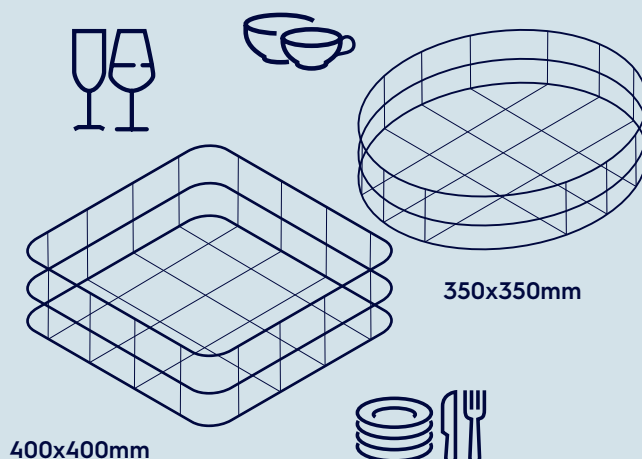



888



WASH-SAFE CONTROL



Electrolux
PROFESSIONAL

green&clean

Podpultové myčky nádobí

Ekologicky, čistě, bezpečně a snadně.
Ideální řešení pro vysoký výkon a nízké provozní náklady.




Menší spotřeba, vyšší úspory

Spotřeba pouze **2,5 l/cyklus** a úspora **€ 730** ročně*.



Vynikající mycí a oplachový výkon

Úplné odstranění mycího prostředku a **maximální výkon** díky dvojitým horním a spodním mycím a oplachovým ramenům.



Sanitace znamená bezpečnost

Špičková hygiena a **optimální výsledky oplachu** s **Wash-Safe Control** garantují konstantní oplachovou teplotu **84 °C**.



Snadné a ergonomické

Bezpečné a ergonomicky vyvážené dveře pro snadné otevírání a zavírání s **příjemně uchopitelným madlem**.

Autodiagnostika a neustálé monitorování díky uživatelsky srozumitelnému elektronickému ovládání a dobře viditelným zobrazením teploty.



Přidejte se k nám

Hledáte uživatelskou příručku nebo jiné technické materiály?

Digitální podpora E-Tandem* společnosti Electrolux Professional vám pomůže získat okamžitý přístup k mnoha dalším informacím.

Jednoduše naskenujte QR kód na přední straně myčky a můžete začít

* Úspory nákladů jsou vypočteny Electrolux Professional Lab, která je akreditována pro UL a Intertek měření. Porovnání bylo provedeno mezi green&clean podpultovou myčkou nádobí a ekvivalentní běžnou myčkou používající 3.5 l/cyklus na oplach, 70 cyklů/denně v období 300 dní, při teplotě vstupní vody 15 °C. ** U vybraných modelů.

Úspory a udržitelnost



Electrolux Professional nabízí jedinečnou globální technologii, design, servis a služby, jejichž cílem je snížit provozní náklady s minimálním dopadem na životní prostředí.



Výjimečné úspory:
€ 730* ročně

Ušetříte navíc € 730* ročně díky úsporám vody, energie, mycích a oplachových prostředků při stále garantovaném optimálním výkonu myčky.

green&clean

**dokonalá rovnováha
mezi optimálním
výkonem a nízkými
provozními náklady.**




Nízká spotřeba vody

Spotřeba vody **2,5 l/cyklus** na oplach bez ohledu na parametry vstupní vody.



Nízká spotřeba energie


Pokles o **25 %** díky menší spotřebě vody na oplach.



Menší spotřeba mycích a oplachových detergentů

Je zapotřebí mnohem menší množství.

Udělejte ten nejlepší první dojem



Vynikající výsledky mytí a oplachu s úplným odstraněním všech detergentů. Ideální myčka pro mytí talířů, šálků, nádobí, podnosů, gastronádob a příborů.

Čisté nádobí zaručeno

Žádné místo mycí komory nezůstane nedotčeno! Výkonný mycí cyklus zaručuje **optimální výsledky mytí** bez ohledu na umístění nádobí díky speciálně tvarovaným tryskám a horním a spodním rotujícím ramenům.

Dokonalý oplachový výkon

Šikmá mycí ramena* a 4 sekundová pauza mezi mycí a oplachovou fází **zajistí, že ani kapka vody** z mycí lázně nepadne na čisté nádobí po oplachovém cyklu.


Už žádné poškození skla díky funkci "Soft Start," která snižuje tlak vody na nádobí na začátku mycího cyklu.



Na nás se můžete vždy spolehnout

* U vybraných modelů

Bezpečnost na prvním místě



Vynikající kvalita oplachu je vždy pod kontrolou díky systému Wash-Safe Control, který garantuje konstantní teplotu oplachové vody 84 °C a konstantní tlak vody nezávisle na tlaku vody v síti.

84 °C

konstantní oplachová
teplota pro dokonalou
hygienu.



Garantovaná sanitace

Sanitace a kvalita oplachu jsou garantovány s **green&clean Wash-Safe Control***.

Bakterie nacházejí ideální podmínky pro svůj růst v prostředí s teplotou mezi 20 a 60* °C (max. 75 °C). Wash-Safe Control **eliminuje bakterie** díky konstantní oplachové teplotě 84 °C.

Zeleně rozsvícená kontrolka Wash-Safe Control znamená správný průběh oplachu.



Dokonale čisté. Bezstarostná hygienu

Vyhnete se šíření bakterií, pokud se myčka nepoužívá. Plně automatický samočistící cyklus sanituje mycí komoru horkou vodou a poté vyprázdní i bojler.

* U vybraných modelů

Sklenice a příbory beze skvrn

Již žádné skvrny.

Poznejte důležitost oplachu změkčenou vodou.



- ▶ Modely vybavené kontinuálním změkčovačem vody Continuous Water Softener (CWS) zaručují **nepřetržitě mytí nádobí**, jelikož provozní cyklus není přerušen kvůli regeneraci pryskyřice díky dvěma nádobám na zadní straně myčky: elektronické ovládání automaticky změkčuje vodu v jedné z nádob a zároveň regeneruje pryskyřici ve druhé nádobě.
- ▶ 100% množství vstupní vody do myčky je změkčeno, takže výsledkem je **nádobí beze skvrn a menší tvorba vodního kamene**.
- ▶ Změkčovač vody je integrován do atmosférického oplachového systému, který udržuje **vysoký tlak oplachové vody a konstantní vysokou teplotu** během procesu oplachu.
- ▶ Obsluha může **snadno doplnit nádobu** díky vnějšímu plnění regenerační soli bez nutnosti přístupu do vnitřní komory myčky.
- ▶ **Už žádné starosti**, senzor dá pokyn obsluze k doplnění regenerační soli do nádoby.



Navrženy pro skvělý výkon



Zapomeňte na tvrdou dřinu a únavu. Podpultové myčky nádobí green&clean zjednoduší pracovní proces a usnadní vám celý den.



Nový design s důrazem na ergonomii

Elegantní a moderní vzhled pozvedne design restaurací a barů.

Otevírání a zavírání dveří je ulehčeno vyváženými dveřmi s pružinami.

Tiché pracovní prostředí a menší emise tepla díky dvouplošným izolovaným dveřím a komoře.*

Ergonomické madlo pro **snadné ovládání**.

Rychlá a snadná údržba díky čelnímu servisnímu přístupu ke komponentům. **Není třeba s myčkou manipulovat.**

Uživatelsky přátelský ovládací panel se snadno srozumitelnými ikonami usnadní obsluhu každému

Vyberte si mezi **3 cykly** pro mytí špinavého nádobí.

Časy a teploty mycích a oplachových cyklů lze **zcela přizpůsobit** konkrétním požadavkům zákazníka.



Filtry mycí nádrže lze **snadno vyjmout** bez nutnosti demontáže mycích a oplachových ramen.

Spolehlivost na prvním místě

Odolnost, spolehlivost a dlouhá životnost. Podpultové myčky nádobí green&clean vám poskytnou víc než očekáváte.




Oblé rohy

Mycí nádrž s oblými rohy zabraňuje usazování nečistot.



Snadno vyjímatelná mycí/ oplachová ramena

Mycí a oplachová ramena jsou snadno vyjímatelná pro čištění.

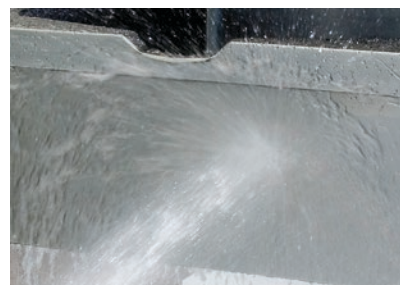

IPX4 ochrana proti vniknutí vody

Všechny modely mají certifikovanou ochranu proti vniknutí vody IPX4.




Bojler je odolný ke chlorované vodě

Bojler vyrobený z nerezavějící oceli A304L je rezistentní ke chlorované vodě a je svařen v ochranné atmosféře pro zabránění kontaminace při výrobním procesu.



Vysoce odolné hadice na vodu

Přívodní hadice na vodu s kovovými koncovkami lépe odolávají vysokému tlaku a jsou odolné proti náhodným nárazům během instalace.

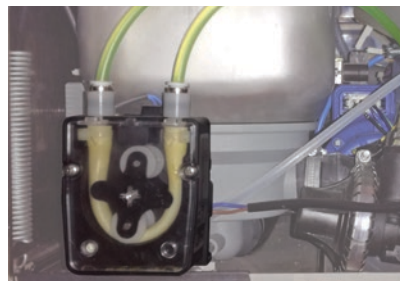

Bezchybné připojení chemie

Vysoce odolné hadičky mycích a oplachových prostředků s dlouhou životností a unikátním zabezpečeným napojením pro rychlou a snadnou instalaci a údržbu.

A navíc ...

- ▶ Všechny díly přicházející do styku s vodou a chemikáliemi jsou vyrobeny z nerezavějící oceli A304 zaručující dlouhodobou životnost.
- ▶ Velmi nízká hladina hluku zajišťuje lepší pracovní prostředí.
- ▶ Funkce studeného oplachu zajišťuje studené sklenice ihned po umytí. Po stisknutí tlačítka myčka nejprve provede oplach horkou vodou (80-90 °C) pro zaručení dokonalé hygieny a poté opláchnou studenou vodou, takže jsou sklenice ihned připraveny k použití.



Café-line: nejlepší řešení vašeho provozu

Myčka řady *Café-line* společnosti Electrolux Professional je ideálním řešením na míru pro zařízení, kde je požadována rychlá a dynamická obsluha při zachování nejvyšších hygienických výsledků.

**Zrychlí váš provoz.
Zvládne více než 1000
šálků/hod.**

Myčky řady *Café-line* jsou vybaveny **vysoce výkonným 9 kW bojlerem**, který zaručuje **konstantní teplotu oplachu 84 °C** po celou dobu oplachovacího cyklu bez ohledu na tlak a teplotu vstupní vody. **Lze napojit i na studenou vodu!**

Zákazníci a obsluha jsou spokojenější díky dvouplášťovým izolovaným dveřím a komoře, které zajišťují nízkou hladinu hluku a menší emise tepla.



Podpultová myčka řady *Café-line* je umístěna **na kolečkách** pro snadnou manipulaci při úklidu pod i za myčkou.

Automatické doplňování mycích a oplachových prostředků od prvního do posledního cyklu zaručuje **perfektní výsledky** při **minimálním zásahu údržby**. Dávkovač mycího a oplachového prostředku je součástí dodávky.



Wine-line: protože nám záleží na vašem křišťálovém skle

Zářivě čisté sklo je vždy tou nejlepší vizitkou pro restaurace a bary. Společnost Electrolux Professional spolu s hlavním výrobcem mycích a oplachových prostředků a neúspěšnějším dodavatelem systémů na úpravu vody vyvinuli unikátní řešení pro nejlepší mytí skla a jeho sušení beze skvrn.



Jemné řešení mytí vašeho křišťálového skla

Podpultové myčky Wine-line jsou schopné **výrazně snížit možnost poškození** křišťálových a skleněných povrchů **bez nutnosti ručního leštění**, a to díky:

- ▶ nižší mycí teplotě **50-55 °C**
- ▶ atmosférickému bojleru, který zaručuje **konstantní oplachovou teplotu 84 °C** a **tlak**, čímž eliminuje jakékoliv zbytky detergentu
- ▶ "soft start" mycího čerpadla
- ▶ kompletní nabídka zahrnuje: úpravu vody reverzní osmózou, speciální mycí a oplachové detergenty, koše a jiná příslušenství.

Optimální podmínky pro mytí byly definovány společně se "Stazione Sperimentale del Vetro" (italský výzkumný institut pro sklo) a předními evropskými producenty křišťálového skla.



Wine-line tvar mycích košů

Mycí koše pro řadu Wine-line byly navrženy tak, aby zlepšily výsledky mytí, zkrátily dobu sušení a usnadnily manipulaci se sklem.

- ▶ **Okraje sklenic** jsou **dostatečně vzdáleny ode dna koše**, mytí a oplach vnitřních povrchů je tak mnohem snadnější.
- ▶ **Zavěšení a sklon sklenic** umožňuje jejich dokonalé sušení a snižuje možnost jejich poškození.
- ▶ Koš je navržen **pro všechny typy sklenic i na vysoké noze** až do výšky 270 mm a 104 mm jejich šířky.



Cukrárna, pekárna & pizzerie

Ruční mytí velkých kusů nádobí je nyní minulostí. Electrolux Professional má dokonalé řešení pro méně namáhavou práci a více volného času.



Kompaktní, vysoce výkonné řešení pro mytí velkých kusů nádobí

Optimální mycí a oplachový výkon díky nerezovým horním a spodním mycím a oplachovým ramenům.

Vysoce kvalitní oplach díky atmosférickému bojleru, který zaručuje optimální množství horké vody při konstantní vysoké teplotě.

Obsluha i zákazníci budou vděční za **nízkou hladinu hluku a příjemné pracovní prostředí** díky dvoupřáškové konstrukci dveří a komory.

Perfektní výsledky mytí a minimální servis a údržba se zabudovanými dávkovači mycích a oplachových prostředků.

Vyberte si ze 4 různých **mycích cyklů** přesně podle svých potřeb a umyjte až 40 košů za hodinu.

Pekařské plechy, koše na pečivo, apod.

Díky své univerzálnosti lze v myčce umýt pekařské plechy velikosti 600x400 mm a dokonce i velké koše na pečivo díky zásuvné výšce 41 cm, a navíc s možností využívání mycích košů různých velikostí (600x500 mm a 500x500 mm).





ROCKLER
by JAMES
Dr. Crofti Barham
Director, South

hygiene&clean

Mnohem víc než čisté.

Dezinfikované



Podpultové myčky nádobí hygiene&clean negarantují jen pouhou sanitaci, ale i dezinfikují* podle norem nezávisle hodnocených certifikačním úřadem: UL. Podpultové myčky hygiene&clean jsou v souladu s normou DIN 10512 a zaručují dezinfekci na úrovni A₀ 60, jak je definováno normou UNI EN ISO 15883-1, která se obvykle vztahuje na zdravotnická vybavení.



DIN 10512

Teplota oplachu

90 °C

Čas oplachu

12 s



A₀ 60

Teplota oplachu

90 °C

Čas oplachu

16 s

- ▶ **Dezinfekce zaručena!** Redukce bakterií je dosažena kombinací délky cyklu, mycí a oplachové teploty a také působením mycích prostředků. Mechanismus zámku dveří zajišťuje, že cyklus nemůže být přerušen.
- ▶ **Bezpečnost na prvním místě!** Sledujte bezpečnou teplotu vzdáleně díky 24/7 monitorování.
- ▶ **Spotřeba oplachové vody:** 3 litry/cyklus (podle normy DIN 10512); 4 litry/cyklus (odpovídá úrovni A₀ 60).



99,999% snížení bakterií zaručeno

Podpultové myčky nádobí hygiene&clean snižují riziko výskytu nebezpečných patogenů a zaručují bezpečnost zákazníků i vašich zaměstnanců.

A₀ 60 podmínky s 99,999% snížením množství bakterií během dezinfekčního cyklu



UL
VERIFIED
www.ul.com

* Dezinfekce je definována jako "Teplná nebo chemická destrukce patogenních a jiných typů mikroorganismů" ve Slovníku pojmů Pokyny pro Dezinfekci a Sterilizaci ve zdravotnických zařízeních - Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Více informací na <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html>
Hodnota A060 je dosažena za předpokladu, že jsou myčky používány a udržovány podle pokynů výrobce.

Výkon bez kompromisu

K dosažení **nejlepších výsledků mytí** musíte vybrat nejen **správnou myčku** a **odpovídající systém úpravy vody**, ale také **speciální mycí a oplachové prostředky**. Použitím nevhodného detergentu a/nebo oplachového prostředku se nejen zhorší výsledek mytí, ale také se během krátké doby zvýší riziko poškození skleněného nádobí.



C11 Mycí prostředek pro myčky

Pro všechny typy tvrdosti vody pro mytí skla, křišťálových sklenic, porcelánu, keramického, plastového a nerezového nádobí.



C12 Oplachový prostředek pro myčky

Zaručeně dokonalé výsledky sušení, bez manuálních zásahů. Pro všechny typy tvrdosti vody. Určeno pro sklenice, křišťálové sklo, keramiku a porcelán.



ECO friendly

C13 ECO Mycí prostředek pro myčky

Ekologický mycí detergent s nízkým dopadem na životní prostředí. Koncentrovaný prostředek bez EDTA, NTA a polyfosfátů.



ECO friendly

C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky

Pro všechny typy tvrdosti vody. Určeno pro sklenice, křišťálové sklo, keramiku a porcelán.

Nezapomeňte vybrat nejlepší úpravu vody

Změkčování vody

Transformuje ionty vápníku a hořčíku na neusazující se ionty sodíku/rozpuštěné soli. Mycí a oplachové prostředky dosahují skvělých výsledků mytí při jejich nízké spotřebě.

Částečná demineralizace

Zlepšuje úroveň čistoty nádobí odstraněním veškerého obsahu vápníku a minerálů hořčíku ve vodě, výsledné mytí je bez jakýchkoliv skvrn.





















Celková demineralizace

Úplně odstraňuje z vody soli a minerály a výsledkem je destilovaná voda, která vytváří oslnivý lesk bez nutnosti dalšího leštění.

Reverzní osmóza

Používá filtraci přes membrány, které odstraňují všechny soli a určité typy bakterií. Nejlepší řešení pro zářivě čisté sklo bez usazenin.

Správné řešení

1	2	3	4	5	
Co budete mýt?	Tvrdość vody (°F) *	Doporučená úprava vody	Tvrdość vody po úpravě (°F) *	Vhodný detergent	
 <p>Sklenice a křišťálové sklo</p>	Měkká 0 ÷ 7	Žádná	Měkká 0 ÷ 7	 <p>C13 Eco Prostředek pro myčky</p>	 <p>C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky</p>
	Středně měkká 7 ÷ 15	Pro křišťálové sklo použijte úplnou nebo částečnou demineralizaci			
	Středně tvrdá 15 ÷ 25	Pro křišťálové sklo použijte úplnou nebo částečnou demineralizaci , pro standardní sklenice změkčovač vody	Středně tvrdá až tvrdá 7 ÷ 25	 <p>C11 Prostředek pro myčky</p>	 <p>C12 Oplachový prostředek pro myčky</p>
	Tvrdá / Velmi tvrdá 25 ÷ 45	Pro standardní sklenice použijte změkčovač vody , pro křišťálové sklo změkčovač vody spolu s reverzní osmózou			
 <p>Šálky a hrnky</p>	Měkká 0 ÷ 7	Žádná	Měkká 0 ÷ 7	 <p>C13 Eco Prostředek pro myčky</p>	 <p>C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky</p>
	Středně měkká 7 ÷ 15				
	Středně tvrdá 15 ÷ 25	Úplná nebo částečná demineralizace	Středně tvrdá 7 ÷ 25	 <p>C11 Prostředek pro myčky</p>	 <p>C12 Oplachový prostředek pro myčky</p>
	Tvrdá / Velmi tvrdá 25 ÷ 45	Změkčovač vody			
 <p>Talíře a příbory</p>	Měkká 0 ÷ 7	Žádná	Měkká 0 ÷ 7	 <p>C13 Eco Prostředek pro myčky</p>	 <p>C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky</p>
	Středně měkká 7 ÷ 15				
	Středně tvrdá 15 ÷ 25	Změkčovač vody	Středně tvrdá až tvrdá 7 ÷ 25	 <p>C11 Prostředek pro myčky</p>	 <p>C12 Oplachový prostředek pro myčky</p>
	Tvrdá / Velmi tvrdá 25 ÷ 45				
 <p>Nerezové nádobí</p>	Měkká 0 ÷ 7	Žádná	Měkká 0 ÷ 7	 <p>C13 Eco Prostředek pro myčky</p>	 <p>C14 Oplachový prostředek Plus pro myčky</p>
	Středně měkká 7 ÷ 15				
	Středně tvrdá 15 ÷ 25		Středně tvrdá až tvrdá 7 ÷ 25	 <p>C11 Prostředek pro myčky</p>	 <p>C12 Oplachový prostředek pro myčky</p>
	Tvrdá / Velmi tvrdá 25 ÷ 45	Změkčovač vody			

*Tvrdość vody měří servisní technik pomocí testovací sady OW7PIK nebo OS1701

Nabídka

green&clean Myčky skla



POPIS	XS Jednoplášťové	S Jednoplášťové
Elektronické ovládání		
Elektromechanické ovládání	•	•
Wash-Safe Control		
Studený oplach		o
Počet cyklů	1	1
Maximální kapacita (koš/hod.)	30	30
Zásuvná výška dveří (mm)	250	300
Vnější rozměry (šxhxv) - mm	440x497x640	455x550x700
Rozměr koše (mm)	od 350x350 (Ø350) - do 380x380 (Ø380)	400x400 (Ø400)
Celkový příkon (kW)	2,89	2,89
Spotřeba vody (litr/cyklus)	2 (horký oplach)	2 (horký oplach)
Vestavěný dávkovač oplachu	•	•
Příkon	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz
Dodávané příslušenství	1 koš 380x380mm + 1 vločka pro 12 talířů + 1 koš na příbory	1 koš 400x400mm + 1 vločka pro 12 talířů + 1 koš na příbory



green&clean Undercounter

POPIS	EL Jednoplášťové	ELA Jednoplášťové
Wash-Safe Control		•
Dvouplášťové izolované provedení		
Počet cyklů	2	2
Kapacita košů za hodinu	30 košů / 540 talířů	30 košů / 540 talířů
Zásuvná výška dveří (mm)	330	330
Vnější rozměry (šxhxv) - mm	600x648x820	600x648x820
Rozměr koše (mm)	500x500	500x500
Celkový příkon (kW)	5,35	5,35
Spotřeba vody (litr/cyklus)	3	3
Vestavěný dávkovač oplachu	•	•
Vestavěné odpadní čerpadlo & dávkovač mycího prostředku	o	o
Elektrický příkon	400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N	400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N
Dodávka košů	1 koš na 18 talířů + 1 koš na příbory	1 koš na 18 talířů + 1 koš na příbory



S Dvouplášťové	Short S Dvouplášťové	S Dvouplášťové	S Dvouplášťové
•	•	•	•
•	•	•	•
1	3	3	3
30	30	30	30
290	210	290	290
460x565x715	460x565x635	460x565x715	460x565x715
400x400 (Ø400)	400x400 (Ø400)	400x400 (Ø400)	400x400 (Ø400)
3,3	3,3	3,3	3,3
2.3 (horký oplach)	2.3 (horký oplach)/ 1.8 (studený oplach)	2.3 (horký oplach)/ 1.8 (studený oplach)	2.3 (horký oplach)/ 1.8 (studený oplach)
•	•	•	•
230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz
1 koš 400x400mm	1 koš 400x400mm + 1 koš na příbory	1 koš 400x400mm	1 koš 400x400mm



ELI Dvouplášťové	ELAI Dvouplášťové	Wine-line	Café-line	Pastry, bakery & pizza	hygiene&clean
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
3	3	3	3	4	3
40 košů / 720 talířů	40 košů / 720 talířů	40 košů / 720 talířů	40 košů / 720 talířů	40 košů / 880 talířů	40 košů / 480 talířů (DIN 10512)
335	335	335	335	400	335
600x615x820	600x615x820	600x615x820	600x615x820	600x703x850	600x615x820
500x500	500x500	500x500	500x500	600x500; 500x500	500x500
5,35	5,35	6,85	9,85	6,68	6,85
2.5	2.5	3.8	2.5	2	3.0 (DIN 10512) 4.0 (A ₀ 60)
•	•	•	•	•	•
•	o	•	•	•	•
400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N	400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N	400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N	400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N	400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N	400V/3N/50Hz, přepojitelné na místě na 230V/1N
1 koš na 18 talířů + 1 koš pro šálky + 2 koše na příbory	1 koš na 18 talířů + 11 koš pro šálky + 2 koše na příbory	1 koš pro šálky + 1 koš pro sklo na víno	1 koš na 18 talířů + 1 koš pro šálky + 2 koše na příbory	1 koš 600x500mm na talíře + 1 s/s koš na plechy 600x400mm	1 koš 12 hlubokých talířů + 1 koš na šálky+2 koše na příbory

Příslušenství


Pozvedněte svůj provoz a zvýšte pracovní výkon. Vyberte si ze široké nabídky příslušenství pro mytí nádobí a efektivněji uspořádejte své pracovního prostředí.



Koš pro 18 mělkých talířů



Koš pro 12 hlubokých polévkových talířů



Víceúčelový koš
500x500x190 mm



Koš pro 48 malých šálků



Wine-line koš



Podstavec pro podpultovou
myčku



8-litrový externí automa-
tický změkčovač vody



Kompletní sortiment mycích
dřezů

Pro další koše a jiná příslušenství nahlédněte do našeho ceníku.



OnE, váš digitální spojenec

Připojené
green&clean
Podpultové myčky*



Nová platforma OnE společnosti Electrolux Professional vám umožní dosáhnout nejvyšších výkonů a urychlit návratnost vložených investic.



Pozvedněte svoji práci

Zjistíte aktuální stav každé green&clean myčky odkudkoliv a kdykoliv a zkontrolujete proces mytí, oplachu a teplotu sušení a jakou rychlostí stroj pracuje.

Smart použití. Pomocí aplikace OnE zjistíte, kdy je vaše green&clean myčka zapnutá, nevytížená nebo přetížená, takže můžete procesy upravit.




Získejte více

Electrolux Professional aplikace OnE vám pomůže snížit spotřební náklady a optimalizovat efektivitu vašeho podnikání.

Smart upgrade vašeho stroje. Monitorováním produktivity zjistíte, zda potřebujete výkonnější myčku ke zkvalitnění celého procesu mytí. Upgradujte vaše postupy, green&clean myčka nádobí poroste spolu s vaším podnikáním.

Smart konfigurace. Nyní máte všechny potřebné informace k objednání nové myčky s vhodnou kapacitou pro váš provoz.

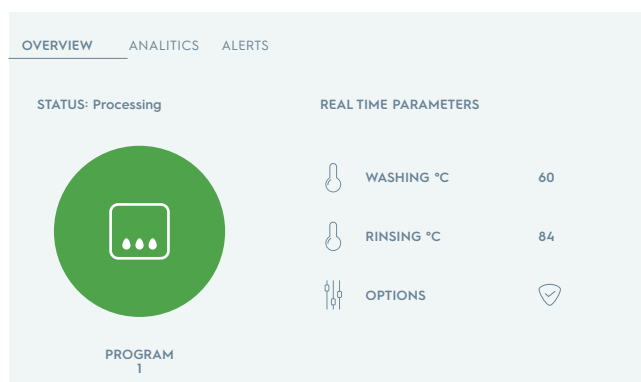

Aplikace OnE sleduje vaši práci a pomáhá vám vytvořit správnou konfiguraci pro vaši mycí zónu nádobí

Digitální platforma

OnE Connected



Péče
o zákazníky



vám dává



Zvyšte svůj výkon

Vzdálená diagnostika odkudkoliv: produktový kód, sériové číslo a kód chybové hlášky pro upřesnění.

Aplikace OnE pomáhá zajisit maximální dobu provozuschopnosti a zároveň omezuje nepříjemnosti spojené s nečekanými poruchami. Přihlaste se do projektu Essentia Service Agreement pro získání balíčku dalších výhod.




Zvyšte provozuschopnost vašeho zařízení

Aplikace OnE Connected vám poskytne přehled o **lepší organizaci pracovních postupů**. Monitoruje stav vašich green&clean myček, a to i na více místech, pomocí grafů porovnávejte jednotlivé momenty procesu mytí. Sledujte aktuální proces, čekací dobu obsluhy a celkovou pracovní dobu (ať už hodinovou, denní, měsíční nebo roční).

Výsledek vám pomůže lépe organizovat práci zaměstnanců a maximálně využít pracovní postupy, aby nedocházelo k prostojům.

STATUS: Blocked



ALERT DETAILS

LAST ACTIVITY
User date: 11/05/2019 02:45 PM
Site date: 11/05/2019 02:45 PM

PNC / SN
9CGX502026 37-92310012

TICKET ID
171150

ANOMALY
C12

DESCRIPTION
Tank level sensor out of order

TROUBLE SHOOTING
Clean the tank and remove any visible cloggin from the air trap.
Switch OFF/ON and if the problem persists call service.

**Organizujte práci
svých zaměstnanců,
využijte maximálně
svůj čas. Aplikace OnE
sleduje a optimalizuje
pracovní postupy**



Servisní dohody, kterým můžete věřit

Můžete si vybrat z flexibilního balíčku služeb šitých na míru vašim obchodním potřebám, nabízející různé služby a podpory.



Essentia Tým, který vám poslouží. Kdykoliv, kdekoliv

Essentia je **srdcem vynikající péče o zákazníky**. Jedná se o vyhrazenou službu, která vám zaručí konkurenční výhodu. Essentia vám poskytne potřebnou podporu a postará se o vaše procesy prostřednictvím **spolehlivé servisní sítě** nabízející řadu specifických exkluzivních služeb šitých na míru a inovativních technologií.

Můžete počítat s více než **2 200 autorizovanými servisními partnery**, **10 000 servisními techniky** ve více než **149 zemích** a s více než **170 000 náhradními díly**.

Servisní síť, vždy k dispozici

Jsme neustále připraveni a odhodláni poskytnout vám podporu v podobě **jedinečné servisní sítě**, která vám usnadní pracovní život.

Udržujte své vybavení v provozním stavu

Je nezbytné provádět údržbu **v souladu s návodem** a doporučeními společnosti **Electrolux Professional**, aby se předešlo nečekaným problémům. **Oddělení péče o zákazníky** společnosti **Electrolux Professional** nabízí **řadu zákaznických servisních balíčků**. Chcete-li více informací, obraťte se na svého preferovaného **autorizovaného servisního partnera** společnosti Electrolux Profesional.

Můžete se spolehnout na rychlé dodávky originálního příslušenství a dalších spotřebních materiálů, které byly důkladně otestovány odborníky Electrolux Professional pro zajištění **odolnosti a bezpečného výkonu vašich zařízení**.



Sledujte video
a zjistěte více



Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. Předvídáme potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje o dokonalá řešení, inovace a služby, které usnadní zákazníkům práci a zvýší ziskovost s ohledem na ekologii.

Sledujte nás na



www.electroluxprofessional.com

Excellence s ohledem na životní prostředí

- ▶ Všechny naše závody mají osvědčení ISO 14001
- ▶ Všechna naše řešení jsou navržena pro nízkou spotřebu vody, energie, čistících prostředků a co nejnižší škodlivé emise
- ▶ Za poslední roky jsme zmodernizovali 70 % vlastností našich výrobků s ohledem na potřeby našich zákazníků v souvislosti s ochranou životního prostředí
- ▶ Naše technologie splňuje požadavky RoHS a REACH a jsou recyklovatelné z více než 95 %
- ▶ Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality odbornými technikami

