

Jetsave

Sparen leicht gemacht mit Plug&Play







Produktbeschreibung

JETSAVE ist eine ganz neue, innovative Dosiereinrichtung speziell für die ClarusVibe-Steuerung. Das Produkt nutzt eine Reihe von Venturi-Pumpen, bei denen Druckwasser durch eine Enge befördert wird, um ein reproduzierbares und kontrolliertes Vakuum zu erzeugen – ausgelegt auf einfache Installation, einfache Programmierung, einfache Einsparungen, höhere Genauigkeit der Waschmittelzufuhr bei weniger kostspieliger Systemwartung: Damit unsere Kunden einfacher und rentabler arbeiten können.

Merkmale und Vorzüge

- **ClarusVibe:** Waschschleudermaschinen mit ClarusVibe-Steuerung.
- **Ressourcen sparen:** Keine Überdosierung von Waschmittel mehr möglich – Einsparungen sind unvermeidbar!
- **Einfache Installation:** Plug&Play-Verbindung zu Waschmaschinen. Keine komplizierten Anschlüsse unter den Abdeckungen der Waschmaschine.
- **Einfache Programmierung:** Alles wird von der Waschmaschine aus über ClarusVibe in ml/kg gesteuert. Kein Extra-PC mit installierter Spezial-Software erforderlich.
- **Flexibler Anschluss weiterer Pumpen:** geeignet für 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 Produkte. Bei weiterem Bedarf können bei 2, 3, 4 und 5 über eine modulare Erweiterung problemlos bis zu 15 Pumpen angeschlossen werden.
- **Alarm für niedrigen Füllstand:** Immer einen Schritt voraus, wenn das Waschmittel zur Neige geht. Eine Warnmeldung erscheint auf dem ClarusVibe-Display der Waschmaschine.
- **Statistikverwaltung:** Alle Dosierberichte/-statistiken können direkt von der Waschmaschine heruntergeladen und die Einsparungen problemlos überwacht werden.
- **Weniger Wartungsaufwand:** keine abnutzungsgefährdeten beweglichen Teile oder Schläuche.
- **Konsistente Dosierung:** Kein Leistungsabfall, selbst über einen langen Zeitraum hinweg.
- **Einfachere und sauberere Installation:** integriertes Sammelrohr.

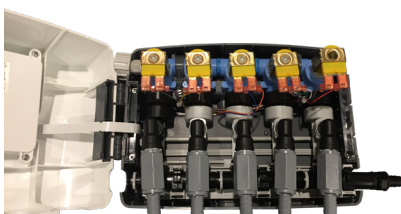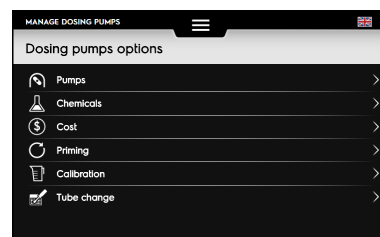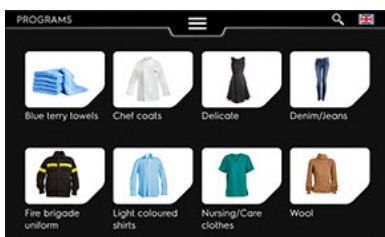

Hauptzubehör

- Einzelner Fühler für niedrigen Füllstand von Waschmittel.
- Industrielle Stabsensoren zur Ausstattung von 3 Pumpen mit Alarm bei niedrigem Füllstand.
- Netz- und Daten-Verlängerungskabel zwischen Waschmaschinen und Jetsave (6 m). (Max. Verlängerung insgesamt beträgt 15 m).

Produktionscodes Jetsave	Beschreibung
988930002	Kompletter Teilesatz mit 3 Pumpen, 550 ml/min
988930003	Kompletter Teilesatz mit 4 Pumpen, 550 ml/min
988930004	Kompletter Teilesatz mit 5 Pumpen, 550 ml/min
988930005	Kompletter Teilesatz mit 6 Pumpen, 550 ml/min
988930006	Kompletter Teilesatz mit 8 Pumpen, 550 ml/min
988930007	Kompletter Teilesatz mit 10 Pumpen, 550 ml/min

Produktionscodes Zubehör	Beschreibung
988916611	Einzelner Fühler für niedrigen Füllstand, 350 mm
988916621	Ein Messfühler für niedrigen Füllstand für 3 Maschinen, 500 mm
432930071	Netzverlängerungskabel (6 m)
432930072	Datenverlängerungskabel (6 m)
432930083	Signal-Verlängerungskabel (10 m)
432930065	Montagekit
988800299	Empfohlener Wasserschlauchsatz für Standardinstallation, 1500 mm, 1,2", 3,4", 90 Grad
988916970	Zusätzliches EVA-Rohr, 25 m
988916971	Zusätzliches EVA-Rohr, 15 m

Abmessungen in mm	
A1	380 (Produktionscode 2, 3 und 4 Pumpen)
A2	475 (Produktionscode 5 und 6 Pumpen)
A3	767 (Produktionscode 8 und 10 Pumpen)
B	162
C	220
D	196
E	148
F	145

1	Wasserzulauf (3/4"-BSP-Anschluss)
2	Waschmittelablauf zu Waschschleudermaschine
3	Waschmittelzuläufe (1-10)
4	Lufteinlass

Spannungsversorgung
Von der Waschschleudermaschine: 100-240 V- 50/60 Hz / 0,1 A (max.)

Wasserzulauf
Min. 1,8 bar Max. 6 bar

