

myPRO *Edge* Asciugatrice a pompa di calore TD2-9HP

Perfetta per attività con esigenze quotidiane di lavaggio, come

- Hotel, B&B e pensioni
- Piccoli ristoranti e caffè
- Asili nido, scuole per l'infanzia, servizi di assistenza diurna
- Parrucchieri, centri estetici e spa
- Strutture sportive, fitness e tempo libero
- Imprese di pulizia
- Servizi residenziali extra-domestici, case di cura, cliniche veterinarie e molto altro



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Caratteristiche e vantaggi

- Installazione plug-and-play
- 16 programmi di asciugatura per soddisfare ogni esigenza
- Il sistema di controllo dell'umidità residua previene l'asciugatura eccessiva dei capi, permettendo di risparmiare tempo ed energia
- Fino al 60% di risparmio energetico rispetto alle asciugatrici tradizionali grazie all'efficiente tecnologia a pompa di calore
- Refrigerante R290 che riduce l'impatto di CO₂ del 99,8%
- Pannelli frontali e superiori in acciaio inox per garantire robustezza e affidabilità a lungo termine
- Conforme alla Direttiva macchine UE 2006/42/CE, garantendo uso commerciale sicuro e appropriato

Accessori

- Base con cassetto estraibile
- Kit di sovrapposizione con ripiano estraibile

Asciugatrice a pompa di calore TD2-9HP

Principali specifiche		TD2-9HP
Capacità di asciugatura	kg	9
Volume del cesto	l	120
Classe di efficienza energetica		D
Efficienza di condensazione		C (85%)
Dati di consumo¹		
Tempo totale	min./ciclo	149
Consumo energetico	kW	2.05

1. Programma Normal Dry (UM iniziale 50%) 100% cotone, 9 kg




Caratteristiche		TD2-9HP
Tecnologia di asciugatura		Pompa di calore
Potenza totale	kW	0,7
Tensione di rete	V	220-240
Frequenza	Hz	50
Rumorosità dichiarata di asciugatura	dB (A)	66
Emissioni di calore (a 20°C ambiente)	A	800
Gas refrigerante		R290 (Idrocarburo, ermeticamente sigillato)
Peso del gas	kg	0.149
Potenziale di riscaldamento globale	(GWP)*	0,02
Lampada cesto		LED
Piedini livellanti		4 piedini regolabili (regolabili di 15 mm)
Numero di programmi		16
Funzioni aggiuntive		6

*Secondo IPCC AR6.

Dimensioni		TD2-9HP
Peso	kg	50
Peso, con imballaggio	kg	51,5
Altezza imballo	mm	890
Larghezza imballo	mm	640
Profondità imballo	mm	680
1. Pannello di comando		
2. Serbatoio acqua condensata		
3. Apertura porta		

myPRO *Edge*

Asciugatrice a pompa di calore TD2-9HP

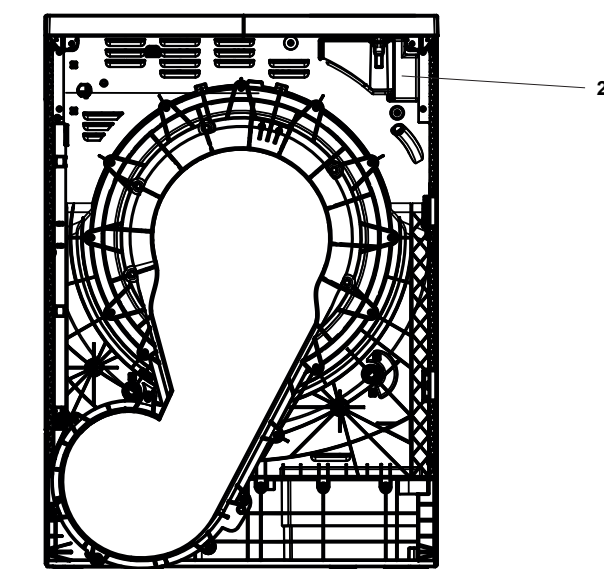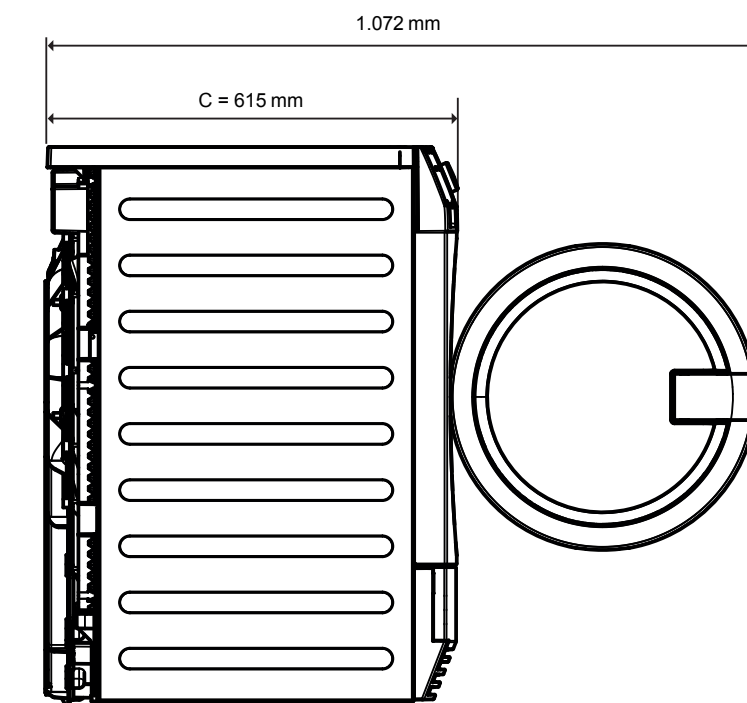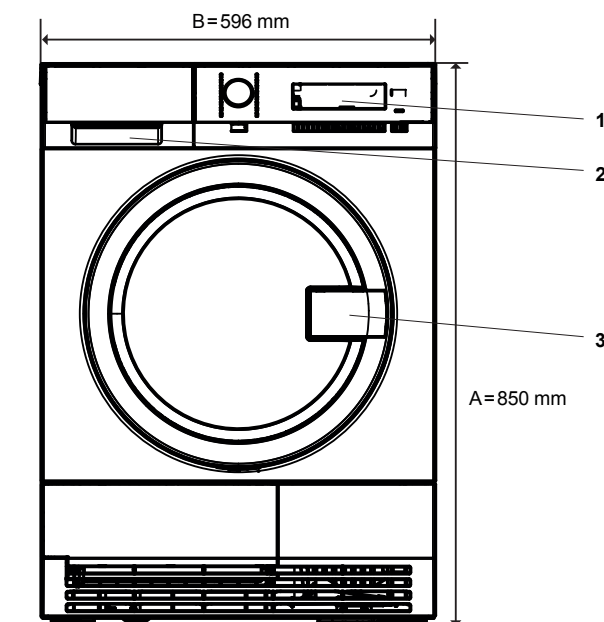

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438946000IT/2026.07.08
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.