

Modulaire kookapparatuur 700XP Gas friteuse 1 kuip 7 liter Topuitvoering

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



371066 (E7FRGD1B00)

Gas friteuse, 1 kuip van 7 liter, 1 mand, topuitvoering

Omschrijving

Punt nr

Gas verwarmde friteuse met een bak van 7 liter, topmodel zonder onderbouw. De branders zijn aan de buitenzijde van de frituurbak gemonteerd, zodat een gladde bak met afgeronde hoeken ontstaat, welke zeer eenvoudig te reinigen is. Door de externe branders wordt de levensduur van de olie verlengd. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Model voor montage op open basis kasten, het overbruggen van ondersteuning of cantilever-systemen.
- Diep getrokken V-vormige lasnaden.
- Hoog efficiënte roestvrijstalen 7 kW branders met vlambeveiliging, gemonteerd tegen de buitenzijde van de bak.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185 °C.
- Vlambeveiliging op elke brander.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan aan de voorzijde van de bak.
- Voor het gemak van onderhoud bevinden alle grote compartimenten zich aan de voorkant van het apparaat.
- Piëzo ontsteking voor extra veiligheid.
- Gas apparaat uitgevoerd voor gebruik met aardgas of LPG, bepaalde ombouw inspuisers worden standaard meegeleverd.
- IPX 4 waterdicht.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.

Duurzaamheid

- [NOT TRANSLATED]



Gekeurd: _____

Meegeleverde Accessoires

- 1 van Mand voor 7 liter friteuse PNC 921608
(standaard bijgeleverd)

Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Trekonderbreker, 120mm diameter PNC 206126
- Aansluitring rookafvoer, 120-130mm diameter PNC 206127
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1400mm PNC 206140
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Brugsteun 400mm PNC 206154
- Schouwopstand, 400mm PNC 206303
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Rookgasafvoer voor 1/2 module, 120mm diameter PNC 206310
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277
- Mand voor 7 liter friteuse (standaard bijgeleverd) PNC 921608
- Gasdrukregelaar PNC 927225
- 2 manden voor 2x 5 & 7 liter friteuse (standaard bijgeleverd) PNC 960638


Gas

Gas vermogen:	371066 (E7FRGD1B00)	7 kW
Standaard gas toelevering		Aardgas
Gassoort optie:		LPG; Natural Gas
Gas aansluiting:		1/2"


Algemene Gegevens:

Effectieve kuip afmetingen, breedte:	240 mm
Effectieve kuip afmetingen, hoogte:	235 mm
Effectieve kuip afmetingen, diepte:	380 mm
Kuip capaciteit:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Thermostaat instelling:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Gewicht, netto:	30 kg
Transport gewicht:	ISO 9001 kg
Transport hoogte:	520 mm
Transport lengte:	460 mm
Transport breedte:	820 mm
Transport volume:	0.2 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7FG

Front aanzicht

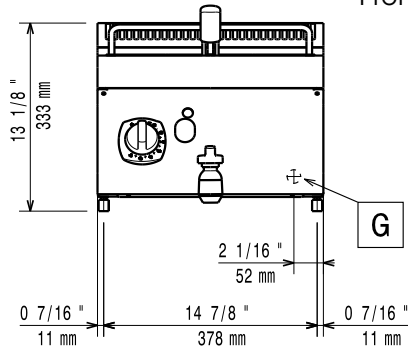

Zij aanzicht

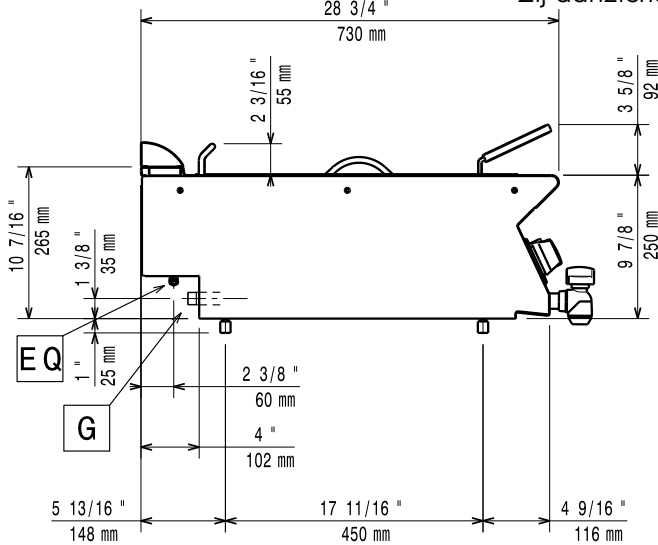

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

