

Fit System Gekoeld kuip, 3GN, kerselaar afwerking

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



320138 (FSV11F3C)

Gekoeld kuip, 3GN,
kerselaar afwerking

Omschrijving

Punt nr

Verrijdbare gekoelde buffetunit met een 3/1GN koelbak, een verlichte etagère en een bergkast in de onderbouw.
De buffetunit in kersenhouten uitvoering.

Belangrijkste Gegevens

- Gekoelde unit is uitgevoerd met:-wielen-panels van roestvrijstaal of met kersenhout afwerking,-deuren aan de bedieningszijde (van neutrale kast) van roestvrijstaal of met kersenhout afwerking-een dienbladrail van roestvrijstaal of met kersenhout afwerking-een etagere met neon verlichting.
- Thermostatisch geregelde temperatuur, instelbaar van 2 °C tot 10 °C, bij omgevingstemperatuur, conform HACCP regels.
- Statische koeling.
- Optionele plint kan worden geplaatst voor het afdekken van de stelpoten.
- Digitaal bedieningspaneel.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Bovenblad van roestvrijstaal AISI304 met afgeronde randen.
- Geplaatst op vier 150 mm hoge wielen, waarvan twee met rem, maar plaatsing op 150 mm hoge poten is tevens mogelijk (speciale uitvoering).
- De kuip is rondom uitgevoerd met afgeronde hoeken, voor eenvoudig reinigen.
- De afmetingen van de kuip zijn geschikt voor 1/1 GN containers of voor verschillende combinaties van containers, met een maximale diepte van 200 mm (leverbaar als accessoire).

Gekeurd: _____

Elektrisch



Voltage:	
320138 (FSV11F3C)	230 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen:	0.32 kW

Algemene Gegevens:

Aantal deuren:	3
Deur type:	Scharnierend
Afmetingen, extern, breedte:	1125 mm
Afmetingen, extern, diepte:	962 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1320 mm
Gewicht, netto:	128 kg
Kuip lengte:	960 mm
Kuip breedte:	510 mm
Kuip diepte:	210 mm
Kuip temperatuur:	-2/+5°C

Overige koeling gegevens:

Koelmiddel type:	R452A
-------------------------	-------

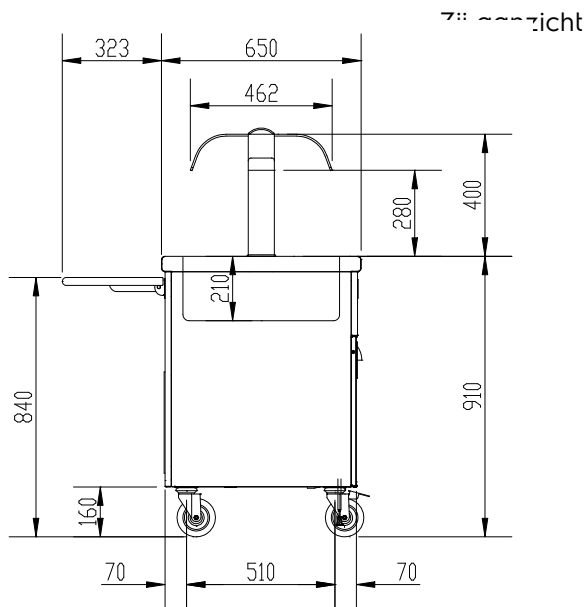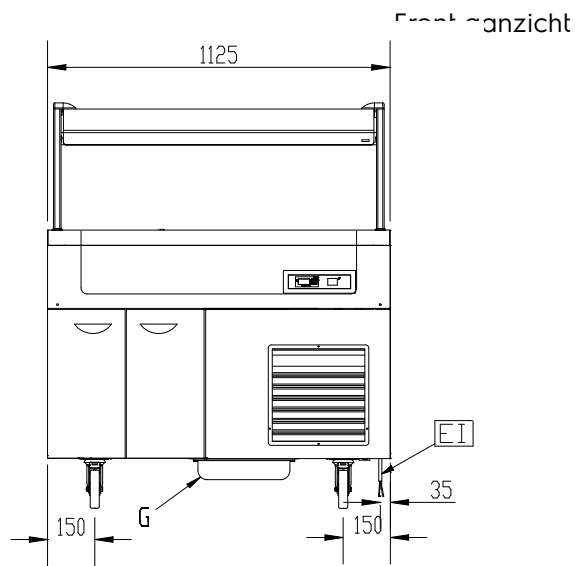

D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting

