

Cuisson modulaire Friteuse 7L, exécution top, électrique, 700XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371075 (E7FRED1B00)**Friteuse électrique 1 cuve de
7 L, résistances externes, 1
panier en dotation**371140 (E7FRED120N)**Friteuse, électrique, 1 cuve
de 7 litres, 1 panier,
exécution top

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Les éléments de chauffage (5,4 kW) à infrarouge et rendement élevé sont fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant de la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- [NOT TRANSLATED]




APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277
- Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608
- 2 demi-paniers pour friteuses 7 L PNC 960638

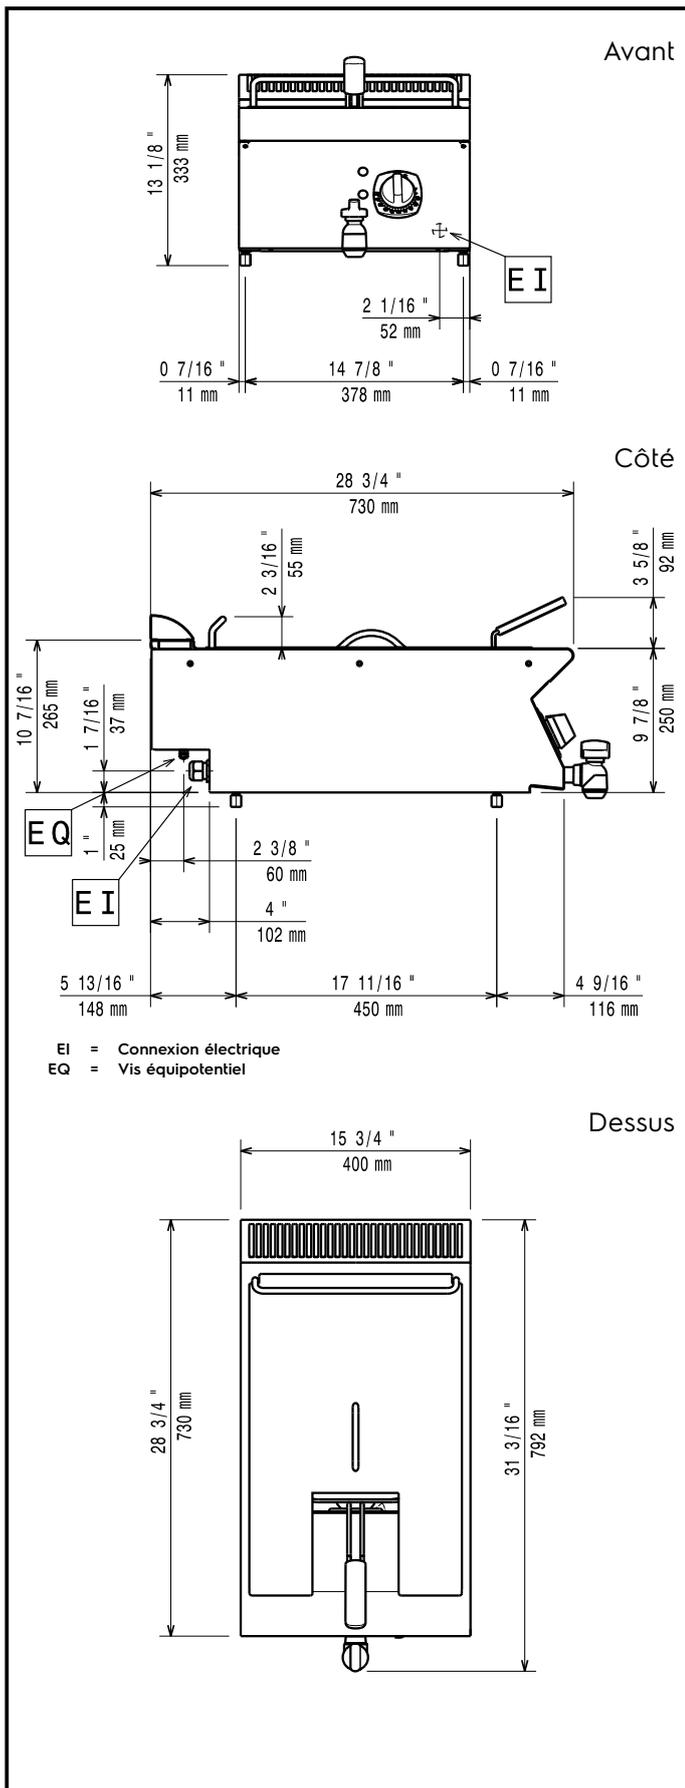

Électrique

Voltage :

371075 (E7FRED1B00)

371140 (E7FRED120N)

Total Watts :

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

230 V/3 ph/50/60 Hz

5.4 kW

Informations générales

Largeur cuve utile :

Hauteur cuve utile :

Profondeur cuve utile :

Capacité de cuve :

Plage de réglage :

Poids net :

Poids brut :

371075 (E7FRED1B00)

371140 (E7FRED120N)

Hauteur brute :

371075 (E7FRED1B00)

371140 (E7FRED120N)

Largeur brute :

Profondeur brute :

Volume brut :

[NOT TRANSLATED]

371075 (E7FRED1B00)

371140 (E7FRED120N)

240 mm

235 mm

380 mm

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

105 °C MIN; 185 °C MAX

30 kg

29 kg

35 kg

520 mm

540 mm

460 mm

820 mm

0.2 m³

N7FE1

N7FE2