



Cuisson modulaire Friteuse 2x15L, gaz, 700XP

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



371071 (E7FRGH2GF0)

Friteuse gaz 2 cuves de 15 L,
2 paniers en dotation

Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds de 50 mm en inox, réglables en hauteur.
- Cuves embouties en forme de "V", avec zone froide.
- Quatre brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Accessoires inclus

- 2 X 1 Porte droite/gauche
- 2 X Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l

PNC 206350
PNC 921691


- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400

Accessoires en option

- Kit de jonction
- Cheminée diamètre 150 mm
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonnable de 100 mm
- Filtre à sédiments pour friteuses 15 L PNC 206235
- Cheminée PNC 206246
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonnable PNC 206265
- Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L PNC 206301
- Mître pour élément 800mm PNC 206304
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370

PNC 206086
PNC 206132
PNC 206133
PNC 206135
PNC 206136
PNC 206148
PNC 206150
PNC 206151
PNC 206152
PNC 206176
PNC 206177
PNC 206178
PNC 206179
PNC 206210
PNC 206235
PNC 206246
PNC 206249
PNC 206265
PNC 206301
PNC 206304
PNC 206307
PNC 206308
PNC 206350
PNC 206367
PNC 206368
PNC 206369
PNC 206370

- KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900 PNC 206467
- 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs PNC 216000
- Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l PNC 921691
- Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l PNC 921692
- Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L PNC 921693
- Lames avec bords arrondis pour racloir PNC 921694
- Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L PNC 921695
- Déflecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés) PNC 921696
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225

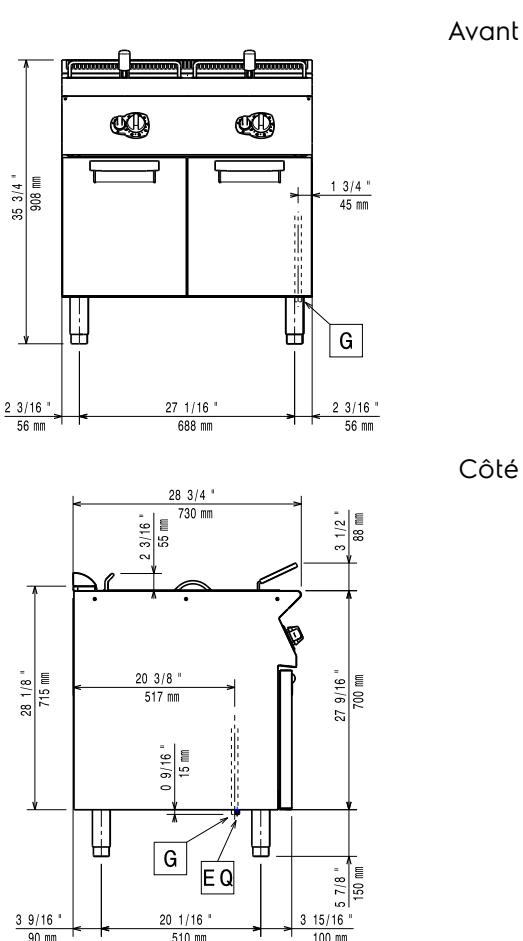

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Gaz

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Puissance gaz : | 28 kW |
| Prédisposé en standard : | Gaz naturel |
| Type de gaz Option : | Gaz Naturel ; GPL |
| Raccordement gaz : | 1/2" |

Informations générales

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Largeur cuve utile : | 240 mm |
| Hauteur cuve utile : | 505 mm |
| Profondeur cuve utile : | 380 mm |
| Capacité de cuve : | 13 lt MIN; 15 lt MAX |
| Plage de réglage : | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Poids net : | 85 kg |
| Poids brut : | 98 kg |
| Hauteur brute : | 1130 mm |
| Largeur brute : | 820 mm |
| Profondeur brute : | 860 mm |
| Volume brut : | 0.8 m ³ |
| Groupe de certification: | N7FG |

Dessus