

Batteurs mélangeurs BMXE80 Batteur 80 L, variation de vitesse électrique

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600287 (BMXE80B3)

Batteur mélangeur 80/60/40
L variation mécanique -
commandes électriques -
sans prise accessoires Tri
230/400V

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel pour pétrir, mélanger et fouetter tous types de produits alimentaires.
- Variateur de vitesse mécanique avec commande électrique.
- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 25 kg, adaptée pour 400-800 repas par service.
- Livré avec :-crochet spirale inox, palette en aluminium coulé, fouet inox AISI 302, cuve 80 litres et chariot de cuve.
- Panneau de commande étanche avec minuterie et boutons de réglage de la vitesse
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque l'écran est levé.
- Le système de monte et baisse de cuve est réalisé par un motoréducteur. Eclairage de cuve présent.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454_2015)
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction

- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Moteur asynchrone puissant.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Châssis en matériau inoxydable.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Mécanisme planétaire et moteur protégés contre la surcharge.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 80 litres.
- 10 vitesses de 20 à 180 tr/min (mouvement planétaire), réglables lorsque la machine est en marche, selon l'outil et l'homogénéité du mélange.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

Accessoires inclus

- 1 X Cuve 80 l. PNC 650130
- 1 X Crochet 80 l. PNC 653133
- 1 X Fouet 80 l. PNC 653134
- 1 X Palette 80 l. PNC 653135
- 1 X Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585


Accessoires en option

- Cuve 80 l. PNC 650130

APPROBATION: _____

- Equipement de réduction 60 l. (bol + PNC 650131 3 outils)
- Crochet 80 l. PNC 653133
- Fouet 80 l. PNC 653134
- Palette 80 l. PNC 653135
- Racleur de cuve pour BMXE80 - XBE80 PNC 653443
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585

Avant

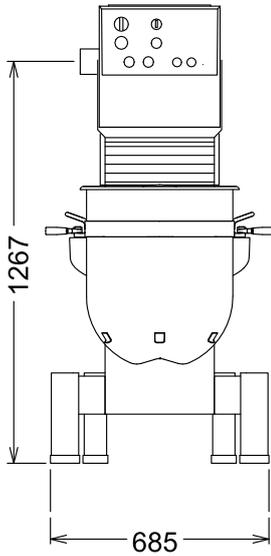

Électrique

Voltage :

220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

600287 (BMXE80B3)

Puissance de raccordement : 2.09 kW

Total Watts : 2.09 kW

Capacité

Rendement : 25 kg/Cycle

Capacité : 80 Litre

Informations générales

Largeur extérieure : 685 mm

Profondeur extérieure : 1030 mm

Hauteur extérieure : 1445 mm


Poids brut : 363 kg

Poids net (kg) : 340

Détrempe : 25 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 120 avec Fouet

Côté

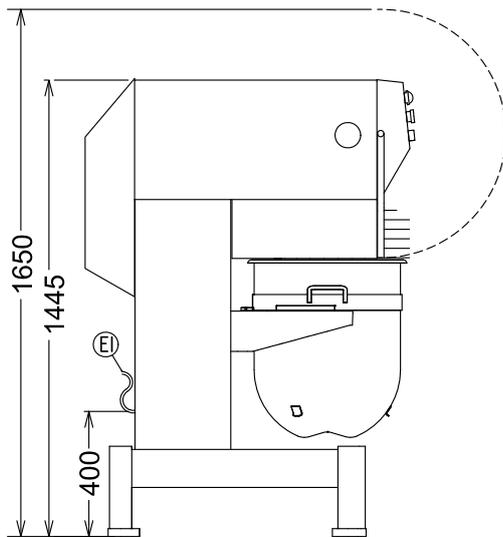

EI = Connexion électrique

Dessus

