

## SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 10GN1/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



229747 (ECO101T3C30)

\* NOT TRANSLATED \*

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kombinirana pećnica s višezjezičnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije

- Ugrađeni bojler (u inox-u 316 L) za stvarno upravljanje vlagom pomoću Lambda senzora.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti sa sedam razina brzine ventilatora
- SkyClean: Automatski ugrađeni sustav samočišćenja s integriranim uklanjanjem kamenca iz bojlera. Četiri automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje) i zelene funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje
- Načini pripreme: Automatski (9 vrsta namirnica sa 100+ različitih unaprijed instaliranih inačica); Programi (maksimalno 1000 recepata može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (ciklus pare, kombinirani ciklus i ciklus konvekcije); Specijalni ciklusi (regeneracija, priprema na niskoj temperaturi, dizanje tijesta, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasterizacija tjestenine, dehidracija, kontrola sigurnosti hrane i napredna kontrola sigurnosti hrane)
- Posebne funkcije: MultiTimer kuhanje, Plan-n-Save za smanjivanje troškova rada, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MyPlanner, SkyDuo Povezivanje (Connectivity) sa SkyLine ChillerS, automatski pričuvni način kako bi se izbjegli zastoji u radu
- USB priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki.
- Povezivanje (Connectivity) za pristup u stvarnom vremenu, ažuriranje softvera na daljinu, HACCP, recepti i upravljanje energijom (opcija)
- Sonda za mjerenje temperature središta namirnica sa šest senzora
- Trostruko ostakljena vrata s dvostrukom linijom LED svjetala
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika
- Opremljeno nosačem za posude br. 1 1/1 GN, razmak 67 mm

### Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoću senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performanse i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.
- Temperaturna sonda sa 6 senzorskih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Ventilator sa sedam brzina od 300 do 1500 okr/min i reverzibilnom vrtnjom za najbolje ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja unutar 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samočišćenja s 4 automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje) i integriranim uklanjanjem kamenca iz generatora pare/ bojlera.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C- 99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica. Kuhanje na pari (101°C): morski plodovi i povrće. Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (101°C- 130°)
- Kratki ciklus čišćenja: optimizirani ciklus čišćenja u trajanju od samo 33 minute, poboljšava učinkovitost i smanjuje vrijeme zastoja.
- Automatski način obuhvaća 9 tipologija hrane (meso, perad, ribu, povrće, tjesteninu/rižu, jaja, slana jela od tijesta i slatka jela od tijesta, kruh, desert) uz više od 100 različitih, prethodno instaliranih inačica. Fazom Automatic Sensing (automatsko raspoznavanje) pećnica na najbolji način prilagođava kuhanje prema veličini, količini i vrsti stavljene hrane radi postizanja odabranoga rezultata kuhanja. Pregled parametara kuhanja u stvarnom vremenu. Možete personalizirati i spremati do 70 inačica po tipologiji hrane.
- Posebni ciklusi:
  - Regeneracija (savršeno za banketing na tanjuru u ili podgrijavanje na tacni),
  - Kuhanje na niskim temperaturama LTC (za minimalan gubitak težine i što veću kvalitetu hrane)
  - patent broj US7750272B2 i povezani,
  - Ciklus za dizanje tijesta,
  - Kuhanje EcoDelta, kojim sonda za hranu održava unaprijed postavljenu razliku temperature između sredine hrane i komore za kuhanje,
  - Kuhanje sous-vide (kuhanje u vakumu),
  - Statička priprema- Static-Combi (za imitiranje tradicionalnoga kuhanja statičke pećnice),
  - Pasterizacija tjestenine,
  - Ciklus dehidriranja (savršeno za sušenje voća, povrća, mesa, morskih plodova),
  - Food Safe Control - Kontrola sigurnosti hrane

### ODOBRENJE:

(upravljanje sigurnošću procesa kuhanja - automatski nadzor sigurnosti u skladu sa HACCP normama) - patent broj US6818865B2 i povezano,  
 - Napredni Food Safe Control - Napredna kontrola sigurnosti hrane (napredno upravljanje sigurnim kuhanjem - za pokretanje kuhanja uz proces pasterizacije).

- Programski ciklus: maksimalno 1.000 recepata može biti pohranjeno u memoriju pećnice, za ponavljanje uvijek istog recepta, svaki put. Recepti mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Mogući programi pripreme kroz 16-faza.
- Funkcija MultiTimer za upravljanje do 60 različitih ciklusa kuhanja istovremeno, čime se poboljšava fleksibilnost i omogućuju vrhunski rezultati kuhanja. Možete pohraniti do 200 programa funkcije MultiTimer.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- GreaseOut: integrirani komplet za odvod i skupljanje masnoće (za korištenje kompleta, pećnica se mora naručiti kao poseban S-kod).
- Electrolux Professional preporučuje korištenje pročišćene vode kako bi se osigurali optimalni rezultati kuhanja i produžio vijek trajanja uređaja. Provjerite stanje lokalne vode kako biste odabrali odgovarajući filter za vodu. Više informacija dostupno je na web stranici.

### Konstrukcija

- Generator pare/ bojer od nehrđajućeg čelika 316L AISI za zaštitu od korozije.
- Trostruko ostakljena vrata sa zaštitom od topline, uz dvije unutarnje ploče pričvršćene šarkama za jednostavno čišćenje i s dvostrukim linijama LED-lampi.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšeg servisiranja.
- Integrirana tuš pipa sa sustavom automatskoga uvlačenja radi brzoga ispiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

### Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) - ploča je prilagođena daltonistima.
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Povezivost (connectivity) za udaljeni pristup u stvarnom vremenu, jednostavno upravljanje HACCP-om, povećanje vremena rada opreme, praćenje potrošnje i upravljanje energijom (potrebna je dodatna oprema).
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja

vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).

- Osposobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Učitavanje slika za potpunu prilagodbu ciklusa kuhanja.

### Održivost

- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Energy Star 2.0 certificiran proizvod.
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- Vanjska kartonska ambalaža izrađena je od 70% recikliranih materijala i FSC\*-certificiranog papira, otisnuta ekološki prihvatljivom tintom na bazi vode kako bi se podržala održivost i ekološka odgovornost.

(\*Forest Stewardship Council je vodeća svjetska organizacija za održivo gospodarenje šumama).

- Trostruko staklena vrata minimiziraju gubitak energije.\*

\*Približno -10% potrošnje energije manje pri radu na konvekciji, uz praznu komoru, na temelju ispitivanja u skladu sa standardom ASTM F2861-20

- Uštedite do 50% na troškovima rada s eko ciklusima čišćenja!\*

\*Na temelju internih testova provedenih u Electrolux Professional laboratoriju u električnoj kombiniranoj pećnici SkyLine PremiumS 10 GN 1/1, uspoređujući standardni intenzivni ciklus s eko intenzivnim ciklusom sa svim aktiviranim zelenim značajkama. Test je proveden u Italiji 2025 kao baznoj zemlji za troškove vode, energije i deterdženta.

- Koristi 33% manje vode i 22% manje deterdženta tijekom čišćenja u usporedbi s prethodnim modelom.
- Funkcija Plan-n-Save organizira redoslijed kuhanja odabranih ciklusa za optimizaciju rada u kuhinji radi uštede vremena i energetske učinkovitosti.
- Zero Waste kuharima daje korisne savjete za smanjenje bacanja hrane i otpada. Zero Waste je biblioteka automatskih recepata koja ima za cilj: dati drugi život sirovoj hrani koja je blizu isteka roka trajanja (npr.: od mlijeka do jogurta) dobiti prava i ukusna jela od prezrelog voća/povrća (obično se smatra neprikladnim za prodaju) promicati korištenje namirnica koje bi inače bile bačene (npr.: kora od mrkve).
- Štedite energiju, vodu, deterdžente i sredstva za ispiranje uz SkyClean green (zelene) funkcije.
- Deterdženti C22 i C25 formulirani su bez fosfata i fosfora (C25 također ne sadrži maleinsku kiselinu), što ih čini sigurnima za okoliš i ljudsko zdravlje.

### Opcijska dodatna oprema

- |                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuda s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice.            | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter vode s uloškom i mjeracem protoka za pećnice (niska potrošnja pare - rad u načinu parom manje od dva sata dnevno) | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vodeni filter s uloškom i mjeracem protoka za srednju potrošnju pare                                                     | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet kotača za postolje za pećnice 6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju)                        | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki od nehrđajućeg čelika AISI 304 - GN 1/1                                                                      | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/1                                                      | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1                                                                           | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelo pile (4 po rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/2                                                          | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)                 | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |

SkyLine PremiumS  
 Električna kombinirana pećnica 10GN1/1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
 Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.11.25



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 10GN1/I

|                                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                                                                                                                             |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| • Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm                                                                                                                 | PNC 922189 | □ | • Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/I pećnice                                                                | PNC 922737 | □ |
| • Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm                                                                                                                                         | PNC 922190 | □ | • Fiksni nosač za posude, 8 GN 1/I, 85 mm razmak                                                                                            | PNC 922741 | □ |
| • Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm                                                                                                                                                      | PNC 922191 | □ | • Fiksni nosač za posude, 8 GN 2/I, 85 mm razmak                                                                                            | PNC 922742 | □ |
| • Par košara za prženje                                                                                                                                                                                                 | PNC 922239 | □ | • 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 – 290 mm                                                                               | PNC 922745 | □ |
| • Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm                                                                                                                                | PNC 922264 | □ | • Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm                                                                                  | PNC 922746 | □ |
| • Komplet za otvaranje vrata u dva koraka                                                                                                                                                                               | PNC 922265 | □ | • Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm                                                        | PNC 922747 | □ |
| • Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svaka od 1,2 kg), GN 1/I                                                                                                                                                       | PNC 922266 | □ | • Usmjerivač dima koji se direktno spaja napu i centralni ventilirajući sustav, za standardne nape (sa ventilatorom) i nape bez ventilatora | PNC 922751 | □ |
| • USB sonda za kuhanje sous vide                                                                                                                                                                                        | PNC 922281 | □ | • Kolica za sakupljanje masnoća                                                                                                             | PNC 922752 | □ |
| • Posuda za prikupljanje masnoće, GN 1/I, V = 100 mm                                                                                                                                                                    | PNC 922321 | □ | • Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode                                                                                                | PNC 922773 | □ |
| • Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice                                                                                                                                  | PNC 922324 | □ | • Komplet za postavljanje sustava za upravljanje vršnom potrošnjom električne energije za pećnice 6 GN i 10 GN                              | PNC 922774 | □ |
| • Univerzalni nosač za ražanj                                                                                                                                                                                           | PNC 922326 | □ | • Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm                                                                                                | PNC 922776 | □ |
| • 4 duga ražnjića                                                                                                                                                                                                       | PNC 922327 | □ | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/I, V = 20 mm                                                                           | PNC 925000 | □ |
| • Posuda za skupljanje masti 40 mm                                                                                                                                                                                      | PNC 922329 | □ | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/I, V = 40 mm                                                                           | PNC 925001 | □ |
| • Višenamjenska kuka                                                                                                                                                                                                    | PNC 922348 | □ | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/I, V = 60 mm                                                                           | PNC 925002 | □ |
| • 4 nožice s pribubicama za pećnice 6 i 10 GN, 2", 100 – 130 mm                                                                                                                                                         | PNC 922351 | □ | • Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/I                                                                  | PNC 925003 | □ |
| • Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci – svaka od 1,8 kg), GN 1/I                                                                                                                                                      | PNC 922362 | □ | • Aluminijski roštilj, GN 1/I                                                                                                               | PNC 925004 | □ |
| • Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/I                                                                                                                                                         | PNC 922364 | □ | • Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/I                                                                                   | PNC 925005 | □ |
| • Nosač taca za 6&10 GN 1/I pećnicu s rastavljenim otvorenim postoljem                                                                                                                                                  | PNC 922382 | □ | • Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/I                                                                                                   | PNC 925006 | □ |
| • Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid                                                                                                                                                                | PNC 922386 | □ | • Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/I                                                                                                      | PNC 925007 | □ |
| • USB sonda sa jednom mjernom točkom                                                                                                                                                                                    | PNC 922390 | □ | • Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/I                                                                                                     | PNC 925008 | □ |
| • 4 servisne nogice za 6 & 10 GN pećnice, 100mm - Marine                                                                                                                                                                | PNC 922394 | □ | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm                                                                           | PNC 925009 | □ |
| • IoT modul za OnE Connected (kombinirane pećnice, šok hladnjaci/zamrzivači, tračne perlice posuda) i SkyDuo (jedna IoT ploča po uređaju – za povezivanje pećnice sa šok hladnjakom/zamrzivačem za ciklus Cook & Chill) | PNC 922421 | □ | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm                                                                           | PNC 925010 | □ |
| • Router za povezivanje (Wi-Fi i LAN)                                                                                                                                                                                   | PNC 922435 | □ | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm                                                                           | PNC 925011 | □ |
| • Uređaj za optimizaciju pare                                                                                                                                                                                           | PNC 922440 | □ | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/I, V = 20 mm                                                               | PNC 925012 | □ |
| • Komplet za sakupljanje masnoće za otvoreno postolje GN 1/I-2/I (2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje za odvod)                                                                                                 | PNC 922451 | □ | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/I, V = 40 mm                                                               | PNC 925013 | □ |
| • Komplet za sakupljanje masnoće za pećnice GN 1/I i 2/I (2 plastična spremnika, priključni ventil s cijevi za odvod)                                                                                                   | PNC 922452 | □ | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/I, V = 60 mm                                                               | PNC 925014 | □ |
| • Nosač za posude s kotačima, 10 GN 1/I, razmak 65 mm (standardno)                                                                                                                                                      | PNC 922601 | □ | • Komplet za postizanje kompatibilnosti pri postavljanju na starije postolje GN 1/I                                                         | PNC 930217 | □ |
| • Nosač za posude s kotačima, 8 GN 1/I, razmak 80 mm                                                                                                                                                                    | PNC 922602 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Nosač za pekarske/slastičarske proizvode s kotačima na kojem se nalaze police dimenzija 400x600 mm za pećnice i šok hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/I, razmak 80 mm (8 vodilica)                                         | PNC 922608 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 1/I                                                                                                                                                                        | PNC 922610 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/I                                                                                                                                                       | PNC 922612 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/I                                                                                                                                                      | PNC 922614 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Grijačo zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/I koje odgovaraju GN 1/I ili 400x600 mm                                                                                                        | PNC 922615 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila                                                                                                                                                                   | PNC 922618 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Komplet za postavljanje pećnica 6+6 GN 1/I na električne pećnice 6+10 GN 1/I                                                                                                                                          | PNC 922620 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/I                                                                                                                                            | PNC 922626 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 1/I na pećnici 6 ili 10 GN 1/I                                                                                                                                               | PNC 922630 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm                                                                                                                                            | PNC 922636 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm                                                                                                                                                      | PNC 922637 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Zidni nosač za 10 GN 1/I pećnicu                                                                                                                                                                                      | PNC 922645 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Banketni nosač s kotačima za 30 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/I, razmak 65 mm                                                                                                                 | PNC 922648 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Banketni nosač s kotačima za 23 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/I, razmak 85 mm                                                                                                                 | PNC 922649 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Ploča za dehidraciju, GN 1/I, V = 20 mm                                                                                                                                                                               | PNC 922651 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/I                                                                                                                                                                                    | PNC 922652 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Otvoreno postolje za 6&10 GN 1/I pećnice, rastavljeno                                                                                                                                                                 | PNC 922653 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Nosač za pekarske/slastičarske proizvoda na kojemu se nalazi 8 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 10 GN 1/I, razmak 80 mm                                                                                         | PNC 922656 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/I na 10 GN 1/I                                                                                                                                        | PNC 922661 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Toplinska zaštita za pećnice 10 GN 1/I                                                                                                                                                                                | PNC 922663 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Nepomični nosač za posude 10 GN 1/I i rešetke dimenzija 400x600 mm                                                                                                                                                    | PNC 922685 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid                                                                                                                                                                              | PNC 922687 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/I                                                                                                                                                                    | PNC 922690 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • 4 podesive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm                                                                                                                                                   | PNC 922693 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Pojačani nosač za posude s kotačima, najniža polica namijenjena je za posudu za prikupljanje masnoća, za pećnicu 10 GN 1/I, razmak 64 mm                                                                              | PNC 922694 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje                                                                                                                                                  | PNC 922699 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Kanilice za pekarske/slastičarske proizvode dimenzija 400x600 mm za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/I                                                                                                                    | PNC 922702 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Kotači za pećnice postavljene jedna na drugu                                                                                                                                                                          | PNC 922704 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Ražanj za janje ili odojak (do 12 kg) za GN 1/I pećnice                                                                                                                                                               | PNC 922709 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Mrežasta rešetka za grilanje                                                                                                                                                                                          | PNC 922713 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Držać sonda za tekućine                                                                                                                                                                                               | PNC 922714 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 6&10 GN 1/I električne pećnice                                                                                                                                             | PNC 922718 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Napa bez mirisa s ventilatorom za 6+6 ili 6+10 GN 1/I električne pećnice                                                                                                                                              | PNC 922722 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Kondenzacijska napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/I električne pećnice                                                                                                                                                  | PNC 922723 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Kondenzacijska napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/I električne pećnice                                                                                                                           | PNC 922727 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/I pećnice                                                                                                                                                                    | PNC 922728 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/I pećnice                                                                                                                                             | PNC 922732 | □ |                                                                                                                                             |            |   |
| • Ispušna napa bez ventilatora za 6&10 1/I GN pećnice                                                                                                                                                                   | PNC 922733 | □ |                                                                                                                                             |            |   |

**SkyLine PremiumS**  
Električna kombinirana pećnica 10GN1/I

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.11.25







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 10GN1/I

Prednja/e

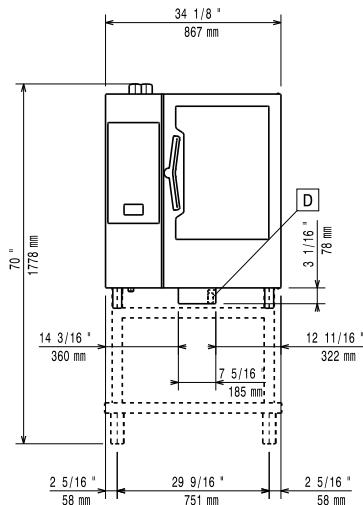


Bočna/o

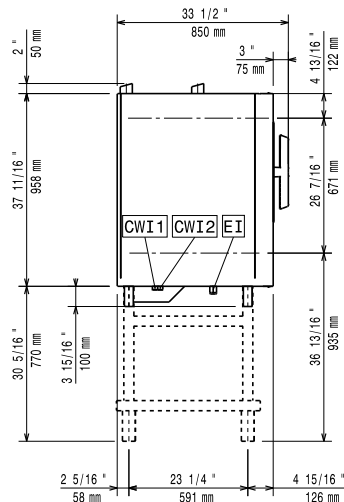

CWI1 = Ulaz hladne vode  
CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
DO = Preljevna cijev ispusta  
EI = Električni priključak

Gornja/e

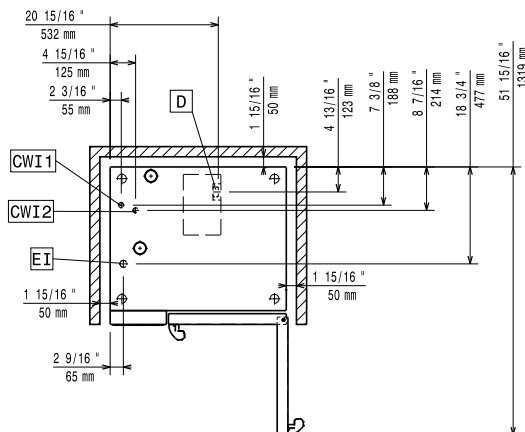

### Električki

Napon napajanja: 220-240 V/3 ph/50-60 Hz  
Električna snaga, maks.: 20.3 kW  
Električna snaga, zadano: 19 kW

### Voda:

Maksimalna ulazna temperatura vode: 30 °C  
"FCW" priključak ulaza vode: 3/4"  
Tlak: 1-6 bar  
Kloridi: <85 ppm  
Provodljivost: >50 µS/cm  
Ispust "D": 50mm

### Kapacitet:

GN: 10 (GN 1/1)  
Maksimalni kapacitet opterećenja: 50 kg

### Ključne informacije:

Šarke vrata: Desna strana  
Vanjske dimenzije, širina: 867 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 775 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 1058 mm  
Težina: 165 kg  
Neto težina: 147 kg  
Transportna težina: 165 kg  
Transportni volumen: 1.06 m<sup>3</sup>

### ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine PremiumS  
Električna kombinirana pećnica 10GN1/I

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.11.25

