



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija  
900XP 1 korito plinska friteza  
(grijači u bazenu) 23 litara**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



**391084 (E9FRGD1JFT0)**

23-lit plinska friteza (plinski grijači u cijevima, u koritu) sa 1 koritom i 2 košare veličine 1/2

### Glavne značajke

- Termostatska kontrola temperature ulja od 110° C do maksimuma od 190°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispust u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).
- Opremljena s 2 košare 1/2 veličina i 1 vratima za ormarić (desno otvaranje).
- Savršena za pripremu pohanih jela (krušne mrvice i brašno).
- Cijevni grijači smješteni u koritu- rezultat: mrvice hrane se ne pregrijavaju, smanjuje se onečišćenje ulja, brže zagrijavanje i rekuperacija temperature tijekom pripreme.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

### Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Zaštita od vode IPX5.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Par košara veličine pola bazena za 18/23 l friteze PNC 927223

**Opcijska dodatna oprema**

- Poklopac za spremnik ulja 23 lt friteze PNC 200171 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Par bočnik sokla za betonsko postolje PNC 206157 ☐
- Prednji sokl za element od 400 mm PNC 206175 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Par panela za servisni kanal za pojedinačnu ugradnju PNC 206181 ☐
- Higijenski poklopac za friteze od 23 litre PNC 206201 ☐
- Par panela za servisni kanal za ugradnju leđa na leđa PNC 206202 ☐
- Prednji sokl za fritezu 23 litre PNC 206203 ☐
- Nastavak za odvod ulja PNC 206209 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐


- Filtar (inox) ulja za korito za sakupljanje ulja za samostojeće friteze 18, 23 l (bez pumpe za ponovnu cirkulaciju ulja) PNC 206359 ☐
- Postolje za kotače, bočni, za 23 lt friteze, kuhala tjestenine, hladna postolja (XP900) PNC 206372 ☐
- Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) PNC 206373 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Par košara veličine pola bazena za 18/23 l friteze PNC 927223 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐
- 1 košara veličine cijelog bazena za friteze 18/23 litara PNC 927226 ☐
- Šipka za čišćenje odvoda za HD friteze PNC 927227 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 900XP 1 korito plinska friteza (grijači u bazenu) 23 litara

Prednja/e

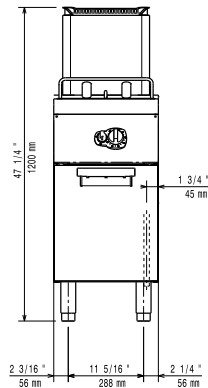


Bočna/o

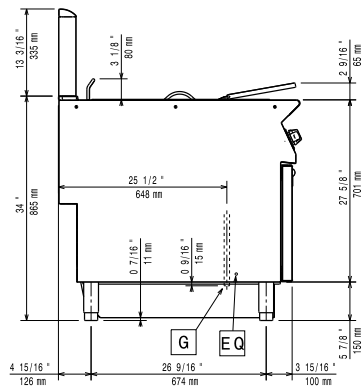

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

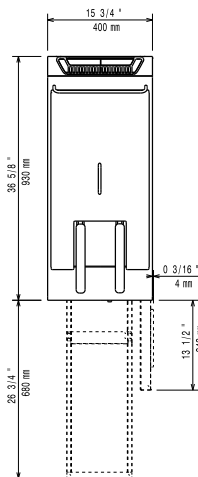

### Plin

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 19 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG, prirodni plin         |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Korisna dimenzija korita (širina): | 350 mm                 |
| Korisna dimenzija korita (visina): | 365 mm                 |
| Korisna dimenzija korita (dubina): | 400 mm                 |
| Kapacitet korita:                  | 21 lt MIN; 23 lt MAX   |
| Raspon termostata:                 | 110 °C MIN; 190 °C MAX |
| Neto težina:                       | 65 kg                  |
| Transportna težina:                | 74 kg                  |
| Transportna visina:                | 1350 mm                |
| Transportna širina:                | 460 mm                 |
| Transportna dubina:                | 1020 mm                |
| Transportni volumen:               | 0.63 m <sup>3</sup>    |
| Grupa certifikata:                 | N9FG2                  |



Modularna horizontalna linija  
900XP 1 korito plinska friteza (grijači u bazenu) 23 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.19