

## SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 15GN1/1 - Ekološka verzija

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**229704 (ECO201T3A2)**

Kombinirana pećnica s bojlerom SkyLine PremiumS s upravljanjem putem ekrana na dodir, 15x1/1 GN, električna, 3 načina kuhanja (automatski, program recepata, ručni), automatsko čišćenje, razmak 84 mm, ekološka verzija s vratima koja imaju trostruko staklo

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

- Kombinirana pećnica s višezječnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije
- Ugrađeni proizvođač pare (u s/s 316L) za stvarno upravljanje vlagom pomoću senzora Lambda
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti sa 7 razina brzine ventilatora.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samostalnog čišćenja s integriranim uklanjanjem kamenca s proizvođača pare. Pet automatskih ciklusa (blagi, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje) i ekološke funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje.
- Načini kuhanja: Automatski (9 vrsta namirnica sa 100+ različitih unaprijed instaliranih varijanti); Programi (maksimalno 1000 recepata može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (ciklus pare, kombinirani ciklus i ciklus konvekcije); Specijalni ciklusi (regeneracija, kuhanje na niskoj temperaturi, dizanje tijesta, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasterizacija u staklenkama, dehidracija, kontrola sigurnosti hrane i napredna kontrola sigurnosti hrane).
- Posebne funkcije: MultiTimer kuhanje, Plan-n-Save za smanjivanje troškova rada, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MyPlanner, SkyDuo povezivanje sa SkyLine ChillerS, automatski pričuvni način kako bi se izbjegli zastoji u radu.
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki. Spremno za povezivanje.
- Multisenzorna sonda sa 6 mjernih točaka za mjerenje temperature središta hrane
- Trostruko ostakljena vrata s dvostrukom linijom LED svjetala
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Opremljena 1 nosačem za posude 1/1 GN, razmak 84 mm.

### Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoću senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C- 99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica.  
Kuhanje na pari (100°C): morski plodovi i povrće.  
Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (25°C- 130°C).
- Automatski način obuhvaća 9 tipologija hrane (meso, perad, ribu, povrće, tjesteninu/rižu, jaja, slana jela od tijesta i slatka jela od tijesta, kruh, desert) uz više od 100 različitih, prethodno instaliranih inačica. Fazom Automatic Sensing (automatsko raspoznavanje) pećnica na najbolji način prilagođava kuhanje prema veličini, količini i vrsti stavljene hrane radi postizanja odabranoga rezultata kuhanja. Pregled parametara kuhanja u stvarnome vremenu. Možete personalizirati i spremati do 70 inačica po tipologiji hrane.
- Posebni ciklusi:
  - Regeneracija (savršeno za banketing na tanjuru u ili podgrijavanje na tacni),
  - Kuhanje na niskim temperaturama LTC (za minimalan gubitak težine i što veću kvalitetu hrane)
  - patent broj US7750272B2 i povezani,
  - Ciklus za dizanje tijesta,
  - Kuhanje EcoDelta, kojim sonda za hranu održava unaprijed postavljenu razliku temperature između sredine hrane i komore za kuhanje,
  - Kuhanje sous-vide (kuhanje u vakumu),
  - Statička priprema- Static-Combi (za imitiranje tradicionalnoga kuhanja statičke pećnice),
  - Pasterizacija tjestenine,
  - Ciklus dehidriranja (savršeno za sušenje voća, povrća, mesa, morskih plodova),
  - Food Safe Control - Kontrola sigurnosti hrane (upravljanje sigurnošću procesa kuhanja - automatski nadzor sigurnosti u skladu sa HACCP normama) - patent broj US6818865B2 i povezano,
  - Napredni Food Safe Control - Napredna kontrola sigurnosti hrane (napredno upravljanje sigurnim kuhanjem - za pokretanje kuhanja uz proces pasterizacije).
- Programski ciklus: maksimalno 1.000 recepata može biti pohranjeno u memoriju pećnice, za ponavljanje uvijek istog recepta, svaki put. Recepti mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Mogući programi pripreme kroz 16-faza.
- Funkcija MultiTimer za upravljanje do 20 različitih ciklusa kuhanja istovremeno, čime se poboljšava fleksibilnost i omogućuju vrhunski rezultati kuhanja. Možete pohraniti do 200 programa funkcije

#### ODOBRENJE:

MultiTimer.

- Ventilator sa sedam brzina od 300 do 1500 okr/min i reverzibilnom vrtnjom za najbolje ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja unutar 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Temperaturna sonda sa 6 senzorskih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Učitavanje slika za potpunu prilagodbu ciklusa kuhanja.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Dostupne su različite kemijske opcije: čvrsti deterdžent (bez fosfata), tekući deterdžent (za koji je potreban dodatni pribor).
- GreaseOut: pripremljen za integrirani odvod i prikupljanje masti radi sigurnijeg rada (zasebno postolje je dodatni pribor).
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- Kapacitet 16 GN1/1 posuda
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performance i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.

## Konstrukcija

- Trostruko ostakljena vrata sa zaštitom od topline, uz dvije unutarnje ploče pričvršćene šarkama za jednostavno čišćenje i s dvostrukim linijama LED-lampi.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšeg servisiranja.
- Integrirana tuš pipa sa sustavom automatskoga uvlačenja radi brzoga ispiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.
- Opremljena 1 kolicima za posude 1/1 GN, razmak od 84 mm.

## Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) - ploča je prilagođena daltonistima.
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).
- Osposobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.

## Održivost



- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4\*\*\*\*.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samo- čišćenja s integriranim skidanjem kamenca s bojlera. Pet automatskih ciklusa (nježan, srednji, snažan, vrlo snažan, samo ispiranje) uz ekološke funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sredstva za ispiranje. Može se programirati i pokretanje s odgodom.
- Funkcija Plan-n-Save organizira redoslijed kuhanja odabranih ciklusa za optimizaciju rada u kuhinji radi uštede vremena i energetske učinkovitosti.
- Zero Waste kuharima daje korisne savjete za smanjenje bacanja hrane i otpada. Zero Waste je biblioteka automatskih recepata koja ima za cilj:

dati drugi život sirovoj hrani koja je blizu isteka roka trajanja  
(npr.: od mlijeka do jogurta)  
dobiti prava i ukusna jela od prezrelog voća/povrća (obično  
se smatra neprikladnim za prodaju)  
promicati korištenje namirnica koje bi inače bile bačene  
(npr.: kora od mrkve).



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 15GN1/1 - Ekološka verzija

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Kolica s nosačima za posude, 15 GN 1/1, razmak 84 mm PNC 922683

### Opcijska dodatna oprema

- |                                                                                                                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Omeđivač vode s uloškom i mjeračem protoka (visoka potrošnja pare)                                                                                                                   | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki od nehrđajućeg čelika AISI 304 - GN 1/1                                                                                                                                  | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1                                                                                                                  | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1                                                                                                                                       | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/2                                                                                                                      | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)                                                                             | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm                                                                                | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm                                                                                                        | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm                                                                                                                     | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Par košara za prženje                                                                                                                                                                | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućeg čelika AISI 304, 400x600 mm                                                                                                | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1                                                                                                                      | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • USB sonda za kuhanje sous vide                                                                                                                                                       | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za prikupljanje masnoće, GN 1/1, V = 100 mm                                                                                                                                   | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice                                                                                                 | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalni nosač za ražanj                                                                                                                                                          | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 duga ražnjića                                                                                                                                                                      | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice                                                                                                                               | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Višenamjenska kuka                                                                                                                                                                   | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - svaka od 1,8 kg), GN 1/1                                                                                                                     | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1                                                                                                                        | PNC 922365 | <input type="checkbox"/> |
| • Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid                                                                                                                               | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB sonda sa jednom mjernom točkom                                                                                                                                                   | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila                                                                                                                                  | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V = 20 mm                                                                                                                                              | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1                                                                                                                                                   | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplinska zaštita za pećnice 20 GN 1/1                                                                                                                                               | PNC 922659 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica s nosačima za posude, 15 GN 1/1, razmak 84 mm                                                                                                                                 | PNC 922683 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid                                                                                                                                             | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 nogice s prirubnicama za 20 GN, 2", 150 mm                                                                                                                                         | PNC 922707 | <input type="checkbox"/> |
| • Mrežasta rešetka za grilanje                                                                                                                                                         | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Držać sonda za tekućine                                                                                                                                                              | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 20 GN 1/1 električne pećnice                                                                                                              | PNC 922720 | <input type="checkbox"/> |
| • Kondenzacijska napa s ventilatorom za 20 GN 1/1 električne pećnice                                                                                                                   | PNC 922725 | <input type="checkbox"/> |
| • Ispušna napa s ventilatorom za 20 GN 1/1 pećnice                                                                                                                                     | PNC 922730 | <input type="checkbox"/> |
| • Ispušna napa bez ventilatora za 20 1/1 GN pećnice                                                                                                                                    | PNC 922735 | <input type="checkbox"/> |
| • Držać za ručku kolica (kada su kolica u pećnici) za 20 GN pećnice                                                                                                                    | PNC 922743 | <input type="checkbox"/> |
| • Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm                                                                                                                             | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm                                                                                                   | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Klizna kolica s nosačem polica, 20 GN 1/1, razmak 63 mm                                                                                                                              | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |
| • Klizna kolica s nosačem polica, 16 GN 1/1, razmak 80 mm                                                                                                                              | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketna klizna kolica s nosačima za 54 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 74 mm                                                                        | PNC 922756 | <input type="checkbox"/> |
| • Klizna kolica za pekarske/slastičarske proizvode na kojima se nalaze nosači rešetki dimenzija 600x400 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 80 mm (16 kanilica) | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketna klizna kolica s nosačima za 45 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 20 GN 1/1, razmak 90 mm                                                                        | PNC 922763 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za postizanje kompatibilnosti kliznih kolica AOS/EasyLine (proizvedenih prije 2019.) s kombiniranim pećnicama 20 GN 1/1 SkyLine/Magistar                                     | PNC 922769 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za postizanje kompatibilnosti pećnica 20 GN AOS/EasyLine s kliznim kolicima SkyLine/Magistar                                                                                 | PNC 922771 | <input type="checkbox"/> |
| • Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode                                                                                                                                           | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm                                                                                                                                           | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za postavljanje sustava za upravljanje vršnom potrošnjom za pećnice 20 GN                                                                                                    | PNC 922778 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm                                                                                                                      | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm                                                                                                                      | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1                                                                                                             | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Aluminijски roštilj, GN 1/1                                                                                                                                                          | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1                                                                                                                              | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1                                                                                                                                              | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1                                                                                                                                                 | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1                                                                                                                                                | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm                                                                                                                      | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm                                                                                                                      | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm                                                                                                                      | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |



SkyLine PremiumS  
Električna kombinirana pećnica 15GN1/1 - Ekološka verzija

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2025.04.15




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 15GN1/1 - Ekološka verzija

Prednja/e

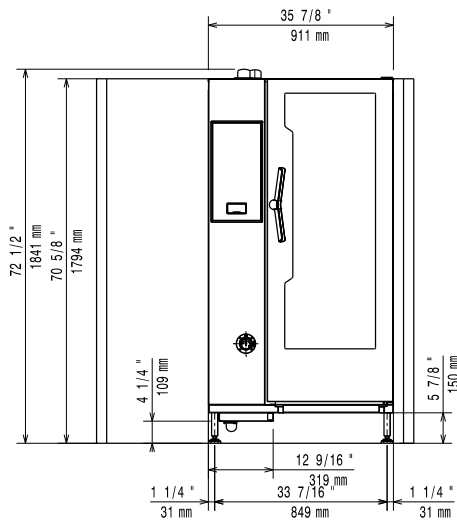


Bočna/o

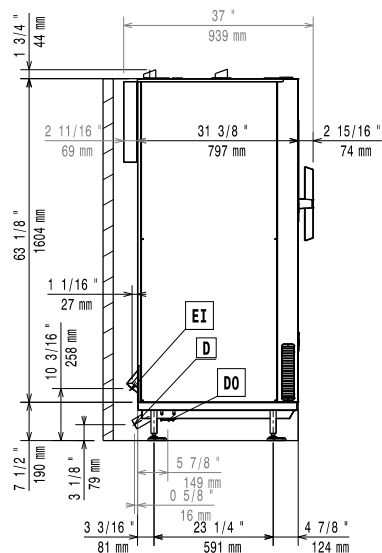

CW11 = Ulaz hladne vode  
CW12 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
DO = Preljevna cijev ispusta

EI = Električki priključak

Gornja/e

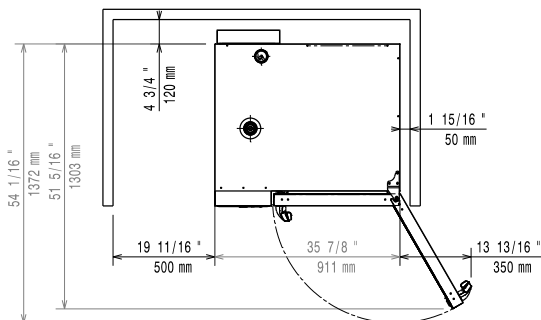

### Električki

Potreban sigurnosni osigurač.

Napon napajanja: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Spojeno opterećenje: 40.4 kW

Spojeno opterećenje: 37.7 kW

### Voda:

Electrolux Professional preporuča uporabu tretirane vode, bazirane na rezultatima testiranja vode. Molimo provjerite u Uputi za uporabu za detaljnije informacije o vodi.

Maksimalna ulazna temperatura vode: 30 °C

"FCW" priključak ulaza vode: 3/4"

Tlak: 1-6 bar

Kloridi: <45 ppm

Provodljivost: >50 µS/cm

Ispust "D": 50mm

### Instalacija:

Potreban slobodan prostor: Prostor: 5 cm iza i s desne bočne strane.

Preporučena udaljenost za servisni pristup: 50 cm lijeva strana.

### Kapacitet:

GN: 15 - 1/1 Gastronorm

Maksimalni kapacitet opterećenja: 100 kg

### Ključne informacije:

Šarke vrata: Desna strana

Vanjske dimenzije, širina: 911 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 864 mm

Vanjske dimenzije, visina: 1794 mm

Težina: 280 kg

Neto težina: 280 kg

Transportna težina: 313 kg

Transportni volumen: 1.83 m<sup>3</sup>

### ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



SkyLine PremiumS  
Električna kombinirana pećnica 15GN1/1 - Ekološka verzija

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.15