

## SkyLine Premium 10xGN1/1, elektrický

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



217822 (ECO101B2A0)

SkyLine Premium,  
konvektomat, 10xGN1/1, EL

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

SkyLine Premium, konvektomat, 10xGN1/1, EL, digitální ovládání

- integrovaný bojlerový vyvíječ páry
- měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy (nastavení sytosti páry v 11 úrovních)

- OptiFlow: optimalizovaný rozvod vnitřního proudění vzduchu pomocí 5-rychlostního ventilátoru

- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s integrovanou funkcí odvápňování bojleru; 5 automatických mycích cyklů (soft, medium, strong, Xtra-strong, pouze oplach)

#### PROVOZNÍ REŽIMY:

- MANUÁLNÍ režim: příprava pokrmů pomocí klasického nastavení všech základních a doplňkových funkcí.

- PROGRAMOVÝ režim: vaření pomocí uložených programů v paměti (100 programů s až 4 fázemi)

- Speciální programy: regenerace; EcoDelta

Funkce automatického zálohování

- USB port: programování, zálohování, HACCP stahování dat

- pokrmová sonda

- Dvojitě dveřní sklo s LED osvětlením

Dodáváno vč. vnitřních vodících ližin na GN - rozteč 67mm

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vyvíjení páry v integrovaném bojleru: přesné dávkování množství páry a teploty v závislosti na množství upravovaném pokrmu.
- Real Humidity Control: přímé měření a automatická regulace vlhkosti v komoře pomocí Lambda sondy. Vlhkost je automaticky regulována v závislosti na množství a velikosti připravovaného pokrmu
- Horkovzdušný cyklus (25°-300°C): obzvláště vhodné pro přípravu pokrmů při nízké vlhkosti
- Kombinovaný cyklus (25°C-300°C): řízená kombinace horkého vzduchu a páry s regulací vlhkosti pro optimální výsledky, snížené váhové úbytky a zkrácení času.
- Nízkoteplotní pára (25-99°C): vhodné pro SousVide, regeneraci a přípravu delikátních pokrmů. Parní režim 100°C: pro přílohy, zeleninu, mořské plody a mnohé další pokrmy. Přehřátá pára (101-130°C)
- EcoDelta program: pro šetrnou úpravu pokrmů. Teplota úpravy je automaticky nastavována v závislosti na teplotě uvnitř pokmu (vyžaduje použití pokrmové sondy).
- Regenerace/Ohřev: přednastavený program pro banketovou regeneraci i regeneraci/ohřev v GN nádobách
- Programový režim: paměť až na 100 uživatelských programů, každý s možností nastavení až 4 fází.
- Ventilátor: 5 rychlostí nastavitelných od 300 do 1500 ot./min., reversním chodem pro zajištění ideální rovnoměrnosti. Fce. automatické brzdy - zastavení otáčení za méně než 5 vteřin po otevření dveří konvektomatu.
- Jednobodová pokrmová sonda je standardní součástí zařízení.
- Automatické zchlazení komory a funkce Automatického předhřevu (vypínatelný)
- SkyClean: automatický integrovaný systém mytí komory s Green Funkcemi pro úspory energie, vody a chemie. 5 automatických cyklů podle intenzity znečištění (soft, medium, intenzivní, extra-intenzivní, studený oplach). Integrovaná funkce odvápňování bojleru.
- K dispozici různé typy detergentů: pevné v tabletách (bez fosfátů), tekuté (vyžaduje zásobník jako extra příslušenství).
- GreaseOut: příprava pro systém odlučování a následný sběr tuků (extra příslušenství)
- Back-Up režim s autodiagnostikou: aktivována v případě výskytu poruchy (přepnutí na nouzový režim) nebo přerušení přívodu energie.
- Kapacita: 10 GN 1/1.
- Systém distribuce vzduchu OptiFlow pro dosažení maximálního výkonu při chlazení/ohřevu i při regulaci teploty díky speciální konstrukci komory.

### Konstrukce

- Dvojitě dveřní sklo s otevřenou rámovou konstrukcí pro chladný venkovní dveřní panel. Snadno rozevíratelné vnitřní sklo na pantech pro snadné čištění.
- Hygienické provedení vnitřní komory, bezešvé, s

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- oblými rohy pro snadné čištění.
- Konstrukce z kvalitní nerez ocele třídy AISI304
- Servisní přístup k řídicí elektronické desce skrze přední panel
- Stupeň ochrany proti průniku vody: IPX5
- Dodáváno vč. vnitřních vodičích ližin na GN1/1 - rozteč 67mm

### Uživatelské rozhraní & Správa dat

- Digitální ovládací panel s LED podsvícenými tlačítky a průvodcem nastavení
- USB port: programování, stahování HACCP a FoodSafeControl dat, uložení nastavení; připojení speciální Sous-Vide teplotní sondy (extra příslušenství)
- Připravená konektivita pro vzdálený přístup v reálném čase a monitoring HACCP (vyžaduje volitelné příslušenství).

### Udržitelnost

- Certifikace Human Centered Design - 4\*\*\*\* pro ergonomii a použitelnost.
- Ergonomická konstrukce madla dveří komory. Umožňuje obsluhu otevření konvektomatu i pouze pomocí "ramene" (Registrovaný design EPO)
- Možnost nastavení sníženého výkonu/spotřeby energie. Obzvláště vhodné pro pomalé pečení a pečení přes noc.


### Extra příslušenství

- Sada koleček pro podstavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podstavby) PNC 922003 ☐
- GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks PNC 922017 ☐
- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks PNC 922036 ☐
- Rošt GN1/1, nerezový AISI304 PNC 922062 ☐
- Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922086 ☐
- Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat) PNC 922171 ☐
- Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezí vrstvou. PNC 922189 ☐
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922190 ☐
- Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu PNC 922191 ☐
- GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, krokety, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) PNC 922239 ☐
- Rošt PEKAŘSKÝ (400x600mm) - nerezový PNC 922264 ☐
- Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1) PNC 922265 ☐


- Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg) PNC 922266 ☐
- Nádoba na tuk a šťávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou PNC 922321 ☐
- GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné PNC 922324 ☐
- Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších). PNC 922326 ☐
- Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks PNC 922327 ☐
- Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objednáva zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů mas; maso nemusíme během pečení otáčet, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku. PNC 922348 ☐
- Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm PNC 922351 ☐
- Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajistí stejnoměrně upečenou křupavou kůrku PNC 922362 ☐
- Termoizolační plášť pro klec 10xGN1/1, konvektomaty a zchlazovače PNC 922364 ☐
- Vedení GN pro rozloženou otevřenou podstavbu 6&10x1/1 PNC 922382 ☐
- Držák na detergenty - nástěnný PNC 922386 ☐
- USB jednobodová sonda. PNC 922390 ☐
- Zavázací klec s kolečky, 10x1/1, rosteč 65mm PNC 922601 ☐
- Zavázací klec s kolečky, 8x1/1, rosteč 80mm PNC 922602 ☐
- Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rosteč 80mm, s kolečky, pro 10x1/1 konvektomaty a zchlazovače PNC 922608 ☐
- Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty PNC 922610 ☐
- Podstavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1 PNC 922612 ☐
- Podstavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1 PNC 922614 ☐
- Podstavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm) PNC 922615 ☐
- Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek PNC 922618 ☐
- Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podstavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem). PNC 922619 ☐
- Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&10xGN1/1 PNC 922620 ☐
- Zavázací vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače PNC 922626 ☐
- Vozík pro zavázací klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1 PNC 922630 ☐
- Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty PNC 922636 ☐
- Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty PNC 922637 ☐
- Zavázací vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šťáv PNC 922638 ☐

|                                                                                                                                                               |            |                          |                                                                                                                                                                     |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sada pro sběr tuků a šláv pro otevřené podstavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).                                                                  | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1                                                                                                         | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Konzole pro instalaci konvektomatu 10x1/1 na zeď                                                                                                            | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> | • Vodící ližiny, 8x1/1, rozteč 85mm                                                                                                                                 | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 30 TALÍŘŮ, rozteč 65mm, konvektomaty a zchlazovače                                                                   | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> | • Vodící ližiny, 8x2/1, rozteč 85mm                                                                                                                                 | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 23 TALÍŘŮ, rozteč 85mm, konvektomaty a zchlazovače                                                                   | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> | • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10                                                                                         | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1-20mm - plech na sušení                                                                                                                                | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm                                                                                                                      | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - plech na sušení, rovný                                                                                                                              | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm                                                                                                        | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená                                                                                                  | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.                                                                                                                                  | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozteč 80mm, pro 10x1/1 konvektomaty                                                                                   | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> | • Redukční ventil přívodního tlaku vody                                                                                                                             | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1                                                   | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty.                                                                        | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN1/1                                                                             | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> | • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm                                                                                                                              | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 10x1/1. Uzpůsobeno jak pro 8xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 8x400x600mm.                                   | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi                                                                                                          | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí            | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro GN nádoby, pro podstavbu 6&10x1/1 konvektomatu.                                                                                                  | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN                                                                         | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty                                                                                           | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavázací klec s kolečky - zesílená, 10xGN1/1 - rozteč 64mm, spodní zásuv určený pro nádobu na sběr tuků a šláv                                              | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací rošt GN1/1, ALU                                                                                                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák na detergenty - do podstavby                                                                                                                          | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery                                                                                                             | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podstavbu 6&10x1/1                                                                                                | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji                                                                                                                           | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo                                                                                                          | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 4ks baget                                                                                                                                        | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací jehla na jehněčí nebo sele (do 12kg) - GN1/1                                                                                                      | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt                                                                                                                         | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"                                                                                                                        | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodících lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití náradí. | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch                                                                                                                                     | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélným, ukládáním.                                                   | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                                                                                                          | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélným, ukládáním.                             | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podstavby GN1/1                                                                                          | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)                                                                                                    | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL)                                                                                  | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                             | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1                                                                                                    | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |
| • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                            | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                     |            |                          |

### Zepředu

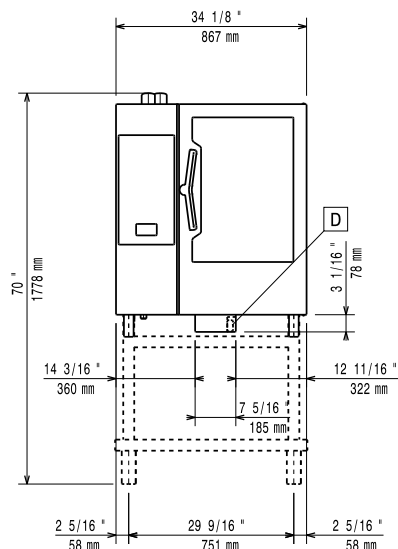


### Boční

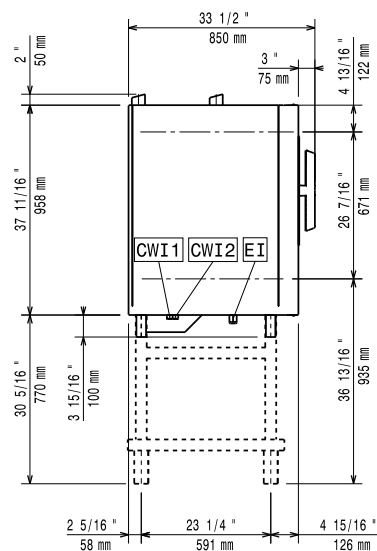

CWI1 = Napojení studené vody 1  
 CWI2 = Napojení studené vody 2  
 D = Odpad  
 DO = Přepáková odpadní trubka

EI = Elektrické napojení

### Shora

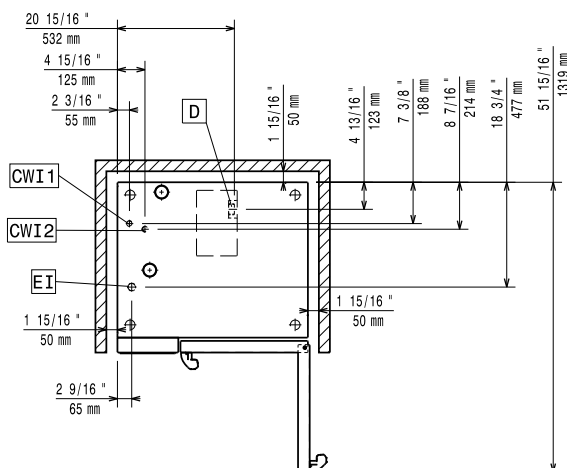

### Elektro

El. připojení přes samostatný vypínač

Napětí: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Příkon max: 20.3 kW

Příkon výchozí: 19 kW

### Voda:

Max.teplota přívodní vody: 30 °C

Napojení upravené "SV" (CWI1, CWI2): 3/4"

Tlak: 1-6 bar

Chloridy: <45 ppm

Vodivost: >50 µS/cm

Odpad "D": 50mm

### Instalace:

Electrolux Professional doporučuje napojení na upravenou vodu v závislosti na místních podmínkách.

Požadavky na kvalitu vody, viz. návod k instalaci.

Min. vzdálenost od zdi: 5cm vzadu a vpravo

Doporučený volný prostor pro servisní účely:

50 cm vlevo

### Kapacita:

GN: 10 (GN 1/I)

Max. kapacita: 50 kg

### Hlavní informace

Dveřní závěsy: Vpravo

Vnější rozměry, Šířka: 867 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 775 mm

Vnější rozměry, Výška: 1058 mm

Váha: 138 kg

Netto váha: 138 kg

Přepravní váha: 156 kg

Přepravní objem: 1.11 m<sup>3</sup>

Pokrmová sonda: X

Automatický čistící systém: X

### ISO Certifikáty

ISO Standardy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

**Extra příslušenství**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                       |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sada koleček pro podestavby 6&10x1/1,2/1 (nelze pro rozložené podestavby)                                                                                                                                                                                                                                      | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • Vedení GN pro rozloženou otevřenou podestavbu 6&10x1/1                                                                              | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt, nerez AISI304, sada 2ks                                                                                                                                                                                                                                                                          | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • Držák na detergenty - nástěnný                                                                                                      | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg), sada 2ks                                                                                                                                                                                                                                                          | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • USB jednobodová sonda.                                                                                                              | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt GN1/1, nerezový AISI304                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí klec s kolečky, 10x1/1, rozeč 65mm                                                                                         | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/2, na 4 kuřata (á 1.2kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajišťuje stejnoměrně upečenou křupavou kůrku                                                                                                         | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí klec s kolečky, 8x1/1, rozeč 80mm                                                                                          | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> |
| • Sprcha pro boční montáž (montuje se na vnější stranu konvektomatu a obsahuje i držák k montáži na konvektomat)                                                                                                                                                                                                 | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozeč 80mm, s kolečky, pro 10x1/1 konvektomaty a zchlazovače                                   | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech perforovaný na 5ks baget (400x600x38mm) - hliníkový se silikonovou antiadhezí vrstvou.                                                                                                                                                                                                                   | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Ližiny a madlo pro klec 6&10GN1/1, pro konvektomaty                                                                                 | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - děrovaný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba otevřená, s vedení plechů, pro konvektomaty 6&10x1/1                                                                     | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Plech PEKAŘSKÝ na pečení - plný, uzavřený ze všech 4 stran (400x600x20mm) - alu                                                                                                                                                                                                                                | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba skříňová, s 1 vedením plechů, pro konvektomaty 6&10xGN1/1                                                                | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - smažicí a fritovací koše, sada 2ks Vhodné pro: - fritování/smažení bez pachu a přebytečného tuku (hranolky, kroketky, brambory, zelenina, - masa, ryby, obalované polotovary) - ideální pro vaření Sous-Vide (vaření ve vakuu) v konvektomatu - vhodné i pro vaření v páře (zelenina, brambory, vejce) | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Podestavba vyhřívaná, se zvlhčováním, vč. vedení plechů, pro 6&10x1/1 konvektomaty (uzpůsobeno pro GN nádoby nebo plechy 400x600mm) | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt PEKAŘSKÝ(400x600mm) - nerezový                                                                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení externích zásobníků na tekutý detergent a oplachový prostředek                                                    | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Systém dvoustupňového otevírání dveří pro konvektomaty s podélným ukládáním GN nádob (pro 6x1/1 až 10x2/1)                                                                                                                                                                                                     | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro sběr tuků a šťáv pro skříňové podestavby GN1/1-2/1 (vozík se 2 nádobami a vypouštěcím ventilem).                           | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kuřata, GN1/1, na 8 kuřat (á 1.2kg)                                                                                                                                                                                                                                                                    | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Sada k instalaci sestavy konvektomatů 6xGN1/1 na elektrické konvektomaty 6&10xGN1/1                                                 | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • Nádobka na tuk a šťávy, GN1/1-100, s výpustní zátkou                                                                                                                                                                                                                                                           | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí vozík pro klece 6&10x1/1GN, pro konvektomaty a zchlazovače                                                                 | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • GN1/1 - rošt + 4 grilovací jehlice, podélné                                                                                                                                                                                                                                                                    | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Vozík pro zavážecí klec, pro CombiDuo 6x1/1 na 6/10x1/1                                                                             | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák/rám pro grilovací jehlice, GN1/1 (pro 4 dlouhé nebo 6 kratších).                                                                                                                                                                                                                                         | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na odpad, NEREZ, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty                                                                    | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací jehlice, podélné, sada 4ks                                                                                                                                                                                                                                                                           | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro napojení na odpad, PLAST, prům. 50mm, 6&10 konvektomaty                                                                    | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Víceúčelový hák na zavěšení masa v konvektomatu (háček se zavěšuje na rošt, který se objedná zvlášť). Vhodné pro: pečení kachen (Pekingská kachna atd.) a velkých kusů masa; maso nemusíme během pečení otáčet, zajišťuje stejnoměrně upečenou křupavou kůrku.                                                 | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Zavážecí vozík s 2 nádobami na sběr tuků a šťáv                                                                                     | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro ukotvení nohou, konvektomaty 6&10 vsunů, v. 100-130mm                                                                                                                                                                                                                                                 | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro sběr tuků a šťáv pro otevřené podestavby GN1/1-2/1 (2 nádoby a vypouštěcí ventil).                                         | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Rošt na kachny GN1/1, na 8 kachen (á 1.8kg). Výhody použití roštu - bez nutnosti otáčení masa během pečení, bez nutnosti slévat přebytečný tuk během pečení, zajišťuje stejnoměrně upečenou křupavou kůrku                                                                                                     | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Konzole pro instalaci konvektomatu 10x1/1 na zeď                                                                                    | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> |
| • Termoizolační plášť pro klec 10xGN1/1, konvektomaty a zchlazovače                                                                                                                                                                                                                                              | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> | • Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 30 TALÍŘŮ, rozeč 65mm, konvektomaty a zchlazovače                                            | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <input type="checkbox"/> | • Banketová klec s kolečky, pro 10x1/1 - 23 TALÍŘŮ, rozeč 85mm, konvektomaty a zchlazovače                                            | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-20mm - plech na sušení                                                                                                        | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na sušení, rovný                                                                                                      | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <input type="checkbox"/> | • Podestavba otevřená, pro 6&10x1/1 konvektomaty - rozložená                                                                          | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <input type="checkbox"/> | • Klec na pekařské plechy 8X(400x600), rozeč 80mm, pro 10x1/1 konvektomaty                                                            | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <input type="checkbox"/> | • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo 6x1/1 na 10x1/1                           | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <input type="checkbox"/> | • Dodatečné, boční tepelné odstínění ovládacího panelu, pro konvektomaty 10xGN1/1                                                     | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <input type="checkbox"/> | • Víceúčelové vodící ližiny pro konvektomat 10x1/1. Uzpůsobeno jak pro 8xGN1/1 tak pro použití pekařský plechů 8x400x600mm.           | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                     |            |                          |                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sada pro bezpečnostní ukotvení konvektomatu ke zdi                                                                                                                | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                  | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro GN nádoby, pro podestavbu 6&10x1/1 konvektomatu.                                                                                                       | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací tál GN1/1, oboustranný (hladký-vroubkovaný), pro konvektomaty   | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožičky, sada 4 ks, černé, výškově stavitelné (100-115mm), pro konvektomaty 6&10 GN                                                                               | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Grilovací rošt GN1/1, ALU                                                 | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Zavážecí klec s kolečky - zesílená, 10xGN1/1 - rozteč 64mm, spodní zásuv určený pro nádobu na sběr tuků a šťáv                                                    | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 8x sázená vejce/palačinky/hamburgery                     | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák na detergenty - do podestavby                                                                                                                               | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - pečící plech s podélnými okraji                                   | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedení pro pekařské plechy 400x600mm, pro podestavbu 6&10x1/1                                                                                                     | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • GN1/1 - plech na 4ks baget                                                | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolečka, 4 ks, pro konvektomaty v sestavě CombiDuo                                                                                                                | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | • Rošt na pečené brambory GN1/1 - 28ks/rošt                                 | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací jehla na jehněčí nebo sele (do 12kg) - GN1/1                                                                                                            | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-20mm, plech s nepřilnavým povrchem                                  | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Grilovací rošt GN1/1, mřížkovaný "X"                                                                                                                              | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-40mm, nepřilnavý povrch                                             | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák teplotní sondy pro tekuté pokrmy. Držák se jednoduchým způsobem připevní na konstrukci vodicích lišt na plechy/GN nádoby bez nutnosti použití nářadí.       | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | • GN1/2-60mm, plech s nepřilnavým povrchem                                  | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro ELEKTRICKÉ konvektomaty 6&10x1/1 GN s podélným, ukládáním.                                                         | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> | • Sada pro instalaci SkyLine konvektomatů na předchozí typ podestavby GN1/1 | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |
| • Digestoř redukující pachy, s ventilátorem, pro sestavy ELEKTRICKÝCH konvektomatů 6+6 nebo 6+10 GN 1/1 GN s podélným, ukládáním.                                   | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro 6&10x1/1 (EL)                                                                                                          | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Digestoř, kondenzační, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1 (EL)                                                                                        | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Digestoř, s ventilátorem, konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                                   | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Digestoř, s ventilátorem, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1                                                                                                          | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Digestoř, bez ventilátoru, konvektomaty 6&10x1/1                                                                                                                  | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Digestoř, bez ventilátoru, pro CombiDuo 6x1/1 na 6&10x1/1                                                                                                         | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Vodicí ližiny, 8x1/1, rozteč 85mm                                                                                                                                 | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Vodicí ližiny, 8x2/1, rozteč 85mm                                                                                                                                 | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Nožičky, sada 4 ks, výškově stavitelné (230-290mm), pro konvektomaty 6&10                                                                                         | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Plech pro tradiční statické pečení, v. 100mm                                                                                                                      | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Grilovací tál, oboustranný (hladký-vroubkovaný), 400x600mm                                                                                                        | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Vozík pro sběrnou nádobu na tuk.                                                                                                                                  | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Redukční ventil přívodního tlaku vody                                                                                                                             | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Sada pro instalaci systému řízení odběrového maxima elektřiny pro 6GN a 10GN konvektomaty.                                                                        | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • Prodloužení kondenzační trubky, 37cm                                                                                                                              | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • GN1/1-20mm, plech s nepřilnavým povrchem Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |
| • GN1/1-40mm, nepřilnavý povrch Vhodný pro: - pečení (koláče, buchty, pizza, focaccia, chléb) - smažení (obalované řízky, zelenina, houby) - snadné mytí            | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                                             |            |                          |