

Modular werktafels Onderbouwkast 400 mm, open, 1/1GN geleiders

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121930 (TEGG4)

Onderbouwkast 400 mm,
open, 6 geleiders voor 1/1GN

Omschrijving

Product Nr.

- * Modular Preparation open onderbouwkast, zonder bovenblad
- * Inwendige afmetingen 330x620x645 mm
- * De kast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304
- * Deels dubbelwandig uitgevoerd met interne zijwanden die de constructie ondersteunen
- * De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met C-profielen, als solide basis voor de stelpoten
- * De interne bodemplaat is uitgevoerd met onder 45° afgeschuinde achter- en zijranden
- * Voorzien van geleiderrekken met 6 paar geleiders voor 1/1 GN, in hoogte verstelbaar
- * 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm

Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.

Constructie


- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.
- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- De dragende interne zijwanden hebben 45° inwendige verbindingshoeken.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, met dubbel omgezette randen; het tussenschap is op 3 hoogtes verstelbaar.
- Geluiddempende versterkingen tussen de interne en externe zijpanelen, voor een extra solide constructie.
- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.

Goedkeuring


Algemene gegevens

Inwendige afmetingen, lengte	
121930 (TEGG4)	330 mm
Inwendige afmetingen, breedte	620 mm
Inwendige afmetingen, hoogte	645 mm
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	680 mm
Externe afmetingen, hoogte	860 mm
Gewicht, netto	45 kg

Front aanzicht

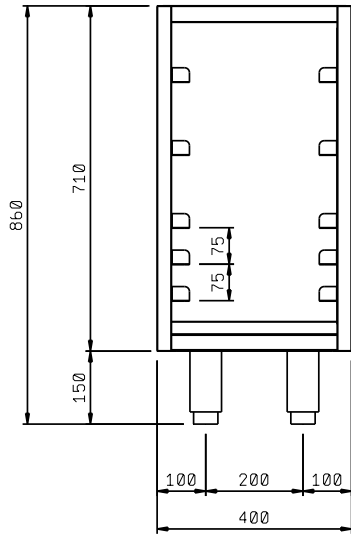

Zij aanzicht

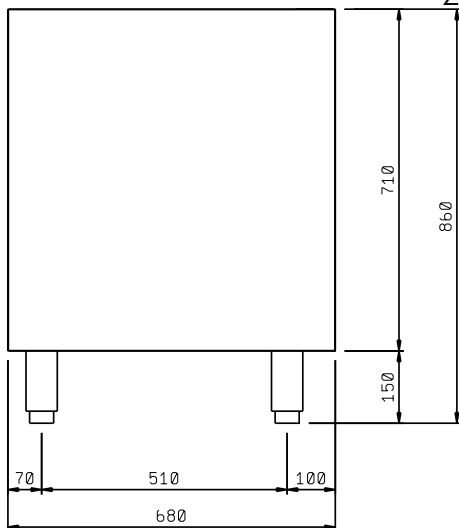

Boven aanzicht

