

Modular werktafels

Onderbouwkast 400 mm, tweezijdig draaideuren, 1/1GN geleiders

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



121932 (TEG4DA)

Onderbouwkast 400 mm,
tweezijdig 1 draaideur, 6
geleiders voor 1/1GN

Omschrijving

Product Nr. _____

Modular Preparation onderbouwkast met tweezijdig een draaideur, zonder bovenblad. Inwendige afmetingen 330x620x645 mm. De kast is volledig uitgevoerd in roestvrijstaal AISI304. Deels dubbelwandig uitgevoerd met interne zijwanden die de constructie ondersteunen. De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met C-profielen, als solide basis voor de stelpoten. De interne bodemplaat is uitgevoerd met onder 45° afgeschuinde achter- en zijranden. Geleiderrekken met 6 paar geleiders voor 1/1 GN, in hoogte verstelbaar. Tweezijdig een dubbelwandige draaideur met verzonken greep en in de kopzijden verzonken roestvrijstalen scharnieren. De deuren zijn 180° te openen. 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten 65x65 mm.

Uitvoering

- Plaatsing op een bouwkundige sokkel is mogelijk na demontage van de stelpoten.
- Zeer eenvoudig schoon te maken dankzij de gladde wanden.


Constructie

- De bodem is voor en achter in lengterichting versterkt met roestvrijstalen C-profielen, dikte 1,5 mm.
- Geluiddempende versterkingen tussen de interne en externe zijpanelen, voor een extra solide constructie.
- Geplaatst op 150 mm hoge stelpoten (verstelbaar 0/+90 mm) van roestvrijstalen buis 65x65 mm.
- De dragende interne zijwanden hebben 45° inwendige verbindingshoeken.
- 30 mm hoog tussenschap van roestvrijstaal AISI304, met dubbel omgezette randen; het tussenschap is op 3 hoogtes verstelbaar.
- Draaideuren met geluiddempende panelen, uitgevoerd met verzonken scharnieren van roestvrijstalen AISI304, met 180° deur opening.
- Deuren gemaakt van roestvrijstaal AISI304 met scotch brite afwerking.


Goedkeuring _____




Front aanzicht

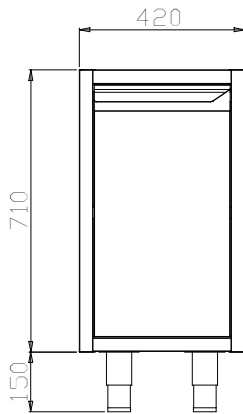

Zij aanzicht

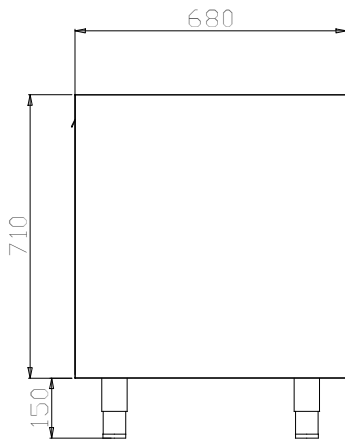

Boven aanzicht

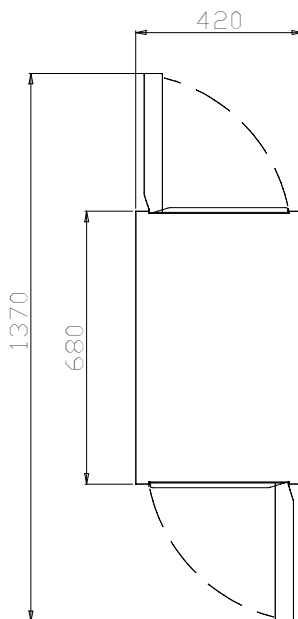

Algemene gegevens

Inwendige afmetingen,
lengte

121932 (TEG4DA) 330 mm

Inwendige afmetingen,
breedte

620 mm

Inwendige afmetingen,
hoogte

645 mm

Aantal deuren

2

Deur type

Scharnierend

Externe afmetingen, lengte

400 mm

Externe afmetingen,
breedte

680 mm

Externe afmetingen, hoogte

860 mm

Gewicht, netto

47 kg