

## Deegkneedmachines Spiraalkneder 38 liter, 1 snelheid

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- Spiraal deegkneder met aangedreven kom (niet verwijderbaar).
- Transparant scherm voor het verminderen van vrijkomend meelstof in de werkruimte bij langzaam kneden.
- Een veiligheidsvoorziening stopt het apparaat automatisch bij openen van het scherm.
- Laagspannings bedieningspaneel, met knoppen en timer.
- Centrale kneedstang voor optimaal kneden.
- Werkcapaciteit: 30 kg deeg.

### Constructie

- Uitgevoerd in gespoten staal.
- Spiraalkneder en kom in roestvrijstaal.
- Één snelheid.
- Kom met hoge capaciteit van 38 liter, met ronde bodem voor eenvoudige reiniging.
- Vermogen: 1100 watt.

291253 (ZSP30)

Spiraal deegkneder 38 liter,  
30 kg deeg, 400v-50hz-3N


### Omschrijving

#### Product Nr. \_\_\_\_\_


Spiraalkneder met 1 snelheid (95 tpm) en roterende mengkom (7 tpm) van 38 liter. Geschikt voor het kneden van zowel soepel als stevig deeg, voor onder andere bakkerijen en pizzeria's. Kneedcapaciteit van 30 kg. Uitgevoerd met een gecoat stalen omkasting en geplaatst op geluiddempende kunststof voeten. Roestvrijstalen mengkom met roestvrijstalen kneedhaak. De kneedstang naast de kneedhaak voorkomt het oprollen van het deeg. Roestvrijstalen opklapbaar veiligheidshek, beveiligd bij openen. Bedieningspaneel op kap, met 24 volt besturing spanning, een drukknop voor aan/uit en de noodstopschakelaar. Voorzien van een tijd klok tot 30 minuten met automatische afslag of continu stand. Aandrijving door middel van een V-snaar en kettingoverbrenging. Alle draaiende delen zijn uitgevoerd met kogellagers. Elektra kabel zonder stekker.

### Goedkeuring \_\_\_\_\_

Front aanzicht

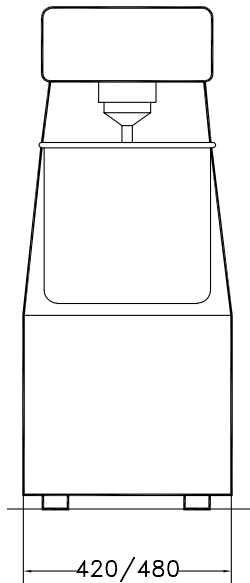


Zij aanzicht

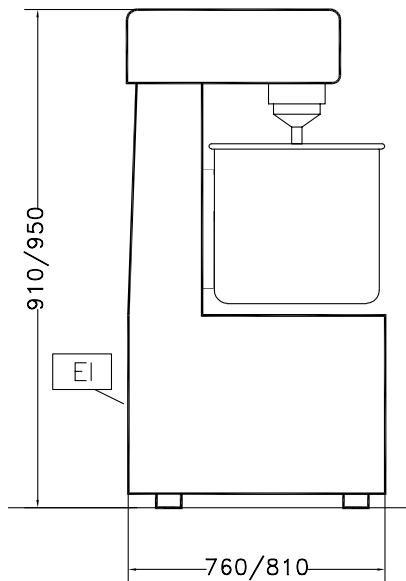

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


**Elektra**
**Voltage**

291253 (ZSP30) 400 V/3N ph/50 Hz

**Aangesloten vermogen**

1.1 kW

**Capaciteit**
**Mengkom**

38 liter

**Capaciteit**

30 liter

**Algemene gegevens**
**Externe afmetingen, lengte** 420 mm

**Externe afmetingen, breedte** 760 mm

**Externe afmetingen, hoogte** 910 mm

**Gewicht, netto (kg)** 112

**Aantal snelheden** 1

**Rotatie snelheid kneedarm** 95 tpm

**Rotatie snelheid mengkom** 7 tpm