

## Koel- en vrieswerkbanken Ecostore HP Concept vrieswerkbank - 440 lt, 3 deuren, zonder bovenblad, R404a

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



710223 (EK3F7AAA)

Vrieswerkbank, 3 deuren,  
zonder bovenblad, -22/-15°  
C, 230V-50-1N

### Omschrijving

#### Product Nr.

Ecostore HP Concept vrieswerkbank met 3 draaideuren (1 links- en 2 rechtsdraaiend) voor 1/1 GN. Energieklasse D, klimaatklasse 5 (heavy duty, voor omgevingstemperatuur tot +40°C met 40% luchtvochtigheid). Koelmiddel R404a. Dubbelwandig en geïsoleerd met 90 mm CFK vrij polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Uitvoering zonder bovenblad. In- en uitwendig vervaardigd van roestvrijstaal AISI304, uitwendige bodemplaat van roestvrijstaal AISI430, uitwendige achterwand van gegalvaniseerd staal, inwendige achterwand van aluminium. Gladde panelen in- en uitwendig, inwendig met ronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken. Uitneembare geleidersteunen met U-vormig geleiderpaar, op 15 posities om de 31 mm in hoogte verstelbaar. Zelfsluitende deuren met geïntegreerde greeplijst. Ballonvormige magneetbandsluiting met 3-voudige kamer voor extra isolatie, zonder gereedschap te vervangen. Bedieningspaneel met tiptoetsen, digitaal display en elektronische thermostaat. Storingssignalering met symbolen op de display. Alarmering voor te hoge of te lage temperatuur. Geventileerde luchtcirculatie, voor een egale temperatuur. Links ingebouwde koelinstallatie, volledig uittrekbaar voor eenvoudige bereikbaarheid. Gecoate verdampers en heet gas smeltwaterverdampers. Automatische of handmatige ontdooiing. Inclusief 3 rilsan roosters 1/1 GN (530x325 mm). 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten.

Goedkeuring: \_\_\_\_\_

### Uitvoering

- Instelbaar van -22 °C tot -15 °C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen, zoals vlees, vis en zuivel.
- Tropenbestendig (43°C omgevingstemperatuur).
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m\*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm extra ventilatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koelinstallatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook op locatie aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- Gemakkelijke toegang aan de voorzijde tot alle onderdelen van de koelunit.
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmeringen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmeringen opgeslagen tot 2 maanden.
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers.
- Zelfsluitende (<90°) roestvrijstalen deuren.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met een computer of met geïntegreerde HACCP systemen.
- Automatische heetgas verdamping van het dooiwater.
- Uitgevoerd met geforceerde luchtcirculatie voor snelle koeling en een egale temperatuur verdeling.
- CFC en HCFC vrij (ecologisch koelmiddel R404a, gas in isolatie: cyclopentaan).
- Digitaal bedieningspaneel met temperatuur display.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Antikantel geleiders, geschikt voor 1/1 GN platen en roosters.
- Instelbaar van -20 °C tot -15 °C zodat diverse levensmiddelen op de juiste temperatuur bewaard kunnen worden.
- Connectiviteitsklaar: real time data toegang tot gelinkte apparaten van op afstand (optionele accessoire nodig).

### Constructie

- 3 Compartimenten met elk een deur.
- Inwendige bodemplaat uit één stuk roestvrijstaal, met afgeronde hoeken.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- De deuren en de laden met ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor een betere isolatie en minder energieverbruik, zonder gereedschap uitneembaar.
- De geleidersteunen zijn uitgevoerd met 15 posities (3 cm tussenruimte) om de geleiders met de roosters op verschillende hoogtes te plaatsen, voor een hogere netto capaciteit en een betere benutting van de opslagruimte.
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.
- Extern bodempaneel van roestvrijstaal AISI430.
- Extern achterpaneel van gegalvaniseerd staal.
- Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.
- Storingssignalering met foutcodes.
- Ingebouwd koelaggregaat.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Vervaardigd van roestvrijstaal met scotch brite afwerking wat aan de hoogste hygiëne eisen voldoet.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten van 150 mm hoogte, voor makkelijk schoonmaken.
- Afgeronde inwendige hoeken voor eenvoudige reiniging.
- De inwendige en uitwendige deur en de voor- en zijpanelen van roestvrijstaal AISI304. Verdampers van aluminium.
- Voorbereid voor aansluiting op een afvoerpijp.
- 50 mm isolatie dikte voor energie besparing.
- Uitstekende ruimte optimalisatie dankzij de compacte afmetingen.
- Uittrekbaar koelaggregaat voor eenvoudig onderhoud.


### Meegeleverde accessoires

- 3 stuks RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109

### Optionele accessoires

- LADENSET, 2 LADEN 1/2, voor directe belading of voor 1/1-150 GN bakken, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm PNC 881058
- LADENSET, 3 LADEN 1/3, voor directe belading of voor 1/1-65 GN bakken, voor Ecostore HP Premium en HP Concept koelwerkbank, h 700 mm PNC 881059
- WERKBLAD VLAK, voor Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten PNC 881085
- WERKBLAD MET OPSTAND, voor Ecostore HP Premium koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten PNC 881088
- RILSAN ROOSTER 1/1GN voor koel-vrieswerkbank PNC 881107
- GELEIDERSET 1/1GN voor Ecostore koel-vrieswerkbank PNC 881108
- RILSAN ROOSTER 1/1GN MET GELEIDERSET voor Ecostore koel-vrieswerkbanken PNC 881109
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-65GN, transparant polycarbonaat PNC 881110
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-100GN, transparant polycarbonaat PNC 881111
- KUNSTSTOF GASTRONORM BAK 1/1-150GN, transparant polycarbonaat PNC 881112
- 4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 100 mm, voor Ecostore HP, en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) PNC 881191
- 4 ZWENKWIELEN, 2 GEREMD, H 150 mm, voor Ecostore HP en HP Premium koel-vrieswerkbanken met 2 of 3 compartimenten (niet voor remote) PNC 881193
- SLOTENSET VOOR DEUREN OF LADENSETS, 1 set per Ecostore HP Premium of HP Concept koel-vrieswerkbank met 3 compartimenten, h 700 mm PNC 881243

Front aanzicht

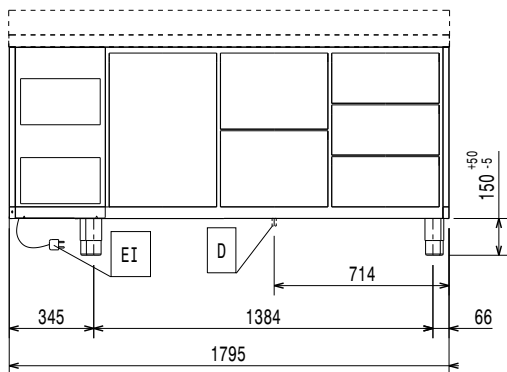


Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

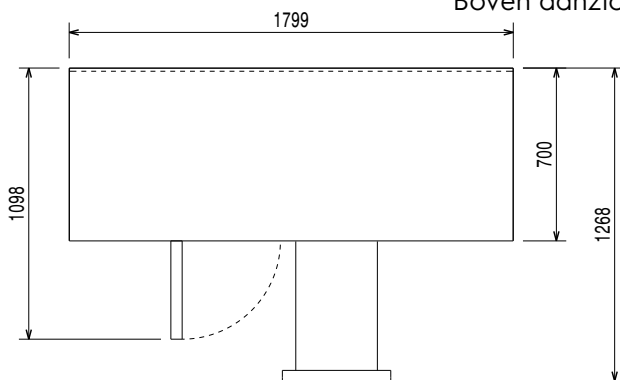
**Elektra**

<b>Voltage</b>	710223 (EK3F7AAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
<b>Elektrisch max. vermogen</b>		0.6 kW
<b>Ontdooi vermogen</b>		0.57 kW
<b>Amperage</b>		3.5 Amps
<b>Stekker type</b>		CE-SCHUKO

**Algemene gegevens**

<b>Bruto Inhoud</b>	440 lt
<b>Netto Inhoud</b>	267.4 lt
<b>Aantal deuren</b>	3
<b>Draairichting deur</b>	1 links en 2 rechts draaiend
<b>Uitgevoerd met links ingebouwde koelinstallatie</b>	
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1795 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	700 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	850 mm
<b>Interne afmetingen, breedte</b>	1252 mm
<b>Interne afmetingen, diepte</b>	560 mm
<b>Interne afmetingen, hoogte</b>	550 mm
<b>Gewicht, netto</b>	124 kg
<b>Geluidsniveau</b>	65.5 dBA
<b>Hoogte verstelling</b>	-5/50 mm

**Overige gegevens**


<b>Controle type</b>	Digitaal
<b>Compressor vermogen</b>	1 pk
<b>Koelmiddel</b>	R404A
<b>GWP index</b>	3260
<b>Koelvermogen</b>	643 W
<b>Temperatuur, minimaal</b>	-15 °C
<b>Temperatuur, maximaal</b>	-22 °C
<b>Werking</b>	Geventileerd
<b>Isolatie</b>	90 mm (Cyclopentaan)
<b>Klimaat klasse</b>	5

**Productinformatie (in overeenstemming met EU Wetgeving 2015/1094)**
**Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):**
**Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)**

kWu/jaar - 6kWu/24uur

**Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)**
**EEl index (conform EU wetgeving 2015/1094):**

## EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

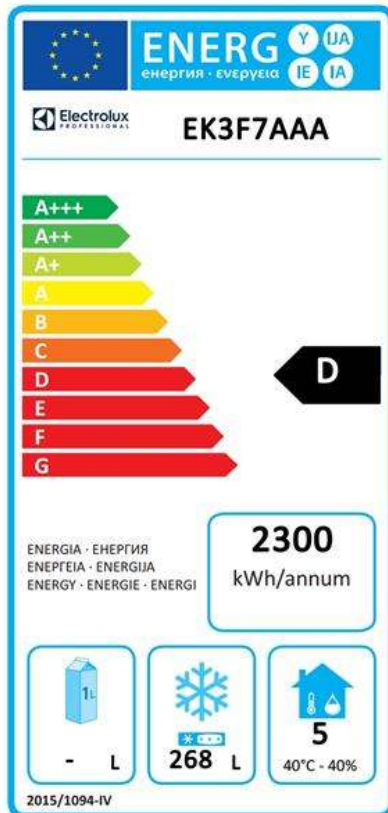

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Koel- en vrieswerkbanken  
Ecostore HP Concept vrieswerkbank - 440  
lt, 3 deuren, zonder bovenblad, R404a

## EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

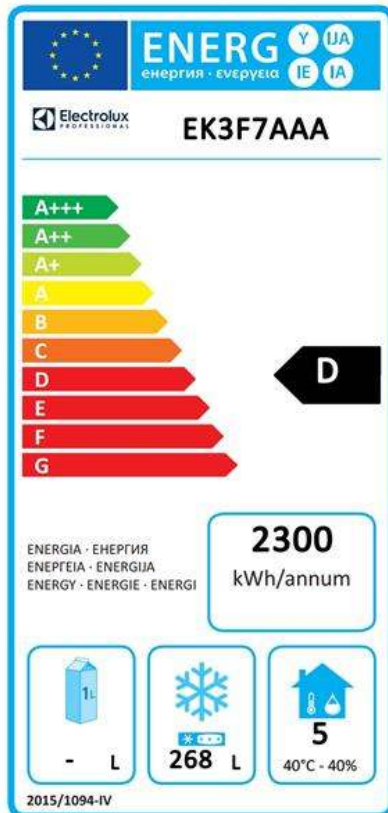

Koel- en vrieswerkbanken  
Ecostore HP Concept vrieswerkbank - 440 lt, 3 deuren, zonder  
bovenblad, R404a  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.