

Self Service
Meuble mobile surface inox réfrigérée
sur placard 3GN1/1 Présentoir avec
éclairage LED lights, H=900

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



322034 (F14C3AW02S)

Meuble Surface inox
réfrigérée mobile sur
rangement capacité 3GN
1/1 présentoir avec éclairage
LED et deux rampes à
plateaux inox H=900 mm

Caractéristiques principales

- Contrôle précis de la température et réglage à 0,1° C .
- En standard, le produit est livré avec un thermostat à commande numérique qui est conforme aux normes HACCP et fournit une alarme visuelle comme avertissement des températures croissantes ou décroissantes.
- Les aliments introduits à bonne température sont maintenus à cœur à la bonne température selon les Normes Afnor.
- Le dégivrage automatique garantit le bon fonctionnement des évaporateurs et un refroidissement efficace des cuves.
- Conçu(e) pour servir la nourriture sur des assiettes.
- Lorsque la température de la surface est refroidie en dessous de 0 °C, l'humidité de l'air forme de la glace sur la surface. S'il y a circulation d'air avec de l'air ambiant, il y a de la condensation sur la surface au lieu de la glace.
- Équipé(e) d'un trou de vidange pour évacuer facilement la condensation supérieure.
- Le tapis de surface est disponible comme accessoire
- Sa conception compacte parfaite en fait un outil idéal pour les environnements à l'espace réduit
- Certifié CB et CE par un organisme tiers indépendant.
- Portes à fermeture douce du côté opérateur.
- Dessous composé d'un placard de rangement
- Options disponibles avec le configurateur en ligne : couleurs, glissières pour plateaux, superstructure pieds/roues avec le diamètre souhaité, hauteur 750mm pour les enfants.
- Superstructure équipée d'une lumière LED
- Une plinthe peut être installée en option pour couvrir les pieds ou les roues.
- Verre incurvé.
- Étagère élégante de type A conçue pour une visibilité accrue sur la surface pour une mise en valeur des aliments.
- Ensemble monté sur roues de 125 mm 2 pivotantes et 2 à freins.
- Grâce à la structure en verre élégante et minimaliste, les aliments et la poussière ne restent pas coincés et le nettoyage est facilité.
- Capacités disponibles : 2,3 ou 4 GN1/1
- Les rampes à plateaux AISI 304 en acier inoxydable sont installées sur les côtés longs et peuvent également être rabattues pour faciliter le passage des unités à travers les portes.
- Idéal pour les lignes de service sans opérateur.

Construction

- Commande électronique avec affichage de la température.
- Le fond de la cuve est incliné pour faciliter l'évacuation de l'eau.
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec coins arrondis pour faciliter les opérations de nettoyage.

APPROBATION: _____



La cuve est également équipée d'un trou de vidange.

- Protection contre l'eau IPx2.
- Le fond est équipé de tubes en cuivre pour assurer un bon refroidissement, avec ce système l'air touche la surface froide et se refroidit.
- Dessus en acier inoxydable embouti de 30 mm de profondeur avec bords arrondis et trou de vidange pour un nettoyage plus facile.
- Structure de l'étagère en acier inox Aisi 304
- Dessus en acier inox AISI 304
- Construction robuste avec des panneaux stratifiés sur les 4 côtés.

Développement durable




- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- La mousse de polyuréthane expansé haute densité avec cyclopentane garantit une excellente isolation des cuves pour réduire la dispersion d'énergie.




Electrolux
PROFESSIONAL

Self Service
Meuble mobile surface inox réfrigérée sur
placard 3GN1/1 Présentoir avec éclairage LED
lights, H=900

Avant

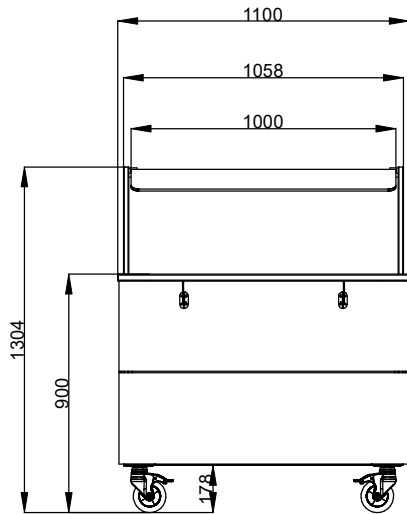


Côté

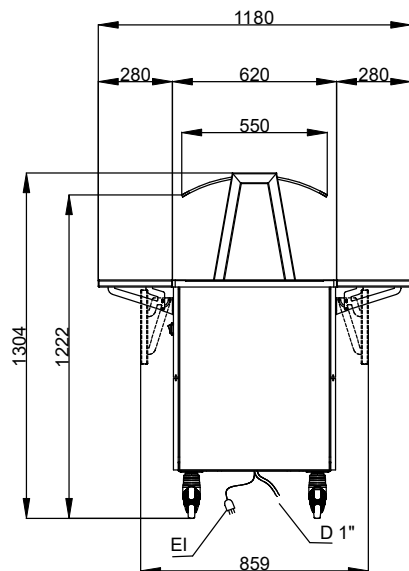

D = Vidange
EI = Connexion électrique

Dessus

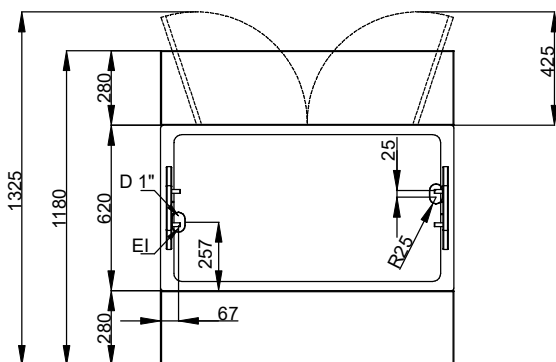

Électrique

Voltage : 220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement 0.49 kW

Capacité

Capacité - nb d'assiettes 0

Informations générales

Nb de portes : 1
Largeur extérieure 1100 mm
Profondeur extérieure 1180 mm
Hauteur extérieure 1304 mm
Poids net : 132.5 kg
Hauteur brute : 1480 mm
Largeur brute : 900 mm
Profondeur brute : 1200 mm
Volume brut : 1.6 m³
Température dessus : -10 / 0 °C
Température dessous : -10 / 0 °C

Durabilité

Niveau sonore : 59 dBA



Self Service
Meuble mobile surface inox réfrigérée sur placard 3GN1/1 Présentoir
avec éclairage LED lights, H=900
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.